

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf **(502X26)**
- Juego de guías / Slides **(GUIA503X04; GUIA503X24)**
- Cerradura / Lock **(506X120; 506X121)**

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature

MODELOS MODELS														
	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Eléctrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AN 401 T/F	557x775x2060	650	220/50	395	1	3/3 (600x400)	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 902 T/F	1124x775x2060	820	220/50	895	2	6/6 (600x400)	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 904 T/F	1124x775x2060	820	220/50	895	4	6/6 (600x400)	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


ARMARIO DE REFRIGERACIÓN EURONORMA 600X400 SERIE NACIONAL 400/900 L.
 EURONORM 600X400 REFRIGERATOR REACH IN 400/900 L.




AN 401 T/F




AN 904 T/F

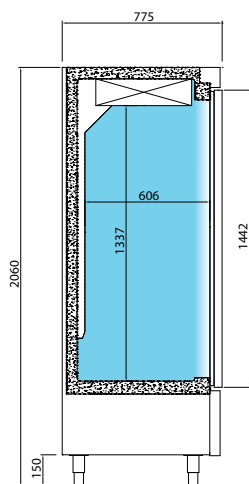


AN 401



AN 401 T/F




AN 902 T/F



AN 904 T/F

03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN EURONORM 600X400 PESCADO 400/900 L. EURONORM 600X400 FISH REFRIGERATOR REACH IN 400/900 L.

03 Armarios

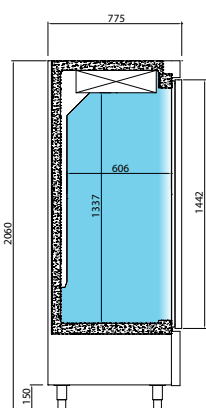

AP 401



AP 401 T/F




MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ ⏻ ⚠ 📦 📱 📦 🛠️ ❄️ 🛒 💧 38° 🏠 🌙 🌡️	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores Containers	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
🐟 AP 401 T/F		557x775x2060	650	220/50	395	1	7	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
🐟 AP 902 T/F		1124x775x2060	820	220/50	895	2	14	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



AP 401 T/F



AP 902 T/F



OPCIONAL / OPTIONAL

- Contenedor polipropileno / Polypropylene container (501x08)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)


ARMARIO DE REFRIGERACIÓN EURONORM 600X400 PASTERÍA 400/900 L. EURONORM 600X400 PASTRY REFRIGERATOR REACH IN 400/900 L.



AN 902 PAST



AN 401 PAST

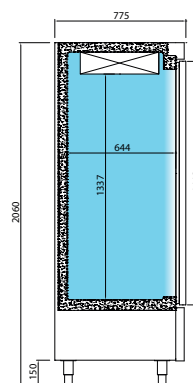


AP 902

MODELOS MODELS	→ Dimensiones LxPxH (mm)	↗ Potencia Power (W)	⬆ Electrica Electrical (V/Hz)	⚡ Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	🔧 Compresor Compressor (HP)	❄️ Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{int} [38°C]	🔄 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
AN 401 PAST	557x775x2060	650	220/50	395	1	0/18	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 902 PAST	1124x775x2060	820	220/50	895	2	0/36	1/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Juego de guías / Slides (GUIA503X04; GUIA503X24)
- Bandeja 600x400 / Tray 600x400 (A850P41)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



AN 401 PAST



AN 902 PAST



03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SERIE NACIONAL 500/1000 L. BOTTOM MOUNTED REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 500/1000 L.

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)
- Barra carnicera (AN 1002)

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5) (AEX)
- Puertas con triple acristalamiento (4-8-3-8-3) (BT CR)

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)
- Válvula de expansión (BT)

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf AN 500 **(502X04)**
- Parrilla / Wire shelf AN 1000 **(502X02)**
- Juego de guías / Slides AN 500 **(503X14); 503X19)**
- Juego de guías / Slides AN 1000 **(503X12; 503X17)**
- Barra carnicera / Meat bar set **(BCAN)**
- Cerradura / Lock **(506X120; 506X121)**

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)
- Meat bar set (AN 1002)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Doors with double pane glass (6-15-5) (AEX)
- Doors with heated triple pane glass (4-8-3-8-3) (BT CR)

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)
- Expansion valve (BT)

MODELOS MODELS															
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	
AN 501 T/F	687x700x2060	650	220/50	500	1	3/3 (530x460)	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	
AN 1002 T/F	1385x700x2060	820	220/50	1110	2	6/6 (530x510)	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	
AN 501 BT	687x700x2060	910	220/50	500	1	3/3 (530x460)	1/2	452	5,68	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A	
AN 1002 BT	1385x700x2060	1110	220/50	1110	2	6/6 (530x510)	3/4	617	6,93	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SERIE NACIONAL 500/1000 L.
 BOTTOM MOUNTED REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 500/1000 L.




AN 1002 BT



AN 501 T/F

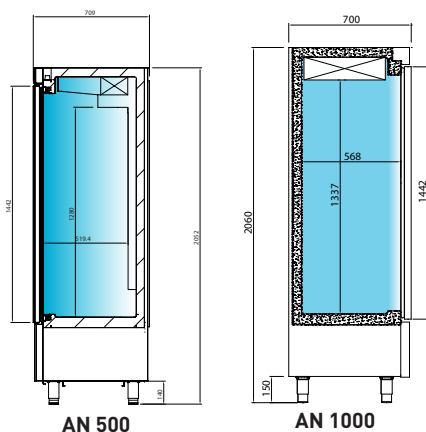

AN 501 T/F



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1002 BT

03

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SERIE NACIONAL 500/1000 L.

BOTTOM MOUNTED REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 500/1000 L.

03 Armarios



AN 502 BT




MODELOS MODELS	→ ↗ ↕ ⏻ ⚠	📏	🔌	📊	🚪	📏	🔧	❄️	🛒	💧	🌡️	🔧	🕒	🌡️
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AN 502 T/F	687x700x2060	650	220/50	500	2	3/3 (530x460)	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 1003 T/F	1385x700x2060	820	220/50	1110	3	6/6 (530x510)	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 1004 T/F	1385x700x2060	820	220/50	1110	4	6/6 (530x510)	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 502 BT	687x700x2060	910	220/50	500	2	3/3 (530x460)	1/2	452	5,68	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AN 1003 BT	1385x700x2060	1110	220/50	1110	3	6/6 (530x510)	3/4	617	6,93	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AN 1004 BT	1385x700x2060	1110	220/50	1110	4	6/6 (530x510)	3/4	617	6,93	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F



AN 502 BT



AN 1003 BT



AN 1004 BT

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf AN 500 (502X04)
- Parrilla / Wire shelf AN 1000 (502X02)
- Juego de guías / Slides AN 500 (503X14); 503X19)
- Juego de guías / Slides AN 1000 (503X12; 503X17)
- Barra carnicera / Meat bar set (BCAN)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

ARMARIO MIXTO SERIE NACIONAL 500/1000 L.
BOTTOM MOUNTED DUAL TEMP REACH IN 500/1000 L.



AN 502 MX




AN 1002 MX

MODELOS MODELS	→ Dimensiones LxPxH (mm)	↗ Potencia Power (W)	⬆ Electrica Electrical (V/Hz)	⬇ Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	❄️ Compresor Compressor (HP)	❄️ Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (38°C)	🔄 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
AN 502 MX	687x700x2060	920	220/50	240/ 240	2	3/3 (530x460)	1/6+1/3	258	4,84	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A
AN 1002 MX	1385x700x2060	1440	220/50	540/ 540	2	6/6 (530x510)	1/4+1/2	452	5,53	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf AN 500 **(502X04)**
- Parrilla / Wire shelf AN 1000 **(502X02)**
- Juego de guías / Slides AN 500 **(503X14; 503X19)**
- Juego de guías / Slides AN 1000 **(503X12; 503X17)**
- Barra carnicera / Meat bar set **(BCAN)**
- Cerradura / Lock **(506X120; 506X121)**



AN 502 MX



AN 1002 MX

03

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN DEPARTAMENTO PESCADO O BAJA TEMPERATURA SERIE NACIONAL 500/1000 L.

BOTTOM MOUNTED FISH OR FREEZING COMPARTMENT REACH IN 500/1000 L.

03 Armarios



De serie, 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado
Standard
3 polypropylene containers in fish department



ANDP 1003 TF/G

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ ⏻ ⚠	📏	⚡	📦	📱	📏	📏	🔧	❄️	🛒	💧	🌡️	🔧	🕒	🌡️
		Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores / Nº parrillas No containers / No shelves	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
ANDP 1003 TF/G		1385x700x2060	840	220/50	245/855	3	3/4	1/8+3/8	604	3,23	Forzada Forced	-2°C/+8°C -2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
ANDP 1004 TF/G		1385x700x2060	840	220/50	245/855	4	3/4	1/8+3/8	604	3,23	Forzada Forced	-2°C/+8°C -2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
ANDBT 1003 TF		1385x700x2060	1040	220/50	245/855	3	0/4	1/3+3/8	464/353	4,98	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A
ANDBT 1004 TF		1385x700x2060	1040	220/50	245/855	4	0/4	1/3+3/8	464/353	4,98	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



ANDP 1004 TF/G



ANDP 1003 TF/G



ANDBT 1004 TF



ANDBT 1003 TF

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf AN 500 (502X04)
- Parrilla / Wire shelf AN 1000 (502X02)
- Juego de guías / Slides AN 500 (503X14); 503X19)
- Juego de guías / Slides AN 1000 (503X12; 503X17)
- Barra carnicera / Meat bar set (BCAN)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SERIE NACIONAL 500/1000 L. BOTTOM MOUNTED REFRIGERATOR AND FREEZER GLASS DOOR REACH IN 500/1000 L.



AEX 500 T/F

Doble acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)



AN 1002 BT CR


Triple acristalamiento (4-8-3-8-3)
Triple pane glass (4-8-3-8-3)

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AEX 500 T/F	687x700x2060	727	220/50	500	1	4/4 (530x460)	3/8	464	2,91	Forzada Forced	+2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AEX1000 T/F	1385x700x2060	1030	220/50	1110	2	8/8 (530x510)	5/8	684	3,85	Forzada Forced	+2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AEX 1600 T/F	2081x700x2060	1250	220/50	1730	3	12/12 (530x510)	3/4	792	4,43	Forzada Forced	+2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 501 BT CR	687x700x2060	947	220/50	500	1	3/3 (530x460)	5/8	542	7,27	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AN 1002 BT CR	1385x700x2060	1744	220/50	1110	2	6/6 (530x510)	1 1/4	1161	13,39	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf AN 500 (502X61)
- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf AN 1000 (502X40)
- Juego de guías / Slides AN 500 (503X14); 503X19)
- Juego de guías / Slides AN 1000 (503X12; 503X17)
- Barra carnicera / Meat bar set (BCAN)
- Cerradura / Lock (506X60)



AEX 500 T/F



AEX 1000 T/F



AEX 1600 T/F

AN 501 BT CR

AN 1002 BT CR