

THT



Detalle THT/Atex

THT: Extractores helicoidales tubulares 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h

THT/ATEX: Extractores helicoidales tubulares 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h con certificación ATEX

Extractores helicoidales tubulares con carcasa corta, para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h. THT/ATEX: con certificación ATEX categoría 3 Ex IIIG. De acuerdo R.E.B.T. Itc 29 ATEX para aparcamientos clasificados Zona 2

Ventilador:

- Envoltente tubular en chapa de acero. THT/ATEX: con banda de aluminio en la zona de la hélice según Norma EN-14986:2005
- Hélices orientables en fundición de aluminio
- Homologación según norma EN-12101-3-2002, con certificación N°: 0370-CPD-0305
- Dirección aire motor-hélice



Motor:

- Motores clase H, uso continuo S1 y uso emergencia S2, con rodamientos a bolas, protección IP55, de 1 ó 2 velocidades según modelo
- Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4CV.) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar:
Servicio S1 -20°C+ 40°C en continuo,
Servicio S2 200°C/2h, 300°C/2h, 400°C/2h

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C., previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos

Bajo demanda:

- Extractores con carcasa larga equipada con trampilla de inspección
- Hélices reversibles 100%

Código de pedido

De tamaño 40 a tamaño 100

THT — 56 — 4T — 2 — F-400

THT: Extractores helicoidales tubulares 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h

THT/ATEX: Extractores helicoidales tubulares 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h con certificación ATEX

THT/CL: Extractores helicoidales tubulares 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h con carcasa larga, equipada con trampilla de inspección

Diámetro hélice en cm.

Número de polos motor
2=2900 r/min. 50 Hz
4=1400 r/min. 50 Hz
6=900 r/min. 50 Hz
8=750 r/min. 50 Hz
12=500 r/min. 50 Hz

T=Trifásico

Potencia motor (c.v.)

F-200: Homologación 200°C/2h
F-300: Homologación 300°C/1h
F-400: Homologación 400°C/2h
CAT3: Con certificación ATEX Categoría 3 Ex IIIG

De tamaño 125 a tamaño 160

THT — 125 — 4T — 15 — 9-10 — F-400

THT: Extractores helicoidales tubulares 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h

THT/CL: Extractores helicoidales tubulares 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h con carcasa larga, equipada con trampilla de inspección

Diámetro hélice en cm.

Número de polos motor
2=2900 r/min. 50 Hz
4=1400 r/min. 50 Hz
6=900 r/min. 50 Hz
8=750 r/min. 50 Hz
12=500 r/min. 50 Hz

T=Trifásico

Potencia motor (c.v.)

Número de palas
3 palas
6 palas
9 palas

Angulo inclinación palas

F-200: Homologación 200°C/2h
F-300: Homologación 300°C/1h
F-400: Homologación 400°C/2h
CAT3: Con certificación ATEX Categoría 3 Ex IIIG

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)			Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso aprox. (Kg)	
		230V	400V	690V				Larga	Corta
THT-40-2T-1,5	2880	4,70	2,70		1,10	7050	76	33	31
THT-40-2/4T-1,5	2920/1460		2,90/2,10		1,10/0,25	7050/3500	76/61	34	32
THT-40-2T-2	2880	5,90	3,40		1,50	8450	77	35	33
THT-40-2/4T-2	2940/1460		4,40/1,40		1,50/0,37	8450/4200	77/62	35	33
THT-40-4T-0,75	1410	2,73	1,57		0,55	4850	64	32	29
THT-40-6T-0,75	960	4,10	2,40		0,55	3150	53	37	34
THT-40-6/12T-0,75	940/440		1,60/0,55		0,55/0,09	3150/1450	53/38	41	38
THT-45-2T-2	2880	5,90	3,40		1,50	10050	78	38	34
THT-45-2/4T-2	2940/1460		5,70/1,80		1,50/0,37	10050/5050	78/63	37	34
THT-45-2T-3	2900	8,70	5,00		2,20	11900	80	39	36
THT-45-2/4T-3	2930/1450		4,40/1,40		2,20/0,60	11900/5950	80/65	39	36
THT-45-4T-0,75	1410	2,73	1,57		0,55	7650	68	34	30
THT-45-6T-0,75	960	4,10	2,40		0,55	5050	55	38	35
THT-45-6/12T-0,75	940/440		1,60/0,55		0,55/0,09	5050/2350	55/40	42	39
THT-50-2T-4	2880	11,20	6,50		3,00	13850	82	49	42
THT-50-2/4T-4	2920/1440		6,70/2,00		3,00/0,80	13850/6950	82/67	51	44
THT-50-2T-5,5	2890		9,30	5,40	4,00	15900	83	65	57
THT-50-2/4T-6	2930/1450		10,00/3,20		4,50/1,30	16750/8400	83/68	67	60
THT-50-4T-1	1415	3,50	2,03		0,75	9750	69	37	33
THT-50-6T-0,75	960	4,10	2,40		0,55	7900	57	40	36
THT-50-6/12T-0,75	940/440		1,60/0,55		0,55/0,09	7900/3650	57/42	44	40
THT-56-2T-5,5	2920		9,50	5,50	4,00	20050	88	69	60
THT-56-2/4T-6	2930/1450		10,00/3,20		4,50/1,30	21250/10650	88/72	71	63
THT-56-2T-12	2950		19,20	11,00	9,00	28200	89	147	139
THT-56-2/4T-12	2920/1440		20,70/5,50		9,00/2,50	28200/14100	89/74	137	129
THT-56-4T-1	1430	3,50	2,00		0,75	11850	73	45	40
THT-56-4T-1,5	1430	4,80	2,80		1,10	13550	74	44	40
THT-56-4/8T-1,5	1440/710		2,90/1,40		1,10/0,25	13550/6750	74/59	48	43
THT-56-4T-2	1420	6,20	3,60		1,50	15450	75	48	43
THT-56-4/8T-2	1415/715		3,60/1,50		1,50/0,30	15450/7700	75/60	59	55
THT-56-6T-0,75	960	4,10	2,40		0,55	10900	62	44	39
THT-56-6/12T-0,75	940/440		1,60/0,55		0,55/0,09	10900/5050	62/47	48	43
THT-63-2T-12	2950		19,20	11,00	9,00	34250	90	161	143
THT-63-2/4T-12	2920/1440		18,50/5,50		9,00/2,50	34250/17800	90/75	151	133
THT-63-2T-22	2960		32,30	18,60	16,00	41650	91	188	170
THT-63-2/4T-22	2960/1480		32,30/8,90		16,00/4,00	41650/21550	91/76	188	170
THT-63-4T-1	1430	3,50	2,00		0,75	15200	73	49	43
THT-63-4T-1,5	1430	4,80	2,80		1,10	17800	74	51	45
THT-63-4/8T-1,5	1440/710		2,90/1,40		1,10/0,25	17800/8850	74/59	55	49
THT-63-4T-2	1420	6,20	3,60		1,50	20100	75	55	49
THT-63-4/8T-2	1415/715		3,60/1,50		1,50/0,30	20100/9950	75/60	70	60
THT-63-4T-3	1430	9,00	5,20		2,20	22300	76	64	54
THT-63-4/8T-3	1415/715		5,20/1,90		2,20/0,45	22300/11050	76/61	77	66
THT-63-4T-4	1430	11,40	6,60		3,00	24350	77	73	63
THT-63-4/8T-4	1425/710		6,80/2,20		3,00/0,60	24350/12100	77/62	86	77
THT-63-6T-0,75	960	4,10	2,40		0,55	14100	65	51	45
THT-63-6/12T-0,75	940/440		1,60/0,55		0,55/0,09	14100/6550	65/50	55	49
THT-63-6T-1	950	4,70	2,70		0,75	15950	66	54	48
THT-63-6/12T-1	940/440		2,20/0,87		0,75/0,15	15950/7400	66/51	61	55
THT-71-4T-1,5	1430	4,80	2,80		1,10	19550	78	58	52
THT-71-4/8T-1,5	1440/710		2,90/1,40		1,10/0,25	19550/9700	78/63	61	56
THT-71-4T-2	1420	6,20	3,60		1,50	22200	79	61	56
THT-71-4/8T-2	1415/715		3,60/1,50		1,50/0,30	22200/11050	79/64	76	67

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)			Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso aprox. (Kg)	
		230V	400V	690V				Larga	Corta
THT-71-4T-3	1430	9,00	5,20		2,20	25850	81	70	61
THT-71-4/8T-3	1415/715		5,20/1,90		2,20/0,45	25850/12850	81/66	82	74
THT-71-4T-4	1430	11,40	6,60		3,00	29600	82	79	70
THT-71-4/8T-4	1425/710		6,80/2,20		3,00/0,60	29600/14700	82/67	92	83
THT-71-6T-0,75	960	4,10	2,40		0,55	16100	67	57	52
THT-71-6/12T-0,75	940/440		1,60/0,55		0,55/0,09	16100/7450	67/52	61	56
THT-71-6T-1	950	4,70	2,70		0,75	18050	68	61	55
THT-71-6/12T-1	940/440		2,20/0,87		0,75/0,15	18050/8350	68/53	67	62
THT-71-6T-1,5	940	5,50	3,20		1,10	20550	69	69	61
THT-71-6/12T-1,5	950/470		3,00/1,15		1,10/0,18	20550/9500	69/54	77	69
THT-80-4T-3	1430	9,00	5,20		2,20	25550	82	79	69
THT-80-4/8T-3	1415/715		5,20/1,90		2,20/0,45	25550/12700	82/67	91	82
THT-80-4T-4	1430	11,40	6,60		3,00	30400	83	88	78
THT-80-4/8T-4	1425/710		6,80/2,20		3,00/0,60	30400/15100	83/68	101	92
THT-80-4T-5,5	1435		8,40	4,80	4,00	32950	84	94	85
THT-80-4/8T-5,5	1455/725		9,30/3,40		4,00/0,80	32950/16350	84/69	127	118
THT-80-6T-1,5	940	5,50	3,20		1,10	21600	72	78	69
THT-80-6/12T-1,5	950/470		3,00/1,15		1,10/0,18	21600/7750	72/57	86	77
THT-80-6T-2	945	7,40	4,30		1,50	26100	73	87	78
THT-80-6/12T-2	950/460		4,60/1,90		1,50/0,25	26100/12100	73/58	91	82
THT-80-6T-3	935	9,50	5,50		2,20	30000	74	94	84
THT-80-6/12T-3	940/470		5,60/2,20		2,20/0,37	30000/13900	74/59	100	91
THT-80-8T-0,75	700	3,60	2,10		0,55	19050	70	71	62
THT-80-8T-1	710	4,80	2,80		0,75	20750	71	78	69
THT-90-4T-4	1430	11,40	6,60		3,00	36150	87	110	93
THT-90-4/8T-4	1425/710		6,80/2,20		3,00/0,60	36150/17950	87/72	124	106
THT-90-4T-5,5	1435		8,40	4,80	4,00	41650	89	117	99
THT-90-4/8T-5,5	1455/725		9,30/3,40		4,00/0,80	41650/20700	89/74	150	132
THT-90-4T-7,5	1460		12,60	7,30	5,50	46350	91	143	126
THT-90-4/8T-7,5	1455/725		12,80/4,60		5,50/1,10	46350/23000	91/76	157	140
THT-90-4T-10	1460		17,70	10,20	7,50	50300	92	154	137
THT-90-4/8T-9	1455/725		15,60/6,30		6,70/1,50	48550/24100	92/77	157	140
THT-90-6T-2	945	7,40	4,30		1,50	28900	77	110	92
THT-90-6/12T-2	950/460		4,60/1,90		1,50/0,25	28900/13400	77/62	114	96
THT-90-6T-3	935	9,50	5,50		2,20	34050	78	116	99
THT-90-6/12T-3	940/470		5,60/2,20		2,20/0,37	34050/15750	78/63	123	105
THT-90-6T-4	970	13,50	7,80		3,00	39050	79	142	124
THT-90-6/12T-4	960/475		8,90/3,50		3,00/0,55	39050/18100	79/64	143	126
THT-90-8T-1	710	4,80	2,80		0,75	23000	71	100	84
THT-90-8T-2	710	7,80	4,50		1,50	30950	73	116	99
THT-90-8T-3	710	11,40	6,60		2,20	30950	74	134	116
THT-100-4T-7,5	1460		12,60	7,30	5,50	50950	92	151	131
THT-100-4/8T-7,5	1455/725		12,80/4,60		5,50/1,10	50950/25300	92/77	165	145
THT-100-4T-10	1460		17,70	10,20	7,50	57650	93	162	142
THT-100-4/8T-9	1455/725		15,60/6,30		6,70/1,50	54900/27250	93/78	165	145
THT-100-4T-15	1460		22,00	12,70	11,00	66500	94	215	195
THT-100-4/8T-15	1470/725		23,20/8,70		11,00/2,80	66500/33000	94/79	215	195
THT-100-4T-20	1460		29,00	16,70	15,00	76450	95	230	210
THT-100-4/8T-20	1470/725		31,70/11,80		15,00/3,80	76450/37950	95/80	230	210
THT-100-6T-3	935	9,50	5,50		2,20	37750	82	124	105
THT-100-6/12T-3	940/470		5,60/2,20		2,20/0,37	37750/17500	82/67	130	112
THT-100-6T-4	970	13,50	7,80		3,00	43550	83	150	130
THT-100-6/12T-4	960/475		8,90/3,50		3,00/0,55	43550/20200	83/68	151	131
THT-100-6T-5,5	970		11,00	6,40	4,00	47950	84	162	142
THT-100-6/12T-5,5	970/480		11,30/4,20		4,00/0,65	47950/22200	84/69	162	142

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)			Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso aprox. (Kg)	
		230V	400V	690V				Larga	Corta
THT-100-8T-2	710	7,80	4,50		1,50	34700	77	124	105
THT-100-8T-3	710	11,40	6,60		2,20	40600	77	142	122
THT-100-8T-4	710	15,60	9,00		3,00	40600	78	162	142
THT-125-4T/3-10	1460		17,70	10,20	7,50	58150	88	243	210
THT-125-4/8T/3-9	1455/725		15,60/6,30		6,70/1,50	58150/28900	88/68	243	210
THT-125-4T/3-15	1460		22,00	12,70	11,00	77450	89	294	266
THT-125-4/8T/3-15	1470/725		23,20/8,70		11,00/2,80	77450/38450	89/69	294	266
THT-125-4T/3-20	1460		29,00	16,70	15,00	91400	91	309	281
THT-125-4/8T/3-20	1470/725		31,70/11,80		15,00/3,80	91400/45350	91/71	309	281
THT-125-4T/3-25	1465		37,00	21,40	18,50	104400	91	377	334
THT-125-4T/3-30	1470		42,00	24,20	22,00	110500	92	391	348
THT-125-4/8T/3-27	1470/735		38,00/13,00		20,00/4,00	104400/51850	92/71	391	348
THT-125-4/8T/3-37	1475/735		51,00/20,60		27,00/6,00	120850/60000	93/72	472	429
THT-125-4T/3-40	1475		58,00	33,50	30,00	129300	93	472	429
THT-125-4/8T/3-40	1480/735		62,00/27,00		30,00/10,00	129300/64200	93/72	618	562
THT-125-4T/6-20	1460		29,00	16,70	15,00	85150	89	318	290
THT-125-4/8T/6-20	1470/725		31,70/11,80		15,00/3,80	85150/42300	89/68	318	290
THT-125-4/8T/6-22	1470/735		31,80/12,00		16,50/3,30	85150/42300	89/69	303	275
THT-125-4T/6-25	1465		37,00	21,40	18,50	92000	90	386	343
THT-125-4/8T/6-27	1470/735		38,00/13,00		20,00/4,00	98100/48700	90/69	400	357
THT-125-4T/6-30	1470		42,00	24,20	22,00	104150	90	400	357
THT-125-4/8T/6-37	1475/735		51,00/20,60		27,00/6,00	110250/54750	90/70	481	437
THT-125-4T/6-40	1475		58,00	33,50	30,00	117000	92	481	437
THT-125-4/8T/6-40	1480/735		62,00/27,00		30,00/10,00	117000/58100	92/71	627	571
THT-125-4T/6-50	1480		73,00	42,10	37,00	130450	93	529	473
THT-125-4T/9-25	1465		37,00	21,40	18,50	79750	88	395	352
THT-125-4/8T/9-22	1470/735		31,80/12,00		16,50/3,30	71150/35300	88/69	312	284
THT-125-4T/9-30	1470		42,00	24,20	22,00	97000	89	409	366
THT-125-4/8T/9-27	1470/735		38,00/13,00		20,00/4,00	88350/43900	89/70	409	366
THT-125-4/8T/9-37	1475/735		51,00/20,60		27,00/6,00	104100/51700	90/70	490	446
THT-125-4T/9-40	1475		58,00	33,50	30,00	104100	91	490	446
THT-125-4/8T/9-40	1480/735		62,00/27,00		30,00/10,00	104100/51700	91/71	636	580
THT-125-4T/9-50	1480		73,00	42,10	37,00	118350	93	538	482
THT-125-6T/3-4	970	13,50	7,80		3,00	50750	79	230	197
THT-125-6/12T/3-4	960/475		8,90/3,50		3,00/0,55	50750/23500	79/64	232	199
THT-125-6T/3-5,5	970		11,00	6,40	4,00	59850	80	242	209
THT-125-6/12T/3-5,5	970/480		11,30/4,20		4,00/0,65	59850/27750	80/65	243	210
THT-125-6T/3-7,5	970		12,40	7,20	5,50	68400	81	249	216
THT-125-6/12T/3-7,5	970/480		13,20/5,30		5,50/1,00	68400/31700	81/66	263	230
THT-125-6T/3-10	970		17,00	9,80	7,50	79150	83	274	246
THT-125-6/12T/3-10	960/470		20,00/9,00		7,50/1,40	79150/36650	83/68	294	266
THT-125-6T/3-15	955		26,00	15,00	11,00	89400	84	304	276
THT-125-6/12T/3-15	960/470		28,50/13,00		11,00/2,00	89400/41400	84/69	309	281
THT-125-6T/3-20	975		31,00	17,90	15,00	91700	85	377	334
THT-125-6/12T/3-24	970/480		36,00/14,50		17,50/3,50	91700/42450	85/70	472	429
THT-125-6T/6-5,5	970		11,00	6,40	4,00	51300	77	251	218
THT-125-6/12T/6-5,5	970/480		11,30/4,20		4,00/0,65	51300/23750	77/62	252	219
THT-125-6T/6-7,5	970		12,40	7,20	5,50	64250	77	258	225
THT-125-6/12T/6-7,5	970/480		13,20/5,30		5,50/1,00	64250/29750	77/62	272	239
THT-125-6T/6-10	970		17,00	9,80	7,50	72250	79	283	255
THT-125-6/12T/6-10	960/470		20,00/9,00		7,50/1,40	72250/33450	79/64	303	275
THT-125-6T/6-15	955		26,00	15,00	11,00	85450	81	313	285
THT-125-6/12T/6-15	960/470		28,50/13,00		11,00/2,00	85450/39600	81/66	318	290
THT-125-6T/6-20	975		31,00	17,90	15,00	96750	82	386	343
THT-125-6/12T/6-24	970/480		36,00/14,50		17,50/3,50	102650/47550	82/67	481	437

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)			Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso aprox. (Kg)	
		230V	400V	690V				Larga	Corta
THT-125-6T/9-10	970		17,00	9,80	7,50	68200	78	292	264
THT-125-6/12T/9-10	960/470		20,00/9,00		7,50/1,40	68200/31600	78/63	312	284
THT-125-6T/9-15	955		26,00	15,00	11,00	77550	81	322	294
THT-125-6/12T/9-15	960/470		28,50/13,00		11,00/2,00	77550/35900	81/66	327	299
THT-125-6T/9-20	975		31,00	17,90	15,00	92950	84	395	352
THT-125-6/12T/9-24	970/480		36,00/14,50		17,50/3,50	98650/45700	84/69	490	446
THT-140-6T/3-5,5	940		8,72	5,00	4,00	51000	83	279	242
THT-140-6T/3-7,5	960		12,20	7,00	5,50	67900	84	287	250
THT-140-6T/3-10	970		15,60	9,00	7,50	80100	85	339	300
THT-140-6T/3-15	970		23,30	13,50	11,00	96850	86	356	317
THT-140-6T/3-20	970		27,40	15,80	15,00	113350	88	436	386
THT-140-6T/6-7,5	960		12,20	7,00	5,50	62650	84	297	260
THT-140-6T/6-10	970		15,60	9,00	7,50	74650	85	349	310
THT-140-6T/6-15	970		23,30	13,50	11,00	91300	86	366	327
THT-140-6T/6-20	970		27,40	15,80	15,00	102550	87	445	396
THT-140-6T/6-25	975		34,40	19,90	18,50	114350	88	497	448
THT-140-6T/6-30	975		41,40	23,90	22,00	119100	89	506	457
THT-140-6T/9-10	970		15,60	9,00	7,50	62350	84	358	319
THT-140-6T/9-15	970		23,30	13,50	11,00	85050	86	375	336
THT-140-6T/9-20	970		27,40	15,80	15,00	91250	87	455	405
THT-140-6T/9-25	975		34,40	19,90	18,50	103750	88	506	458
THT-140-6T/9-30	975		41,40	23,90	22,00	118450	89	515	467
THT-140-6T/9-40	985		54,20	31,30	30,00	131950	91	673	611
THT-140-6T/9-50	980		66,40	38,30	37,00	138950	92	751	696
THT-140-8T/3-3	715	9,17	5,27		2,20	47200	78	279	242
THT-140-8T/3-4	710	12,50	7,20		3,00	56100	78	287	250
THT-140-8T/3-5,5	730		10,40	6,00	4,00	69400	79	337	298
THT-140-8T/3-7,5	730		13,80	8,00	5,50	80300	81	346	307
THT-140-8T/3-10	725		17,80	10,30	7,50	88300	82	357	318
THT-140-8T/6-3	715	9,17	5,27		2,20	47450	78	289	252
THT-140-8T/6-4	710	12,50	7,20		3,00	52000	79	297	260
THT-140-8T/6-5,5	730		10,40	6,00	4,00	61150	80	347	308
THT-140-8T/6-7,5	730		13,80	8,00	5,50	73250	81	356	317
THT-140-8T/6-10	725		17,80	10,30	7,50	82200	82	367	328
THT-140-8T/6-15	725		21,70	12,50	11,00	98100	83	453	404
THT-140-8T/9-4	710	12,50	7,20		3,00	47250	79	306	269
THT-140-8T/9-5,5	730		10,40	6,00	4,00	53000	79	356	317
THT-140-8T/9-7,5	730		13,80	8,00	5,50	64450	81	365	326
THT-140-8T/9-10	725		17,80	10,30	7,50	73900	82	376	337
THT-140-8T/9-15	725		21,70	12,50	11,00	94250	83	463	413
THT-140-8T/9-20	725		32,90	19,00	15,00	102750	86	516	468
THT-160-6T/3-10	970		15,60	9,00	7,50	76100	83	412	358
THT-160-6T/3-15	970		23,30	13,50	11,00	101350	85	429	375
THT-160-6T/3-20	970		27,40	15,80	15,00	119550	86	522	453
THT-160-6T/3-25	975		34,40	19,90	18,50	136650	87	574	504
THT-160-6T/3-30	975		41,40	23,90	22,00	152550	89	583	513
THT-160-6T/6-15	970		23,30	13,50	11,00	93500	85	440	386
THT-160-6T/6-20	970		27,40	15,80	15,00	111450	86	532	463
THT-160-6T/6-25	975		34,40	19,90	18,50	120400	87	584	515
THT-160-6T/6-30	975		41,40	23,90	22,00	136300	88	593	524
THT-160-6T/6-40	985		54,20	31,30	30,00	153050	89	768	669
THT-160-6T/6-50	980		66,40	38,30	37,00	170700	91	842	757
THT-160-6T/9-15	970		23,30	13,50	11,00	93100	85	450	396
THT-160-6T/9-20	970		27,40	15,80	15,00	104350	86	542	473
THT-160-6T/9-25	975		34,40	19,90	18,50	115650	87	594	525

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)			Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso aprox. (Kg)	
		230V	400V	690V				Larga	Corta
THT-160-6T/9-30	975		41,40	23,90	22,00	126900	88	603	534
THT-160-6T/9-40	985		54,20	31,30	30,00	145550	89	778	679
THT-160-6T/9-50	980		66,40	38,30	37,00	154850	90	852	768
THT-160-6T/9-60	985		84,50	48,80	45,00	176800	91	1067	968
THT-160-6T/9-75	985		100,00	57,70	55,00	192350	92	1112	1013
THT-160-8T/3-4	710	12,50	7,20		3,00	57700	77	356	304
THT-160-8T/3-5,5	730		10,40	6,00	4,00	70450	79	410	356
THT-160-8T/3-7,5	730		13,80	8,00	5,50	83700	80	419	365
THT-160-8T/3-10	725		17,80	10,30	7,50	97550	81	430	376
THT-160-8T/3-15	725		21,70	12,50	11,00	119850	83	530	461
THT-160-8T/6-5,5	730		10,40	6,00	4,00	70850	77	421	367
THT-160-8T/6-7,5	730		13,80	8,00	5,50	77650	79	430	376
THT-160-8T/6-10	725		17,80	10,30	7,50	91250	80	441	387
THT-160-8T/6-15	725		21,70	12,50	11,00	109350	82	540	471
THT-160-8T/6-20	725		32,90	19,00	15,00	122700	83	594	525
THT-160-8T/6-25	730		34,90	20,10	18,50	134700	84	741	642
THT-160-8T/9-7,5	730		13,80	8,00	5,50	70550	79	440	386
THT-160-8T/9-10	725		17,80	10,30	7,50	79100	80	451	397
THT-160-8T/9-15	725		21,70	12,50	11,00	103250	82	550	481
THT-160-8T/9-20	725		32,90	19,00	15,00	117350	83	604	535
THT-160-8T/9-25	730		34,90	20,10	18,50	125650	84	751	652
THT-160-8T/9-30	730		41,10	23,70	22,00	140650	85	776	677
THT-160-8T/9-40	730		56,30	32,50	30,00	157200	86	837	753

Características acústicas

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presión y potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distancia equivalente a dos veces la envergadura del ventilador más el diámetro de la hélice, con un mínimo de 1,5 mts.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz


Modelo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Modelo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40-2-1,5	48	69	76	81	84	80	73	62	63-6-0,75	42	60	68	73	75	72	65	56
40-2-2	49	70	77	82	85	81	74	63	63-6-1	43	62	70	75	77	74	67	57
40-4-0,75	36	57	64	69	72	68	61	50	63-8-1,5	33	53	61	66	68	65	58	50
40-4-1,5	33	54	61	66	69	65	58	47	63-8-2	37	53	61	66	68	65	58	51
40-4-2	34	55	62	67	70	66	59	48	63-8-3	38	55	63	68	70	67	62	52
40-6	25	46	53	58	61	57	50	39	63-8-4	39	56	64	69	71	68	63	53
40-12	10	31	38	43	46	42	35	24	63-12-0,75	27	43	51	56	58	55	48	37
45-2-2	50	71	78	83	86	82	75	64	63-12-1	28	45	53	58	60	57	50	42
45-2-3	52	73	80	85	88	84	77	66	71-4-1,5	54	74	82	87	89	86	79	69
45-4-0,75	40	61	68	73	76	72	65	54	71-4-2	53	73	81	86	88	85	78	70
45-4-2	35	56	63	68	71	67	60	49	71-4-3	58	72	80	85	87	84	77	71
45-4-3	37	58	65	70	73	69	62	51	71-4-4	59	73	81	86	88	85	78	72
45-6	27	48	55	60	63	59	52	41	71-6-0,75	44	63	72	74	76	73	66	55
45-12	12	33	40	45	48	44	37	26	71-6-1	45	65	73	75	77	74	67	56
50-2-4	57	77	85	90	92	89	82	71	71-6-1,5	46	66	71	76	78	75	68	57
50-2-5,5	58	78	86	91	93	90	83	72	71-8-1,5	38	58	66	71	73	70	63	54
50-2-6	58	78	86	91	93	90	83	72	71-8-2	38	58	66	71	73	70	63	55
50-4-1	44	64	72	77	79	76	69	58	71-8-3	43	57	65	70	72	69	62	56
50-4-4	42	62	70	75	77	74	67	56	71-8-4	44	58	66	71	73	70	63	57
50-4-6	43	63	71	76	78	75	68	57	71-12-0,75	29	44	52	57	59	56	49	38
50-6	32	52	60	65	67	64	57	46	71-12-1	30	46	54	59	61	58	51	40
50-12	17	37	45	50	52	49	42	31	71-12-1,5	31	46	54	59	61	58	51	40
50-2-5,5	63	83	91	96	98	95	88	77	80-4-3	57	77	85	90	92	89	82	73
56-2-6	63	83	91	96	98	95	88	77	80-4-4	56	76	84	89	91	88	81	74
56-2-12	64	84	92	97	99	96	89	78	80-4-5,5	56	76	84	89	91	88	81	70
56-4-1	48	68	76	81	83	80	73	62	80-6-1,5	49	66	74	79	81	78	71	60
56-4-1,5	49	69	77	82	84	81	74	63	80-6-2	50	67	75	80	82	79	72	61
56-4-2	50	70	78	83	85	82	75	64	80-6-3	51	68	76	81	83	80	73	62
56-4-6	48	68	76	81	83	80	73	62	80-8-0,75	47	60	68	73	75	72	65	54
56-4-12	49	69	77	82	84	81	74	63	80-8-1	48	61	69	74	76	73	66	55
56-6	37	57	65	70	72	69	62	51	80-8-3	42	62	70	75	77	74	67	58
56-8-1,5	34	54	62	67	69	66	59	48	80-8-4	41	61	69	74	76	73	66	59
56-8-2	35	55	63	68	70	67	60	49	80-8-5,5	40	60	68	73	75	72	65	59
56-12	22	42	50	55	57	54	47	36	80-12-1,5	34	49	57	62	64	61	54	43
63-2-12	67	87	95	100	102	99	92	81	80-12-2	35	50	58	63	65	62	55	44
63-2-22	68	88	96	101	103	100	93	82	80-12-3	36	51	59	64	66	63	56	45
63-4-1	50	70	78	83	85	82	75	64	90-4-4	61	82	89	94	97	93	86	79
63-4-1,5	48	68	76	81	83	80	73	65	90-4-5,5	60	81	88	93	96	92	85	74
63-4-2	52	68	76	81	83	80	73	66	90-4-7,5	59	80	87	92	95	91	84	73
63-4-3	53	70	78	83	85	82	77	67	90-4-9	58	79	86	91	94	90	83	72
63-4-4	54	71	79	84	86	83	78	68	90-4-10	58	79	86	91	94	90	83	72
63-4-12	52	72	80	85	87	84	77	66	90-6-2	49	70	77	82	85	81	74	63
63-4-22	53	73	81	86	88	85	78	67	90-6-3	56	70	77	82	85	81	74	63

Características acústicas

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

90-6-4	57	72	79	84	87	83	76	65	125-4/9-40	69	77	94	100	101	96	91	87
90-8-1	42	63	70	75	78	74	67	56	125-4/9-50	71	79	96	102	103	98	93	89
90-8-2	51	66	73	78	81	77	70	59	125-6/9-10	58	68	83	87	86	85	74	70
90-8-3	52	66	73	78	81	77	70	59	125-6/9-15	61	71	86	90	89	88	77	73
90-8-4	46	67	74	79	82	78	71	64	125-6/9-20	64	74	89	93	92	91	80	76
90-8-5,5	45	66	73	78	81	77	70	59	125-6/9-24	64	74	89	93	92	91	80	76
90-8-7,5	43	64	71	76	79	75	68	57	125-8/9-22	47	55	72	78	79	74	69	65
90-8-9	43	64	71	76	79	75	68	57	125-8/9-27	48	56	73	79	80	75	70	66
90-12-2	32	53	60	65	68	64	57	46	125-8/9-37	48	56	73	79	80	75	70	66
90-12-3	41	53	60	65	68	64	57	46	125-8/9-40	49	57	74	80	81	76	71	67
90-12-4	42	55	62	67	70	66	59	48	125-12/9-10	43	53	68	72	71	70	59	55
100-4-7,5	64	84	92	97	99	96	89	78	125-12/9-15	46	56	71	75	74	73	62	58
100-4-9	63	83	91	96	98	95	88	77	125-12/9-24	49	59	74	78	77	76	65	61
100-4-10	62	82	90	95	97	94	87	76	140-6/3-5,5	69	79	87	92	91	90	77	77
100-4-15	61	81	89	94	96	93	86	75	140-6/3-7,5	70	80	88	93	92	91	78	78
100-4-20	63	83	91	96	98	95	88	77	140-6/3-10	71	81	89	94	93	92	79	79
100-6-3	61	72	80	85	87	84	77	66	140-6/3-15	72	82	90	95	94	93	80	80
100-6-4	64	72	80	85	87	84	77	66	140-6/3-20	74	84	92	97	96	95	82	82
100-6-5,5	64	73	81	86	88	85	78	67	140-6/6-7,5	68	83	92	94	91	85	77	73
100-8-2	56	66	74	79	81	78	71	60	140-6/6-10	69	84	93	95	92	86	78	74
100-8-3	57	68	76	81	83	80	73	62	140-6/6-15	70	85	94	96	93	87	79	75
100-8-4	58	68	76	81	83	80	73	62	140-6/6-20	71	86	95	97	94	88	80	76
100-8-7,5	49	69	77	82	84	81	74	63	140-6/6-25	72	87	96	98	95	89	81	77
100-8-9	48	68	76	81	83	80	73	62	140-6/6-30	73	88	97	99	96	90	82	78
100-8-15	46	66	74	79	81	78	71	60	140-6/9-10	66	84	93	92	91	87	78	73
100-8-20	47	67	75	80	82	79	72	61	140-6/9-15	68	86	95	94	93	89	80	75
100-12-3	46	55	63	68	70	67	60	49	140-6/9-20	69	87	96	95	94	90	81	76
100-12-4	48	55	63	68	70	67	60	49	140-6/9-25	70	88	97	96	95	91	82	77
100-12-5,5	49	56	64	69	71	68	61	50	140-6/9-30	71	89	98	97	96	92	83	78
125-4/3-9	70	76	88	98	98	94	86	82	140-6/9-40	73	91	100	99	98	94	85	80
125-4/3-10	70	76	88	98	98	94	86	82	140-6/9-50	74	92	101	100	99	95	86	81
125-4/3-15	71	77	89	99	99	95	87	83	140-8/3-3	64	74	82	87	86	85	72	67
125-4/3-20	73	79	91	101	101	97	89	85	140-8/3-4	64	74	82	87	86	85	72	67
125-4/3-25	73	79	91	101	101	97	89	85	140-8/3-5,5	65	75	83	88	87	86	73	68
125-4/3-27	74	80	92	102	102	98	90	86	140-8/3-7,5	67	77	85	90	89	88	75	70
125-4/3-30	74	80	92	102	102	98	90	86	140-8/3-10	68	78	86	91	90	89	76	71
125-4/3-37	75	81	93	103	103	99	91	87	140-8/6-3	63	75	84	88	86	80	70	67
125-4/3-40	75	81	93	103	103	99	91	87	140-8/6-4	64	76	85	89	87	81	71	68
125-6/3-5,5	66	74	86	90	88	83	74	70	140-8/6-5,5	65	77	86	90	88	82	72	69
125-6/3-7,5	67	75	87	91	89	84	75	71	140-8/6-7,5	66	78	87	91	89	83	73	70
125-6/3-10	69	77	89	93	91	86	77	73	140-8/6-10	67	79	88	92	90	84	74	71
125-6/3-15	70	78	90	94	92	87	78	74	140-8/6-15	68	80	89	93	91	85	75	72
125-6/3-20	71	79	91	95	93	88	79	75	140-8/9-4	62	73	84	89	87	83	73	68
125-6/3-24	71	79	91	95	93	88	79	75	140-8/9-5,5	62	73	84	89	87	83	73	68
125-8/3-9	50	56	68	78	78	74	66	62	140-8/9-7,5	64	75	86	91	89	85	75	70
125-8/3-15	51	57	69	79	79	75	67	63	140-8/9-10	65	76	87	92	90	86	76	71
125-8/3-20	53	59	71	81	81	77	69	65	140-8/9-15	66	77	88	93	91	87	77	72
125-8/3-27	53	59	71	81	81	77	69	65	140-8/9-20	69	80	91	96	94	90	80	75
125-8/3-37	54	60	72	82	82	78	70	66	160-6/3-10	69	79	87	92	91	90	77	72
125-8/3-40	54	60	72	82	82	78	70	66	160-6/3-15	71	81	89	94	93	92	79	74
125-6/3-4	65	73	85	89	87	82	73	69	160-6/3-20	72	82	90	95	94	93	80	75
125-12/3-4	50	58	70	74	72	67	58	54	160-6/3-25	73	83	91	96	95	94	81	76
125-12/3-5,5	51	59	71	75	73	68	59	55	160-6/3-30	75	85	93	98	97	96	83	78
125-12/3-7,5	52	60	72	76	74	69	60	56	160-6/6-15	69	84	93	95	92	86	78	74
125-12/3-10	54	62	74	78	76	71	62	58	160-6/6-20	70	85	94	96	93	87	79	75
125-12/3-15	55	63	75	79	77	72	63	59	160-6/6-25	71	86	95	97	94	88	80	76
125-12/3-24	56	64	76	80	78	73	64	60	160-6/6-30	72	87	96	98	95	89	81	77
125-4/6-20	67	75	91	98	100	95	89	85	160-6/6-40	73	88	97	99	96	90	82	78
125-4/6-22	67	75	91	98	100	95	89	85	160-6/6-50	75	90	99	101	98	92	84	80
125-4/6-25	68	76	92	99	101	96	90	86	160-6/9-15	67	85	94	93	92	88	79	74
125-4/6-27	68	76	92	99	101	96	90	86	160-6/9-20	68	86	95	94	93	89	80	75
125-4/6-30	68	76	92	99	101	96	90	86	160-6/9-25	69	87	96	95	94	90	81	76
125-4/6-37	68	76	92	99	101	96	90	86	160-6/9-30	70	88	97	96	95	91	82	77
125-4/6-40	70	78	94	101	103	98	92	88	160-6/9-40	71	89	98	97	96	92	83	78
125-4/6-50	71	79	95	102	104	99	93	89	160-6/9-50	72	90	99	98	97	93	84	79
125-6/6-5,5	60	69	82	85	86	83	72	68	160-6/9-60	73	91	100	99	98	94	85	80
125-6/6-7,5	60	69	82	85	86	83	72	68	160-6/9-75	74	92	101	100	99	95	86	81
125-6/6-10	62	71	84	87	88	85	74	70	160-8/3-4	63	73	81	86	85	84	71	66
125-6/6-15	64	73	86	89	90	87	76	72	160-8/3-5,5	65	75	83	88	87	86	73	68
125-6/6-20	65	74	87	90	91	88	77	73	160-8/3-7,5	66	76	84	89	88	87	74	69
125-6/6-24	65	74	87	90	91	88	77	73	160-8/3-10	67	77	85	90	89	88	75	70
125-8/6-20	46	54	70	77	79	74	68	64	160-8/3-15	69	79	87	92	91	90	77	72
125-8/6-22	47	55	71	78	80	75	69	65	160-8/6-5,5	61	76	85	87	84	78	70	66
125-8/6-27	47	55	71	78	80	75	69	65	160-8/6-7,5	63	78	87	89	86	80	72	68
125-8/6-37	48	56	72	79	81	76	70	66	160-8/6-10	64	79	88	90	87	81	73	69
125-8/6-40	49	57	73	80	82	77	71	67	160-8/6-15	66	81	90	92	89	83	75	71
125-12/6-5,5	45	54	67	70	71	68	57	53	160-8/6-20	67	82	91	93	90	84	76	72
125-12/6-7,5	45	54	67	70	71	68	57	53	160-8/6-25	68	83	92	94	91	85	77	73
125-12/6-10	47	56	69	72	73	70	59	55	160-8/9-7,5	61	79	88	87	86	82	73	68
125-12/6-15	49	58	71	74	75	72	61	57	160-8/9-10	62	80	89	88	87	83	74	69
125-12/6-24	50	59	72	75	76	73	62	58	160-8/9-15	64	82	91	90	89	85	76	71
125-4/9-22	66	74	91	97	98	93	88	84	160-8/9-20	65	83	92	91	90	86	77	72
125-4/9-25	66	74	91	97	98	93	88	84	160-8/9-25	66	84	93	92	91	87		

Dimensiones mm

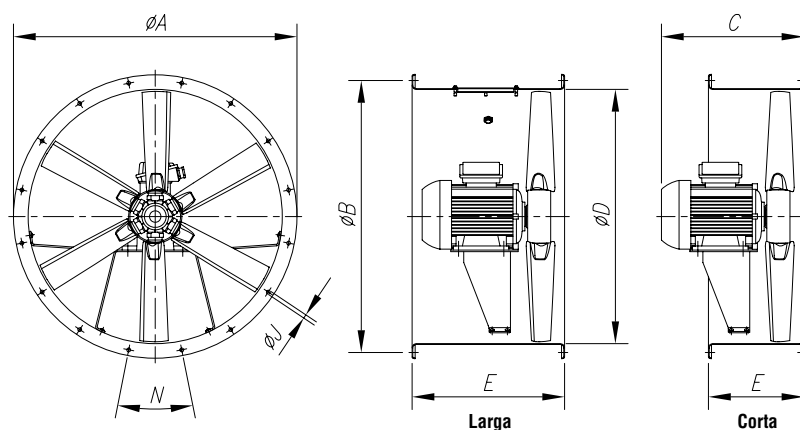

C (Consultar tamaño motor según potencia)

Modelo	C (Consultar tamaño motor según potencia)																		E				
	ØA	ØB	80	90S	90L	100	112	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225	250	280	ØD	Larga	Corta	ØJ	N	
THT-40	490	450	348	364	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410	400	250	12	8x45'	
THT-45	540	500	348	364	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	400	250	12	8x45'	
THT-50	600	560	339	364	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514	400	250	12	12x30'	
THT-50	600	560	-	-	-	419	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514	500	250	12	12x30'	
THT-56	660	620	275	364	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	400	250	12	12x30'	
THT-56	660	620	-	-	-	416	432	480	518	-	-	-	-	-	-	-	-	560	500	250	12	12x30'	
THT-56	660	620	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	560	650	250	12	12x30'	
THT-63	730	690	339	359	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	400	250	12	12x30'	
THT-63	730	690	-	-	-	420	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	500	250	12	12x30'	
THT-63	730	690	-	-	-	-	-	539	577	-	-	-	-	-	-	-	-	640	650	250	12	12x30'	
THT-63	730	690	-	-	-	-	-	-	-	630	674	-	-	-	-	-	-	640	650	350	12	12x30'	
THT-71	810	770	366	379	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710	430	300	12	16x22'30"	
THT-71	810	770	-	-	-	438	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710	500	300	12	16x22'30"	
THT-80	900	860	-	-	422	456	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	500	300	12	16x22'30"	
THT-80	900	860	-	-	-	-	-	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	600	300	12	16x22'30"	
THT-90	1015	970	-	-	-	466	482	525	565	-	-	-	-	-	-	-	-	900	600	350	15	16x22'30"	
THT-100	1115	1070	-	-	-	-	482	525	565	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	600	350	15	16x22'30"	
THT-100	1115	1070	-	-	-	-	-	-	-	695	695	-	-	-	-	-	-	1000	700	450	15	16x22'30"	
THT-125	1365	1320	-	-	-	-	-	561	601	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	700	500	15	20x18'	
THT-125	1365	1320	-	-	-	-	-	-	-	695	695	-	-	-	-	-	-	1250	700	500	15	20x18'	
THT-125	1365	1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740	740	860	-	-	-	1250	900	500	15	20x18'	
THT-125	1365	1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907	-	-	1250	1000	500	15	20x18'	
THT-125	1365	1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987	-	1250	1000	600	15	20x18'	
THT-125	1365	1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1077	1250	1200	600	15	20x18'	
THT-140	1515	1470	-	-	-	-	-	-	570	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	650	400	15	20x18'	
THT-140	1515	1470	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	1400	700	450	15	20x18'	
THT-140	1515	1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	-	-	-	-	1400	900	550	15	20x18'	
THT-140	1515	1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825	-	-	-	1400	900	550	15	20x18'	
THT-140	1515	1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	-	-	1400	1000	550	15	20x18'	
THT-140	1515	1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985	-	1400	1000	600	15	20x18'	
THT-160	1735	1680	-	-	-	-	-	-	570	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	650	400	19	24x15'	
THT-160	1735	1680	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	1600	700	450	19	24x15'	
THT-160	1735	1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	-	-	-	-	1600	900	550	19	24x15'	
THT-160	1735	1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825	-	-	-	1600	1000	550	19	24x15'	
THT-160	1735	1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	-	-	1600	1000	550	19	24x15'	
THT-160	1735	1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985	-	1600	1000	600	19	24x15'	
THT-160	1735	1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1190	1600	1000	700	19	24x15'	

Tamaños constructivos motores según potencia (1velocidad)

Laminas conductivas metálicas según potencia (Vatiosidad)																				
	CV																			
	0,75	1	1,5	2	3	4	5,5	7,5	10	12	15	20	22	25	30	40	50	60	75	100
2T (3000 r/min)	80	80	80	90S	90L	100LB	112M	132S	132S	132MA	160M	160M	160L	180M	180L	200L	225S/M	225S/M	250S/M	280S/M
4T (1500 r/min)	90S	90S	90S	90L	100LA	100LB	112M	132S	132M	-	160M	160L	-	180M	180L	200L	225S/M	225S/M	250S/M	280S/M
6T (1000 r/min)	90S	90S	90L	100L	112M	132S	132S	132MA	132MB	160M	-	160L	180L	-	200MLA	200MLB	225SMB	250S/M	280S/M	280S/M
8T (750 r/min)	90L	100LA	100L	112M	132S	132M	160MA	160M	160L	-	180L	200MLA	-	225SMA	225SMB	250SMA	280S/M	280S/M	-	-

Tamaños constructivos motores según potencia (2velocidad)

tamaños constructivos motores según potencia (2700/3000)																						
	CV																					
	0,75	1	1,5	2	3	4	5,5	6	7,5	8	9	10	12	15	18	20	22	24	27	37	38	40
2/4(3000/1500 r/min)	-	-	90S	90S	90L	100L	-	112M	-	-	132M	-	160MA	-	160M	-	160L	-	-	-	-	-
4/8(1500/750 r/min)	-	-	90S	100L	100LA	100LC	132S	-	132S	132S	-	132M	-	160M	-	160L	180M	180L	200MLA	200L	225S/M	-
6/12(1000/500 r/min)	90L	100L	100LB	112M	112M	132MC	160M	160M	160LB	160LB	-	160LB	-	200MLC	160L	200M	-	250SMB	22S/M	-	225S/M	-

Curvas Características

Ver curvas características en la página 33.