

EVAPORADOR CÚBICO

GAMA INDUSTRIAL

Almacenaje y conservación frigoríficos
Procesos agroalimentarios
Centros de distribución

NK



7 > 130 kW

- La gama NK está destinada a las aplicaciones industriales de refrigeración, conservación o congelación.
- **NK versión T** (amplia superficie de intercambio):
 - Adaptado a los productos sensibles a la higrometría.
 - Número de desescarches diarios reducido para garantizar un ahorro del consumo eléctrico.
- **NK versión H** (alto rendimiento):
 - Adaptado al almacenaje de productos embalados.
- Amplia selección de opciones para las aplicaciones industriales específicas (streamer, desescarche,...)
- 4 pasos de aletas: 4,23 - 6,35 - 9 o 12 mm.
- 2 diámetros de ventiladores para una proyección de aire adaptada a la aplicación.
- Motoventiladores 2 velocidades de serie.

* Presión de servicio: NKT 40 bares - NKH 50 bares



www.lennoxemea.com

FRIGA-BOHN

HK[®] REFRIGERATION

DESCRIPCIÓN

Carrocería

- La carrocería, realizada en acero galvanizado con prelacado, es especialmente resistente contra la corrosión y los impactos.
- En aplicación con desescarche, una bandeja interior de aluminio limita los efectos de la condensación debajo de la bandeja principal.
- Los NK se entregan en posición de montaje en cajas reforzadas (opción ECB).

Ventilación

- Las rejillas están en conformidad con las normas de protección.
- 2 tipos de motoventiladores equipan la gama NK:
 - Ø 630 mm 4/6 Polos (1500/1000 rpm)
 - Ø 800 mm 6/8 Polos (870/630 rpm).
- Los motores son de tipo trifásico, 400V, 50Hz, IP54, clase F.
- Las distintas combinaciones número/diámetro de ventiladores permiten seleccionar el evaporador cuyas dimensiones y proyección de aire se adaptan mejor al tamaño de la cámara fría.

Batería

- Las baterías de la gama NK se han diseñado a partir de aletas de aluminio con un paso de 4,23 - 6,35 - 9 o 12 mm.
- Existen dos tipos de aletas según la aplicación:
 - Aletas tipo H de alto rendimiento para una selección económica. Este tipo de aletas se adapta especialmente al almacenaje de los productos embalados. Además, la poca masa del intercambiador permite un desescarche rápido.
 - Aletas tipo T de gran superficie de intercambio. Este tipo de aletas, limita la deshidratación de los productos. También permite ahorrar energía limitando el número de desescarches diarios.
- La alimentación de las baterías se efectúa a partir de distribuidor(es) de restrictor optimizado(s) R404A.
- Para otros fluidos frigoríficos, se deberá consultar y detallar en el pedido.

Desescarche

NKH ... C, NKH ... S, NKT ... C, NKT ... S, y NKT ... T

- Las resistencias eléctricas blindadas están ubicadas en tubos manguitos inmovilizados en el haz de aletas, 2 ó 3 resistencias están fijadas debajo de la bandeja intermedia.
- Esta ubicación permite una disipación homogénea del calor para un desescarche rápido y eficaz.
- Las resistencias están conectadas de fábrica, para una alimentación 400V/3, en una caja de bornes.
- Desescarche por gases calientes total (HGT) o parcial (HG1) disponible en opción.

NKH ... R, NKH ... L, y NKT ... L

- El desescarche eléctrico aligerado (EIU) y el desescarche eléctrico de los modelos "baja temperatura" (ELU) están disponibles en opción.
- El desescarche eléctrico aligerado (EIK) también está disponible en kit.
- Un desescarche por agua (DAE) está disponible en opción para una temperatura de cámara igual o superior a +4 °C. En este caso, la altura del evaporador se incrementa 40 mm. Caudal de agua máximo NK:
 - 1 ventilador = 5 m³/h. - 2 ventiladores = 10 m³/h.
 - 3 ventiladores = 15 m³/h. - 4 ventiladores = 20 m³/h.

CERTIFICACIONES



DENOMINACIÓN

NKH ⁽¹⁾ **3x6** ⁽²⁾ **D** ⁽³⁾ **B2** ⁽⁴⁾ **R** ⁽⁵⁾

(1) Tipo de aletas:

T = Gran superficie de intercambio - **H** = Aleta de alto rendimiento

(2) Número de ventiladores x Ø: **6** = Ø 630 mm - **8** = Ø 800 mm

(3) Conexión motor: **D** = Triángulo - **Y** = Estrella

(4) Módulo

(5) Paso de aletas: **R** = 4,23 mm - **L/C** = 6,35 mm - **S** = 9 mm - **T** = 12 mm

VENTAJAS

Instalación

Conexiones eléctricas y frigoríficas fácilmente accesibles para una instalación cómoda.

Patatas de soporte regulables en altura que permiten montar en el suelo el aparato (opción **KMS**)

Limpieza / Mantenimiento

Paneles laterales **1**, paneles del ventilador (opción **VSC**) **2** y bandeja de acero galvanizado montados en bisagras: operación de mantenimiento y limpieza más fáciles.

Montaje externo de los motoventiladores que facilita el acceso para una posible intervención.

Kit	Fábrica	OPCIONES
VPA	CMU	Cableado de los motores de fábrica.
	C2V	Cableado de los motores de 2 velocidades.
	M60	Motoventiladores 230-400V/3/60Hz.
	VSC	Embocadura presión de aire también permite la conexión de una manga textil. Paneles del ventilador con bisagras.
EGU	BAE	Protección de las aletas.
	BHE	Protección batería Heresite.
	BXT	Protección batería Blygold Polual XT.
	WCO	Agua glicolada, fluidos caloportadores (consultenos).
CO2		Extensión (tubo) de agua glicolada (consultenos).
		Optimización R744 (consultenos).
HDA	DAE	Desescarche con agua.
	DEG	Desescarche por circuito imbricado de glicol caliente.
	EIK	Desescarche eléctrico aligerado (batería + bandeja).
	ECK	Desescarche eléctrico adicional de la batería.
VPM	ELU	Desescarche eléctrico (batería + bandeja).
		Campana de aspiración desescarche.
		Manguito flexible de desescarche + embocadura presión de aire.
	HG1	Desescarche gases calientes (batería: gases calientes, bandeja: resistencias eléctricas).
RVK	HGT	Gases calientes (batería y bandeja).
	RVU	Resistencias de desescarche en bafle.
KMS		Desescarche
	CIN	Carrocería de acero inoxidable.
	ECB	Embalaje con jaula de madera.
	EIS	Bandeja aislada.
		Patatas para montaje en el suelo.

PRESELECCIÓN

	Aplicaciones positivas	Aplicaciones negativas	
Paso de aletas	SC2 tA1 = 0 °C Δt 8 K	SC3 tA1 = -18 °C Δt 7 K	SC4 tA1 = -25 °C Δt 6 K
NKT			
6,35 mm	NKT .. L*	NKT .. C	NKT .. C
9 mm	-	NKT .. S	NKT .. S
12 mm	-	NKT .. T	NKT .. T
Desescarche	EIU* / ELU*	Integrado	Integrado

* Prever un desescarche

EIU para una temperatura de cámara comprendida entre +4 °C y +2 °C,

ELU para una temperatura de cámara comprendida entre +2 °C y -5 °C.

	Aplicaciones positivas	Aplicaciones negativas	
Paso de aletas	SC2 tA1 = 0 °C Δt 8 K	SC3 tA1 = -18 °C Δt 7 K	SC4 tA1 = -25 °C Δt 6 K
NKH			
4,23 mm	NKH .. R*	-	-
6,35 mm	NKH .. L*	NKH .. C	NKH .. C
9 mm	-	NKH .. S	NKH .. S
Desescarche	EIU* / ELU*	Integrado	Integrado

APLICACIONES DE LAS OPCIONES

Opción C2V (cableado 2 velocidades)

Ventilación y nivel sonoro adaptados:

Velocidad alta: en fase de carga que requiere mucha potencia.

Velocidad baja: en fase de almacenaje largo o en caso de presencia de personal para un nivel sonoro reducido.



Opción VPM + HDA

Desescarche en aplicación negativa:

evita la circulación de aire caliente en ciclos de desescarche. Reducción del tiempo de ciclo de desescarche que garantiza un ahorro energético.



Opción VPA

Distribución homogénea del flujo de aire:

optimiza el flujo de aire y permite una distribución eficaz del aire en la cámara fría.







Aplicación que requiere la utilización de un conducto textil:



embocadura para conducto textil con palas rectificadoras de flujo de aire (conducto no incluida).







Ø 630 mm

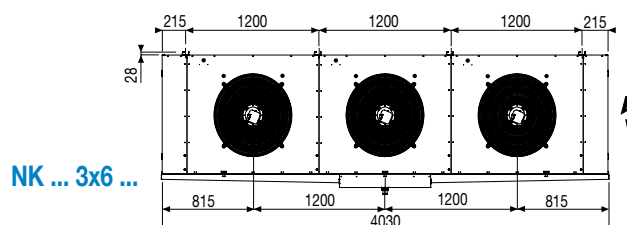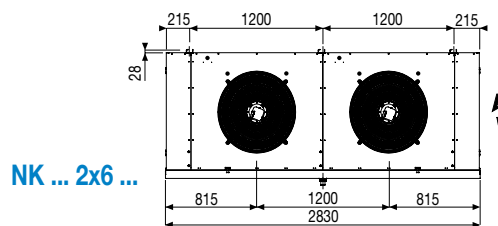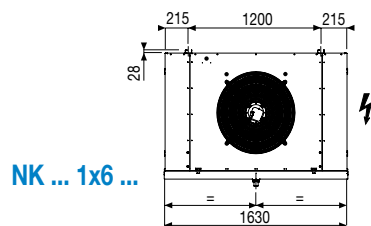

	D	H
1	550	1115
2	700	1115
3	800	1158
4	850	1158


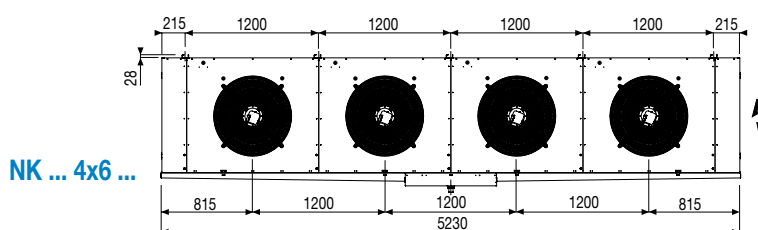


Ø 800 mm

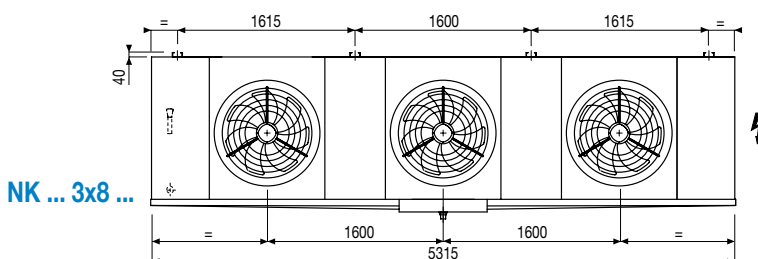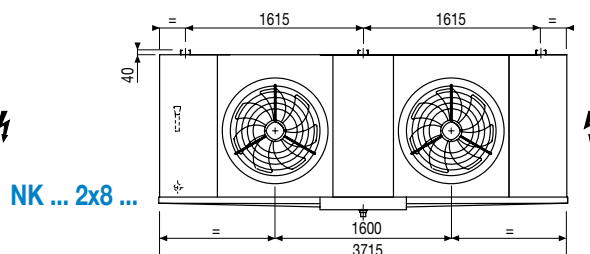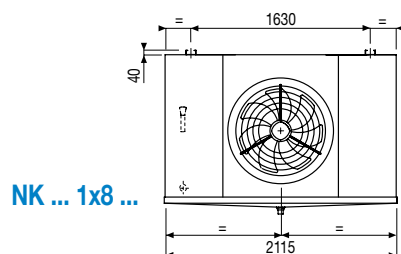

	D
1	700
2	900
3	1000
4	1050

NK ... 4x8 ...

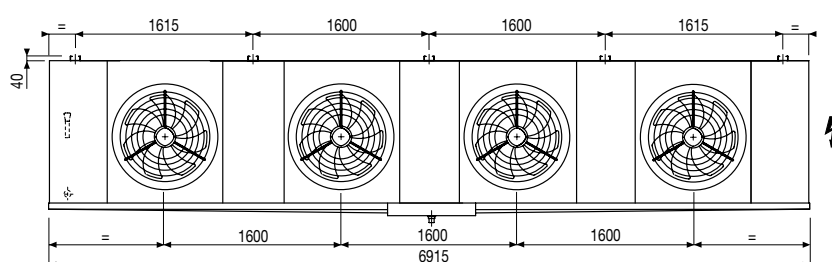

NKH ... R

H = aleta de alto rendimiento

4,23 mm

NKH ... R	Potencia		Batería		Ventilación						Desescarche eléctrico									Conexiones		Peso neto
	DT 8K - SC2		Superficie	Volumen interno	Número. x Ø	Caudal de aire	Proyección aire (2)		Nivel sonoro		ETU (5) 400 V/3/50 Hz			ELU (5) 400 V/3/50 Hz			Kit ECK (6) 400 V/3/50 Hz			R404A		
	R404A	CO2					Estándar	Con VPA	Lp 4m (4)	Lw	Número	W	A	Número	W	A	Número	W	A	Entrada	Salida	
kW (1)	kW (2)	m²	dm³	mm	m³/h	m	m	dB(A)	dB(A)	Número	W	A	Número	W	A	Número	W	A	Ø D	Ø	kg	
1x6Y B1	17,0	18,5	74,2	14,4	1x630	10270	33	48	51	81	6	6900	10,0	6	6900	10,0	-	-	-	7/8"	1"5/8	160
1x6D B1	19,5	20,3	74,2	14,4	1x630	12770	43	58	59	89	6	6900	10,0	6	6900	10,0	-	-	-	7/8"	1"5/8	160
1x6Y B2	21,0	22,7	111,4	21,5	1x630	9480	30	45	51	81	6	10350	14,9	9	10350	14,9	3	3450	5,0	1"1/8	1"5/8	180
1x6Y B3	22,4	25,0	148,5	28,7	1x630	8830	29	44	51	81	9	13800	19,9	12	13800	19,9	3	3450	5,0	1"1/8	1"5/8	200
1x6D B2	24,5	26,0	111,4	21,5	1x630	11580	40	55	59	89	6	10350	14,9	9	10350	14,9	3	3450	5,0	1"1/8	1"5/8	180
1x8Y C1	25,9	28,1	123,7	23,9	1x800	15260	31	46	42	72	6	9000	13,0	6	9000	13,0	-	-	-	1"3/8	2"1/8	240
1x6D B3	26,4	29,6	148,5	28,7	1x630	10670	38	53	59	89	9	13800	19,9	12	13800	19,9	3	3450	5,0	1"1/8	1"5/8	200
1x8Y C2	30,3	33,2	185,6	35,9	1x800	14220	29	44	42	72	6	9000	13,0	9	13500	19,5	3	4500	6,5	1"3/8	2"1/8	270
1x8D C1	30,4	32,9	123,7	23,9	1x800	20260	43	58	48	78	6	9000	13,0	6	9000	13,0	-	-	-	1"3/8	2"1/8	240
2x6Y B1	34,1	37,2	148,5	28,7	2x630	20530	36	51	54	84	6	13200	19,1	6	13200	19,1	-	-	-	1"3/8	2"1/8	270
1x8D C2	36,9	40,2	185,6	35,9	1x800	19130	40	55	48	78	6	9000	13,0	9	13500	19,5	3	4500	6,5	1"3/8	2"1/8	270
2x6D B1	39,5	41,0	148,5	28,7	2x630	25540	44	59	62	92	6	13200	19,1	6	13200	19,1	-	-	-	1"3/8	2"1/8	270
2x6Y B2	41,0	45,7	222,7	43,1	2x630	18970	32	47	54	84	6	19800	28,6	9	19800	28,6	3	6600	9,5	1"3/8	2"1/8	300
2x6Y B3	45,5	48,6	297,0	57,5	2x630	17650	30	45	54	84	9	26400	38,1	12	26400	38,1	3	6600	9,5	1"5/8	2"1/8	340
2x6D B2	47,7	52,3	222,7	43,1	2x630	23160	42	57	62	92	6	19800	28,6	9	19800	28,6	3	6600	9,5	1"3/8	2"1/8	300
3x6Y B1	51,7	55,9	222,7	43,1	3x630	30800	38	53	56	86	6	19500	28,1	6	19500	28,1	-	-	-	1"5/8	2"1/8	370
2x8Y C1	52,1	55,0	247,5	47,9	2x800	30520	32	47	45	75	6	17400	25,1	6	17400	25,1	-	-	-	1"5/8	2"5/8	420
2x6D B3	53,5	59,5	297,0	57,5	2x630	21340	39	54	62	92	9	26400	38,1	12	26400	38,1	3	6600	9,5	1"5/8	2"1/8	340
3x6D B1	59,5	63,2	222,7	43,1	3x630	38310	50	65	64	94	6	19500	28,1	6	19500	28,1	-	-	-	1"5/8	2"1/8	370
2x8Y C2	59,6	65,1	371,2	71,8	2x800	28440	30	45	45	75	6	17400	25,1	9	26100	37,7	3	8700	12,6	1"5/8	2"5/8	480
2x8D C1	61,3	63,9	247,5	47,9	2x800	40530	44	59	51	81	6	17400	25,1	6	17400	25,1	-	-	-	1"5/8	2"5/8	420
3x6Y B2	64,0	67,8	334,1	64,6	3x630	28450	36	51	56	86	6	19500	28,1	9	29250	42,2	3	9750	14,1	2x1"3/8	2x2"1/8	430
4x6Y B1	65,8	74,6	297,0	57,5	4x630	41070	44	59	57	87	6	25800	37,2	6	25800	37,2	-	-	-	1"5/8	2"5/8	480
3x6Y B3	66,8	71,3	445,4	86,2	3x630	26480	33	48	56	86	9	29250	42,2	12	39000	56,3	3	9750	14,1	1"5/8	2"5/8	490
3x8Y C1	69,3	83,7	371,2	71,8	3x800	45780	37	52	47	77	6	25800	37,2	6	25800	37,2	-	-	-	1"5/8	2"5/8	570
2x8D C2	72,6	80,7	371,2	71,8	2x800	38260	41	56	51	81	6	17400	25,1	9	26100	37,7	3	8700	12,6	1"5/8	2"5/8	480
3x6D B2	74,4	77,4	334,1	64,6	3x630	34750	47	62	64	94	6	19500	28,1	9	29250	42,2	3	9750	14,1	2x1"3/8	2x2"1/8	430
3x6D B3	78,6	89,4	445,4	86,2	3x630	32010	44	59	64	94	9	29250	42,2	12	39000	56,3	3	9750	14,1	1"5/8	2"5/8	490
4x6D B1	79,7	82,5	297,0	57,5	4x630	51080	55	70	65	95	6	25800	37,2	6	25800	37,2	-	-	-	2x1"5/8	2x2"1/8	480
3x8D C1	81,6	97,6	371,2	71,8	3x800	60790	50	65	53	83	6	25800	37,2	6	25800	37,2	-	-	-	1"5/8	2"5/8	570
4x6Y B2	81,9	91,7	445,4	86,2	4x630	37930	40	55	57	87	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	2x1"3/8	2x2"1/8	550
3x8Y C2	88,1	100,1	556,8	107,7	3x800	42650	34	49	47	77	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	2x1"5/8	2x2"1/8	670
4x6Y B3	90,8	97,5	593,9	114,9	4x630	35310	37	52	57	87	9	38700	55,9	12	51600	74,5	3	12900	18,6	2x1"5/8	2x2"1/8	630
4x6D B2	95,2	105,0	445,4	86,2	4x630	46330	52	67	65	95	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	2x1"3/8	2x2"1/8	550
4x8Y C2	104,3	129,3	742,4	143,6	4x800	56870	38	53	48	78	6	34200	49,4	9	51300	74,0	3	17100	24,7	2x1"5/8	2x2"5/8	840
4x8Y C1	104,6	110,3	494,9	95,8	4x800	61040	41	56	48	78	6	34200	49,4	6	34200	49,4	-	-	-	2x1"5/8	2x2"5/8	740
4x6D B3	106,8	119,3	593,9	114,9	4x630	42680	49	64	65	95	9	38700	55,9	12	51600	74,5	3	12900	18,6	2x1"5/8	2x2"1/8	630
3x8D C2	107,5	121,3	556,8	107,7	3x800	57390	47	62	53	83	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	2x1"5/8	2x2"1/8	670
4x8D C1	123,0	131,8	494,9	95,8	4x800	81060	56	71	54	84	6	34200	49,4	6	34200	49,4	-	-	-	2x1"5/8	2x2"5/8	740
4x8D C2	127,2	154,6	742,4	143,6	4x800	76520	52	67	54	84	6	34200	49,4	9	51300	74,0	3	17100	24,7	2x1"5/8	2x2"5/8	840

* Ø 630 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 1500 r/min. - 1900 W máx - 3,2 A máx - Y = 1000 r/min. - 1350 W máx - 2,2 A máx (7)

* Ø 800 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 870 r/min. - 1900 W máx - 3,9 A máx - Y = 630 r/min. - 1100 W máx - 2 A máx (7)

(1) Condiciones estándar (Eurovent) : SC2 / 0°C (temp. de entrada de aire) / -8°C (temp. de evaporación) / DT1 = 8K

(2) Presión de servicio: 50 bares - Los diámetros de las conexiones se definirán en el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices, en campo libre sobre plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(5) Opciones desescarche eléctrico.

(6) Kit desescarche eléctrico.

(7) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas de aire "ti" que no sean +2°C, multiplicar las intensidades por la relación 293/(273 + "ti") para obtener el valor aproximado de la intensidad después de obtener la temperatura deseada de la cámara.

NKT ... L

T = gran superficie de intercambio

6,35 mm

NKT ... L	Potencia		Batería		Ventilación						Desescarche eléctrico									Conexiones		Peso neto
	DT 8K - SC2		Superficie	Volumen interno	Número. x Ø	Caudal de aire	Proyección aire (2)		Nivel sonoro		EIU (5) 400 V/3/50 Hz			ELU (5) 400 V/3/50 Hz			Kit ECK (6) 400 V/3/50 Hz			R404A		
	R404A	CO2					Estándar	Con VPA	Lp 4m (4)	Lw	Número			Número			Número			Entrada	Salida	
	1x6Y B2	15,6	16,8	96,1	27,2	1x630	10600	34	49	51	81	6	6900	10,0	9	10350	14,9	3	3450	5,0	5/8"	
1x6D B2	17,9	18,7	96,1	27,2	1x630	13330	45	60	59	89	6	6900	10,0	9	10350	14,9	3	3450	5,0	5/8"	1"3/8	180
1x6Y B3	18,5	19,8	128,2	36,2	1x630	10120	33	48	51	81	9	10350	19,1	12	13800	19,9	3	3450	5,0	7/8"	1"5/8	200
1x6Y B4	20,3	21,5	160,2	45,3	1x630	9680	32	47	51	81	12	13800	19,9	15	17250	24,9	3	3450	5,0	1"1/8	1"5/8	220
1x6D B3	21,5	22,5	128,2	36,2	1x630	12610	43	58	59	89	9	10350	19,1	12	13800	19,9	3	3450	5,0	7/8"	1"5/8	200
1x8Y C2	23,0	24,7	153,8	43,5	1x800	14740	33	48	42	72	6	9000	13,0	9	13500	19,5	3	4500	6,5	7/8"	1"5/8	270
1x6D B4	23,9	24,6	160,2	45,3	1x630	11940	42	57	59	89	12	13800	19,9	15	17250	24,9	3	3450	5,0	1"1/8	1"5/8	220
1x8Y C3	26,6	28,4	205,1	58,0	1x800	13940	31	46	42	72	9	13500	19,1	12	18000	26,0	3	4500	6,5	1"1/8	2"1/8	300
1x8D C2	27,1	28,8	153,8	43,5	1x800	19580	45	60	48	78	6	9000	13,0	9	13500	19,5	3	4500	6,5	7/8"	1"5/8	270
2x6Y B2	31,6	34,1	192,3	54,3	2x630	21200	35	50	54	84	6	13200	19,1	9	19800	28,6	3	6600	9,5	1"1/8	2"1/8	310
1x8D C3	32,1	33,9	205,1	58,0	1x800	18690	43	58	48	78	9	13500	19,1	12	18000	26,0	3	4500	6,5	1"1/8	2"1/8	300
2x6D B2	35,9	37,8	192,3	54,3	2x630	26660	46	61	62	92	6	13200	19,1	9	19800	28,6	3	6600	9,5	1"1/8	2"1/8	310
2x6Y B3	37,4	39,7	256,3	72,5	2x630	20230	34	49	54	84	9	19800	28,6	12	26400	38,1	3	6600	9,5	1"3/8	2"1/8	350
2x6Y B4	41,2	43,2	320,4	90,6	2x630	19350	33	48	54	84	12	26400	38,1	15	33000	47,6	3	6600	9,5	1"5/8	2"1/8	390
2x6D B3	43,4	44,9	256,3	72,5	2x630	25220	45	60	62	92	9	19800	28,6	12	26400	38,1	3	6600	9,5	1"3/8	2"1/8	350
2x8Y C2	46,9	49,5	307,6	86,9	2x800	29470	34	49	45	75	6	17400	25,1	9	26100	37,7	3	8700	12,6	1"3/8	2"1/8	480
3x6Y B2	47,2	51,2	288,4	81,5	3x630	31800	40	55	56	86	6	19500	28,1	9	29250	42,2	3	9750	14,1	1"3/8	2"1/8	440
2x6D B4	48,5	50,6	320,4	90,6	2x630	23880	43	58	62	92	12	26400	38,1	15	33000	47,6	3	6600	9,5	1"5/8	2"1/8	390
2x8Y C3	53,7	57,1	410,2	115,9	2x800	27880	32	47	45	75	9	26100	37,7	12	34800	50,2	3	8700	12,6	1"5/8	2"5/8	540
3x6D B2	54,2	56,9	288,4	81,5	3x630	39990	52	67	64	94	6	19500	28,1	9	29250	42,2	3	9750	14,1	1"3/8	2"1/8	440
2x8D C2	55,1	57,3	307,6	86,9	2x800	39170	46	61	51	81	6	17400	25,1	9	26100	37,7	3	8700	12,6	1"3/8	2"1/8	480
3x6Y B3	55,9	59,3	384,5	108,7	3x630	30350	39	54	56	86	9	29250	42,2	12	39000	56,3	3	9750	14,1	1"5/8	2"5/8	500
3x6Y B4	60,4	63,6	480,7	135,9	3x630	29030	37	52	56	86	12	39000	56,3	15	48750	70,4	3	9750	14,1	1"5/8	2"5/8	550
4x6Y B2	63,0	68,3	384,5	108,7	4x630	42400	44	59	57	87	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	1"5/8	2"5/8	560
2x8D C3	64,7	67,7	410,2	115,9	2x800	37380	44	59	51	81	9	26100	37,7	12	34800	50,2	3	8700	12,6	1"5/8	2"5/8	540
3x6D B3	65,0	67,1	384,5	108,7	3x630	37830	51	66	64	94	9	29250	42,2	12	39000	56,3	3	9750	14,1	1"5/8	2"5/8	500
3x8Y C2	70,1	74,3	461,4	130,4	3x800	44210	39	54	47	77	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	1"5/8	2"5/8	680
3x6D B4	71,0	73,0	480,7	135,9	3x630	35830	49	64	64	94	12	39000	56,3	15	48750	70,4	3	9750	14,1	1"5/8	2"5/8	550
4x6D B2	72,4	75,8	384,5	108,7	4x630	53320	58	73	65	95	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	1"5/8	2"5/8	560
4x6Y B3	73,7	78,3	512,7	144,9	4x630	40470	43	58	57	87	9	38700	55,9	12	51600	74,5	3	12900	18,6	1"5/8	2"5/8	640
3x8Y C3	80,5	85,4	615,2	173,9	3x800	41810	37	52	47	77	9	38700	55,9	12	51600	74,5	3	12900	18,6	1"5/8	2"5/8	770
4x6Y B4	80,7	87,1	640,9	181,1	4x630	38700	41	56	57	87	12	51600	74,5	15	64500	93,1	3	12900	18,6	1"5/8	2"5/8	720
3x8D C2	82,4	87,1	461,4	130,4	3x800	58750	53	68	53	83	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	1"5/8	2"5/8	680
4x6D B3	85,7	90,5	512,7	144,9	4x630	50440	56	71	65	95	9	38700	55,9	12	51600	74,5	3	12900	18,6	1"5/8	2"5/8	640
4x8Y C2	93,5	99,2	615,2	173,9	4x800	58940	43	58	48	78	6	34200	49,4	9	51300	74,0	3	17100	18,6	2x1"3/8	2x2"1/8	870
4x6D B4	94,9	101,3	640,9	181,1	4x630	47770	54	69	65	95	12	51600	74,5	15	64500	93,1	3	12900	18,6	1"5/8	2"5/8	720
3x8D C3	97,0	101,5	615,2	173,9	3x800	56070	50	65	53	83	9	38700	55,9	12	51600	74,5	3	12900	18,6	1"5/8	2"5/8	770
4x8Y C3	107,2	110,2	820,3	231,9	4x800	55750	41	56	48	78	9	51300	74,0	12	68400	98,7	3	17100	24,7	2x1"5/8	2x2"5/8	990
4x8D C2	110,0	114,9	615,2	173,9	4x800	78330	59	74	54	84	6	34200	49,4	9	51300	74,0	3	17100	18,6	2x1"3/8	2x2"1/8	870
4x8D C3	129,2	136,3	820,3	231,9	4x800	74760	56	71	54	84	9	51300	74,0	12	68400	98,7	3	17100	24,7	2x1"5/8	2x2"5/8	990

* Ø 630 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 1500 r/min. - 1900 W máx - 3,2 A máx - Y = 1000 r/min. - 1350 W máx - 2,2 A máx (7)

* Ø 800 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 870 r/min. - 1900 W máx - 3,9 A máx - Y = 630 r/min. - 1100 W máx - 2 A máx (7)

(1) Condiciones estándar (Eurovent) : SC2 / 0°C (temp. de entrada de aire) / -8°C (temp. de evaporación) / DT1 = 8K

(2) Presión de servicio: 50 bares - Los diámetros de las conexiones se definirán en el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices, en campo libre sobre plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(5) Opciones desescarche eléctrico.

(6) Kit desescarche eléctrico.

(7) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas de aire "ti" que no sean +2°C, multiplicar las intensidades por la relación 293/(273 + "ti") para obtener el valor aproximado de la intensidad después de obtener la temperatura deseada de la cámara.

CMU	C2V	M60	VPA	VSC	BAE	BHE	BXT	WCO	EGU	CO2	DAE	DEG	EIK	EIU	ECK	ECU	ELU	HDA	VPM	HGT	RVK	RVU	CIN	ECB	EIS	KMS
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Excepto NKT 2x4D A2 L - NKT 3x4D A2 L

NKH ... L

H = aleta de alto rendimiento

6,35 mm

NKH ... L	Potencia		Batería		Ventilación						Desescarche eléctrico									Conexiones		Peso neto
	DT 8K - SC2		Superficie	Volumen interno	Número. x Ø	Caudal de aire	Proyección aire (2)		Nivel sonoro		EIU (5) 400 V/3/50 Hz			ELU (5) 400 V/3/50 Hz			Kit ECK (6) 400 V/3/50 Hz			R404A		
	R404A	CO2					Estándar	Con VPA	Lp 4m (4)	Lw	Número			Número			Número			Entrada	Salida	
1x6Y B1	15,1	15,1	51,1	14,4	1x630	10720	34	49	51	81	6	6900	10,0	6	6900	10,0	-	-	-	7/8"	1"3/8	160
1x6D B1	17,4	16,4	51,1	14,4	1x630	13450	45	60	59	89	6	6900	10,0	6	6900	10,0	-	-	-	7/8"	1"3/8	160
1x6Y B2	19,1	19,5	76,6	21,5	1x630	10070	32	47	51	81	6	6900	10,0	9	10350	14,9	3	3450	5,0	1"1/8	1"5/8	180
1x6Y B3	21,3	21,9	102,1	28,7	1x630	9490	30	45	51	81	9	10350	14,9	12	13800	19,9	3	3450	5,0	1"1/8	1"5/8	190
1x6D B2	22,5	21,8	76,6	21,5	1x630	12460	42	57	59	89	6	6900	10,0	9	10350	14,9	3	3450	5,0	1"1/8	1"5/8	180
1x8Y C1	22,9	22,7	85,1	23,9	1x800	15830	33	48	42	72	6	9000	13,0	6	9000	13,0	-	-	-	1"3/8	1"5/8	230
1x6D B3	25,4	25,8	102,1	28,7	1x630	11600	40	55	59	89	9	10350	14,9	12	13800	19,9	3	3450	5,0	1"1/8	1"5/8	190
1x8D C1	27,3	25,9	85,1	23,9	1x800	20870	45	60	48	78	6	9000	13,0	6	9000	13,0	-	-	-	1"3/8	1"5/8	230
1x8Y C2	28,2	27,1	127,7	35,9	1x800	14990	31	46	42	72	6	9000	13,0	9	13500	19,5	3	4500	6,5	1"3/8	2"1/8	260
2x6Y B1	30,8	26,0	102,1	28,7	2x630	21440	37	52	54	84	6	13200	19,1	6	13200	19,1	-	-	-	1"3/8	2"1/8	260
1x8D C2	34,4	34,2	127,7	35,9	1x800	19970	43	58	48	78	6	9000	13,0	9	13500	19,5	3	4500	6,5	1"3/8	2"1/8	260
2x6D B1	35,3	33,0	102,1	28,7	2x630	26910	46	61	62	92	6	13200	19,1	6	13200	19,1	-	-	-	1"3/8	2"1/8	260
2x6Y B2	37,6	39,2	153,2	43,1	2x630	20140	33	48	54	84	6	13200	19,1	9	19800	28,6	3	6600	9,5	1"3/8	2"1/8	290
2x6Y B3	42,8	44,1	204,2	57,5	2x630	18990	32	47	54	84	9	19800	28,6	12	26400	38,1	3	6600	9,5	1"5/8	2"1/8	330
2x6D B2	44,2	43,8	153,2	43,1	2x630	24930	44	59	62	92	6	13200	19,1	9	19800	28,6	3	6600	9,5	1"3/8	2"1/8	290
2x8Y C1	45,9	45,6	170,2	47,9	2x800	31660	34	49	45	75	6	17400	25,1	6	17400	25,1	-	-	-	1"3/8	2"1/8	400
3x6Y B1	46,1	45,5	153,2	43,1	3x630	32160	40	55	56	86	6	19500	28,1	6	19500	28,1	-	-	-	1"5/8	2"1/8	360
2x6D B3	51,0	51,7	204,2	57,5	2x630	23200	42	57	62	92	9	19800	28,6	12	26400	38,1	3	6600	9,5	1"5/8	2"1/8	330
3x6D B1	53,0	50,0	153,2	43,1	3x630	40360	52	67	64	94	6	19500	28,1	6	19500	28,1	-	-	-	1"5/8	2"1/8	360
2x8D C1	54,6	52,1	170,2	47,9	2x800	41740	46	61	51	81	6	17400	25,1	6	17400	25,1	-	-	-	1"5/8	2"1/8	400
2x8Y C2	55,9	57,3	255,3	71,8	2x800	29980	31	46	45	75	6	17400	25,1	9	26100	37,7	3	8700	12,6	1"5/8	2"5/8	460
3x6Y B2	58,1	58,4	229,8	64,6	3x630	30200	37	52	56	86	6	19500	28,1	9	29250	42,2	3	9750	14,1	2x1"3/8	2x2"1/8	410
4x6Y B1	60,4	60,7	204,2	57,5	4x630	42880	46	61	57	87	6	25800	37,2	6	25800	37,2	-	-	-	1"5/8	2"5/8	470
3x8Y C1	61,8	68,9	255,3	71,8	3x800	47490	39	54	47	77	6	25800	37,2	6	25800	37,2	-	-	-	1"5/8	2"5/8	550
3x6Y B3	63,7	65,2	306,4	86,2	3x630	28480	36	51	56	86	9	29250	42,2	12	39000	56,3	3	9750	14,1	1"5/8	2"5/8	460
2x8D C2	68,1	68,6	255,3	71,8	2x800	39940	43	58	51	81	6	17400	25,1	9	26100	37,7	3	8700	12,6	1"5/8	2"5/8	460
3x6D B2	68,4	65,1	229,8	64,6	3x630	37390	49	64	64	94	6	19500	28,1	9	29250	42,2	3	9750	14,1	2x1"3/8	2x2"1/8	410
4x6D B1	70,6	66,1	204,2	57,5	4x630	53820	58	73	65	95	6	25800	37,2	6	25800	37,2	-	-	-	2x1"5/8	2x2"1/8	470
3x8D C1	73,6	79,0	255,3	71,8	3x800	62620	53	68	53	83	6	25800	37,2	6	25800	37,2	-	-	-	1"5/8	2"5/8	550
4x6Y B2	75,3	78,5	306,4	86,2	4x630	40270	42	57	57	87	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	2x1"3/8	2x2"1/8	530
3x6D B3	75,8	77,7	306,4	86,2	3x630	34800	47	62	64	94	9	29250	42,2	12	39000	56,3	3	9750	14,1	1"5/8	2"5/8	460
3x8Y C2	82,6	87,3	383,0	107,7	3x800	44960	37	52	47	77	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	2x1"5/8	2x2"1/8	650
4x6Y B3	86,0	88,6	408,5	114,9	4x630	37980	40	55	57	87	9	38700	55,9	12	51600	74,5	3	12900	18,6	2x1"5/8	2x2"1/8	600
4x6D B2	88,6	87,7	306,4	86,2	4x630	49860	55	70	65	95	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	2x1"3/8	2x2"1/8	530
4x8Y C1	92,1	91,3	340,4	95,8	4x800	63320	43	58	48	78	6	34200	49,4	6	34200	49,4	-	-	-	2x1"5/8	2x2"1/8	720
4x8Y C2	98,1	114,2	510,6	143,6	4x800	59950	40	55	48	78	6	34200	49,4	9	51300	74,0	3	17100	24,7	2x1"5/8	2x2"1/8	800
3x8D C2	100,7	103,1	383,0	107,7	3x800	59900	50	65	53	83	6	25800	37,2	9	38700	55,9	3	12900	18,6	2x1"5/8	2x2"1/8	650
4x6D B3	102,4	103,7	408,5	114,9	4x630	46400	52	67	65	95	9	38700	55,9	12	51600	74,5	3	12900	18,6	2x1"5/8	2x2"1/8	600
4x8D C1	109,7	106,0	340,4	95,8	4x800	83490	59	74	54	84	6	34200	49,4	6	34200	49,4	-	-	-	2x1"5/8	2x2"1/8	720
4x8D C2	119,7	133,7	510,6	143,6	4x800	79870	55	70	54	84	6	34200	49,4	9	51300	74,0	3	17100	24,7	2x1"5/8	2x2"1/8	800

* Ø 630 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 1500 r/min. - 1900 W máx - 3,2 A máx - Y = 1000 r/min. - 1350 W máx - 2,2 A máx (7)

* Ø 800 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 870 r/min. - 1900 W máx - 3,9 A máx - Y = 630 r/min. - 1100 W máx - 2 A máx (7)

(1) Condiciones estándar (Eurovent) : SC2 / 0°C (temp. de entrada de aire) / -8°C (temp. de evaporación) / DT1 = 8K

(2) Presión de servicio: 50 bares - Los diámetros de las conexiones se definirán en el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices, en campo libre sobre plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(5) Opciones desescarche eléctrico.

(6) Kit desescarche eléctrico.

(7) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas de aire "ti" que no sean +2°C, multiplicar las intensidades por la relación 293/(273 + "ti") para obtener el valor aproximado de la intensidad después de obtener la temperatura deseada de la cámara.

CMU	C2V	M60	VPA	VSC	BAE	BHE	BXT	WCO	EGU	CO2	DAE	DEG	EIK	EIU	ECK	ECU	ELU	HDA	VPM	HGT	RVK	RVU	CIN	ECB	EIS	KMS
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Excepto NKH 1x6D B1 L - NKH 1x8D C1 L - NKH 2x6Y B1 L - NKH 2x6D B1 L - NKH 3x6D B1 L - NKH 2x8D C1 L - NKH 4x6Y B1 L - NKH 4x6D B1 L - NKH 3x8D C1 L - NKH 4x8D C1 L

NKT ... C T = gran superficie de intercambio

6,35 mm

NKT ... C	Potencia				Batería		Ventilación						Desescarche eléctrico			Conexiones		Peso neto
	DT 7K - SC3		DT 6K - SC4		Superficie	Volumen interno	Número. x Ø	Caudal de aire	Proyección aire (2)		Nivel sonoro		400 V/3/50 Hz			R404A		
	R404A	CO2	R404A	CO2					Estándar	Con VPA	Lp 4m (4)	Lw	Número	W	A	Entrada	Salida	
1x6Y B2	11,2	14,0	8,6	11,1	96,1	27,2	1x630	10600	34	49	51	81	9	10350	14,9	5/8"	1"3/8	200
1x6D B2	12,9	15,5	9,9	12,2	96,1	27,2	1x630	13330	45	60	59	89	9	10350	14,9	5/8"	1"3/8	200
1x6Y B3	13,4	16,2	10,5	12,8	128,2	36,2	1x630	10120	33	48	51	81	12	13800	19,9	7/8"	1"5/8	220
1x6Y B4	15,0	17,3	11,8	13,7	160,2	45,3	1x630	9680	32	47	51	81	15	17250	24,9	1"1/8	2"1/8	240
1x6D B3	15,6	18,2	12,1	14,4	128,2	36,2	1x630	12610	43	58	59	89	12	13800	19,9	7/8"	1"5/8	220
1x8Y C2	16,8	20,6	13,1	16,3	153,8	43,5	1x800	14740	33	48	42	72	9	13500	19,5	1"1/8	2"1/8	290
1x6D B4	17,7	20,8	13,7	16,5	160,2	45,3	1x630	11940	42	57	59	89	15	17250	24,9	1"1/8	2"1/8	240
1x8Y C3	19,5	23,3	15,3	18,6	205,1	58,0	1x800	13940	31	46	42	72	12	18000	26,0	1"1/8	2"1/8	330
1x8D C2	19,8	23,9	15,2	18,8	153,8	43,5	1x800	19580	45	60	48	78	9	13500	19,5	1"1/8	2"1/8	290
2x6Y B2	23,3	27,7	18,0	21,9	192,3	54,3	2x630	21200	35	50	54	84	9	19800	28,6	1"1/8	2"1/8	340
1x8D C3	23,5	27,4	18,2	21,7	205,1	58,0	1x800	18690	43	58	48	78	12	18000	26,0	1"1/8	2"1/8	330
2x6D B2	26,3	30,5	20,2	24,0	192,3	54,3	2x630	26660	46	61	62	92	9	19800	28,6	1"1/8	2"1/8	340
2x6Y B3	27,4	33,0	21,4	26,2	256,3	72,5	2x630	20230	34	49	54	84	12	26400	38,1	1"3/8	2"5/8	390
2x6Y B4	30,6	36,0	24,0	28,8	320,4	90,6	2x630	19350	33	48	54	84	15	33000	47,6	1"5/8	2"5/8	430
2x6D B3	31,8	37,4	24,7	29,6	256,3	72,5	2x630	25220	45	60	62	92	12	26400	38,1	1"3/8	2"5/8	390
2x8Y C2	34,0	41,3	26,5	32,7	307,6	86,9	2x800	29470	34	49	45	75	9	26100	37,7	1"3/8	2"5/8	520
3x6Y B2	34,7	42,1	26,9	33,3	288,4	81,5	3x630	31800	40	55	56	86	9	29250	42,2	1"5/8	2"5/8	490
2x6D B4	36,0	41,5	28,0	32,9	320,4	90,6	2x630	23880	43	58	62	92	15	33000	47,6	1"5/8	2"5/8	430
2x8Y C3	39,6	46,9	31,0	37,4	410,2	115,9	2x800	27880	32	47	45	75	12	34800	50,2	1"5/8	2"5/8	580
3x6D B2	39,8	46,9	30,7	36,9	288,4	81,5	3x630	39990	52	67	64	94	9	29250	42,2	1"5/8	2"5/8	490
2x8D C2	40,0	47,9	30,8	37,8	307,6	86,9	2x800	39170	46	61	51	81	9	26100	37,7	1"3/8	2"5/8	520
3x6Y B3	40,9	47,7	31,9	37,8	384,5	108,7	3x630	30350	39	54	56	86	12	39000	56,3	1"5/8	2"5/8	550
3x6Y B4	45,4	50,1	35,6	39,6	480,7	135,9	3x630	29030	37	52	56	86	15	48750	70,4	1"5/8	2"5/8	620
4x6Y B2	46,2	55,7	35,8	44,0	384,5	108,7	4x630	42400	44	59	57	87	9	38700	55,9	1"5/8	2"5/8	630
3x6D B3	47,5	56,2	36,9	44,4	384,5	108,7	3x630	37830	51	66	64	94	12	39000	56,3	1"5/8	2"5/8	550
2x8D C3	47,7	56,5	37,1	44,8	410,2	115,9	2x800	37380	44	59	51	81	12	34800	50,2	1"5/8	2"5/8	580
3x8Y C2	51,4	61,8	40,0	49,1	461,4	130,4	3x800	44210	39	54	47	77	9	38700	55,9	2x1"3/8	2x2"1/8	740
4x6D B2	53,1	61,4	40,9	48,2	384,5	108,7	4x630	53320	58	73	65	95	9	38700	55,9	1"5/8	2"5/8	630
3x6D B4	53,4	63,1	41,6	50,2	480,7	135,9	3x630	35830	49	64	64	94	15	48750	70,4	1"5/8	2"5/8	620
4x6Y B3	55,1	65,5	43,0	52,0	512,7	144,9	4x630	40470	43	58	57	87	12	51600	74,5	2x1"5/8	2x2"5/8	720
3x8Y C3	58,8	69,4	46,1	55,2	615,2	173,9	3x800	41810	37	52	47	77	12	51600	74,5	1"5/8	3"1/8	840
4x6Y B4	59,1	72,2	46,3	57,7	640,9	181,1	4x630	38700	41	56	57	87	15	64500	93,1	1"5/8	3"1/8	800
3x8D C2	60,4	71,6	46,7	56,4	461,4	130,4	3x800	58750	53	68	53	83	9	38700	55,9	2x1"3/8	2x2"1/8	740
4x6D B3	64,0	75,0	49,7	59,3	512,7	144,9	4x630	50440	56	71	65	95	12	51600	74,5	2x1"5/8	2x2"5/8	720
4x8Y C2	68,9	82,7	53,7	65,6	615,2	173,9	4x800	58940	43	58	48	78	9	51300	74,0	2x1"3/8	2x2"5/8	940
4x6D B4	69,5	83,3	53,9	66,2	640,9	181,1	4x630	47770	54	69	65	95	15	64500	93,1	1"5/8	3"1/8	800
3x8D C3	70,9	81,3	55,0	64,1	615,2	173,9	3x800	56070	50	65	53	83	12	51600	74,5	1"5/8	3"1/8	840
4x8Y C3	79,3	94,1	62,3	75,1	820,3	231,9	4x800	55750	41	56	48	78	12	68400	98,7	2x1"5/8	2x2"5/8	1080
4x8D C2	81,1	96,1	62,6	75,8	615,2	173,9	4x800	78330	59	74	54	84	9	51300	74,0	2x1"3/8	2x2"5/8	940
4x8D C3	95,6	111,0	74,5	87,8	820,3	231,9	4x800	74760	56	71	54	84	12	68400	98,7	2x1"5/8	2x2"5/8	1080

* Ø 630 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 1500 r/min. - 1900 W máx - 3,2 A máx - Y = 1000 r/min. - 1350 W máx - 2,2 A máx (7)

* Ø 800 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 870 r/min. - 1900 W máx - 3,9 A máx - Y = 630 r/min. - 1100 W máx - 2 A máx (7)

(1) Condiciones estándar (Eurovent) : SC3 / -18°C (temp. de entrada de aire) / -25°C (temp. de evaporación) / DT1 = 7K - SC4 / -25°C (temp. de entrada de aire) / -31°C (temp. de evaporación) / DT1 = 6

(2) Presión de servicio: 50 bares - Los diámetros de las conexiones se definirán en el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0.25 m/s.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices, en campo libre sobre plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(7) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas de aire "ti" que no sean +2°C: multiplicar las intensidades por la relación $293/(273 + "ti")$.

para obtener el valor aproximado de la intensidad después de obtener la temperatura deseada de la cámara.

CMU	C2V	M60	VPA	VSC	BAE	BHE	BXT	WCO	EGU	CO2	DAE	DEG	EIK	ETU	ECK	ECU	ELU	HDA	VPM	HGI	HGT	RVK	RVU	CIN	ECB	EIS	KMS
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	 	-	-	-	-	-	0	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

S : estándar

NKH ... C

H = aleta de alto rendimiento

6,35 mm

NKH ... C	Potencia				Batería		Ventilación						Desescarche eléctrico			Conexiones		Peso neto
	DT 7K - SC3		DT 6K - SC4		Superficie	Volumen interno	Número. x Ø	Caudal de aire	Proyección aire (2)		Nivel sonoro		400 V/3/50 Hz			R404A		
	R404A	CO2	R404A	CO2					Estándar	Con VPA	Lp 4m (4)	Lw	Número	W	A	Entrada	Salida	
	kW (1)	kW (2)	kW (1)	kW (2)	m²	dm³	mm	m³/h	m	m	dB(A)	dB(A)	Número	W	A	Ø D	Ø	kg
1x6Y B1	11,3	12,1	8,9	9,7	51,1	14,4	1x630	10720	34	49	51	81	6	6900	10,0	7/8"	1"5/8	170
1x6D B1	12,9	13,1	10,2	10,4	51,1	14,4	1x630	13450	45	60	59	89	6	6900	10,0	7/8"	1"5/8	170
1x6Y B2	14,5	15,8	11,5	12,8	76,6	21,5	1x630	10070	32	47	51	81	9	10350	14,9	1"1/8	2"1/8	190
1x6Y B3	16,7	18,4	13,4	14,9	102,1	28,7	1x630	9490	30	45	51	81	12	13800	19,9	1"3/8	2"1/8	210
1x6D B2	17,0	17,5	13,5	14,1	76,6	21,5	1x630	12460	42	57	59	89	9	10350	14,9	1"1/8	2"1/8	190
1x8Y C1	17,3	18,8	13,9	15,2	85,1	23,9	1x800	15830	33	48	42	72	6	9000	13,0	1"3/8	2"1/8	250
1x6D B3	19,9	20,9	15,9	16,9	102,1	28,7	1x630	11600	40	55	59	89	12	13800	19,9	1"3/8	2"1/8	210
1x8D C1	20,6	21,5	16,4	17,3	85,1	23,9	1x800	20870	45	60	48	78	6	9000	13,0	1"3/8	2"1/8	250
1x8Y C2	21,3	23,7	17,1	19,2	127,7	35,9	1x800	14990	31	46	42	72	9	13500	19,5	1"3/8	2"1/8	280
2x6Y B1	23,2	24,4	18,4	19,6	102,1	28,7	2x630	21440	37	52	54	84	6	13200	19,1	1"3/8	2"1/8	290
1x8D C2	26,0	27,7	20,6	22,3	127,7	35,9	1x800	19970	43	58	48	78	9	13500	19,5	1"3/8	2"1/8	280
2x6D B1	26,3	26,4	20,8	21,1	102,1	28,7	2x630	26910	46	61	62	92	6	13200	19,1	1"3/8	2"1/8	290
2x6Y B2	29,8	31,9	23,8	25,7	153,2	43,1	2x630	20140	36	51	54	84	9	19800	28,6	1"5/8	2"1/8	320
2x6Y B3	33,8	37,0	27,2	30,1	204,2	57,5	2x630	18990	32	47	54	84	12	26400	38,1	1"5/8	2"5/8	360
3x6Y B1	34,4	37,7	27,4	30,5	153,2	43,1	3x630	32160	40	55	56	86	6	19500	28,1	1"5/8	2"5/8	410
2x6D B2	34,5	36,3	27,4	29,4	153,2	43,1	2x630	24930	44	59	62	92	9	19800	28,6	1"5/8	2"5/8	320
2x8Y C1	35,0	36,6	28,0	29,4	170,2	47,9	2x800	31660	34	49	45	75	6	17400	25,1	1"5/8	2"5/8	440
2x8Y C2	37,8	46,0	30,1	37,1	255,3	71,8	2x800	29980	31	46	45	75	9	26100	37,7	1"5/8	2"5/8	500
3x6D B1	39,6	41,0	31,3	33,0	153,2	43,1	3x630	40360	52	67	64	94	6	19500	28,1	1"5/8	2"5/8	410
2x6D B3	40,2	42,1	32,2	34,1	204,2	57,5	2x630	23200	42	57	62	92	12	26400	38,1	1"5/8	2"5/8	360
2x8D C1	41,7	41,4	33,2	33,1	170,2	47,9	2x800	41740	46	61	51	81	6	17400	25,1	1"5/8	2"5/8	440
3x6Y B2	44,2	47,0	35,4	37,9	229,8	64,6	3x630	30200	37	52	56	86	9	29250	42,2	2x1"3/8	2x2"1/8	460
3x8Y C1	44,5	55,9	35,1	45,1	255,3	71,8	3x800	47490	39	54	47	77	6	25800	37,2	1"5/8	2"5/8	600
2x8D C2	46,1	55,7	36,3	44,9	255,3	71,8	2x800	39940	43	58	51	81	9	26100	37,7	1"5/8	2"5/8	500
4x6Y B1	46,8	49,0	37,4	39,4	204,2	57,5	4x630	42880	44	59	57	87	6	25800	37,2	2x1"5/8	2x2"1/8	520
3x6Y B3	50,8	55,6	40,9	45,2	306,4	86,2	3x630	28480	36	51	56	86	12	39000	56,3	2x1"5/8	2x2"1/8	520
3x6D B2	52,0	52,0	41,4	41,7	229,8	64,6	3x630	37390	49	64	64	94	9	29250	42,2	2x1"3/8	2x2"1/8	460
3x8D C1	52,9	63,6	41,4	51,0	255,3	71,8	3x800	62620	53	68	53	83	6	25800	37,2	1"5/8	2"5/8	600
4x6D B1	53,8	53,0	42,8	42,5	204,2	57,5	4x630	53820	58	73	65	95	6	25800	37,2	2x1"5/8	2x2"1/8	520
3x8Y C2	56,2	71,5	44,7	58,1	383,0	107,7	3x800	44960	37	52	47	77	9	38700	55,9	2x1"5/8	2x2"5/8	700
4x6Y B3	59,0	70,8	46,9	57,0	408,5	114,9	4x630	37980	40	55	57	87	12	51600	74,5	2x1"5/8	2x2"5/8	670
3x6D B3	60,5	63,3	48,4	51,2	306,4	86,2	3x630	34800	47	62	64	94	12	39000	56,3	2x1"5/8	2x2"1/8	520
3x8D C2	68,5	83,7	53,9	67,6	383,0	107,7	3x800	59900	50	65	53	83	9	38700	55,9	2x1"5/8	2x2"5/8	700
4x8Y C1	70,2	73,4	56,2	59,1	340,4	95,8	4x800	63320	43	58	48	78	6	34200	49,4	2x1"5/8	2x2"5/8	780
4x6D B3	70,2	84,5	55,6	68,4	408,5	114,9	4x630	46400	52	67	65	95	12	51600	74,5	2x1"5/8	2x2"5/8	670
4x8D C1	83,6	86,2	66,6	69,4	340,4	95,8	4x800	83490	59	74	54	84	6	34200	49,4	2x1"5/8	2x2"5/8	780

* Ø 630 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 1500 r/min. - 1900 W máx - 3,2 A máx - Y = 1000 r/min. - 1350 W máx - 2,2 A máx (7)

* Ø 800 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 870 r/min. - 1900 W máx - 3,9 A máx - Y = 630 r/min. - 1100 W máx - 2 A máx (7)

(1) Condiciones estándar (Eurovent) : SC3 / -18°C (temp. de entrada de aire) / -25°C (temp. de evaporación) / DT1 = 7K - SC4 / -25°C (temp. de entrada de aire) / -31°C (temp. de evaporación) / DT1 = 6

(2) Presión de servicio: 50 bares - Los diámetros de las conexiones se definirán en el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices, en campo libre sobre plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(7) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas de aire "ti" que no sean +2°C, multiplicar las intensidades por la relación 293/(273 + "ti") para obtener el valor aproximado de la intensidad después de obtener la temperatura deseada de la cámara.

NKT ... S T = gran superficie de intercambio

9 mm

NKT ... S	Potencia				Batería		Ventilación						Desescarche eléctrico			Conexiones		Peso neto
	DT 7K - SC3		DT 6K - SC4		Superficie	Volumen interno	Número. x Ø	Caudal de aire	Proyección aire (2)		Nivel sonoro		400 V/3/50 Hz			R404A		
	R404A	CO2	R404A	CO2					Estándar	Con VPA	Lp 4m (4)	Lw	Número	W	A	Entrada	Salida	
1x6Y B2	10,8	13,5	8,2	10,7	70,0	27,2	1x630	10920	35	50	51	81	9	10350	14,9	5/8"	1"3/8	190
1x6D B2	12,3	14,9	9,3	11,8	70,0	27,2	1x630	13780	46	61	59	89	9	10350	14,9	5/8"	1"3/8	190
1x6Y B3	13,2	15,8	10,1	12,5	93,3	36,2	1x630	10510	33	48	51	81	12	13800	19,9	7/8"	1"5/8	220
1x6Y B4	14,8	17,1	11,4	13,6	116,7	45,3	1x630	10130	32	47	51	81	15	17250	24,9	1"1/8	2"1/8	240
1x6D B3	15,0	17,7	11,4	14,0	93,3	36,2	1x630	13200	44	59	59	89	12	13800	19,9	7/8"	1"5/8	220
1x8Y C2	16,1	19,8	12,3	15,7	112,0	43,5	1x800	15280	34	49	42	72	9	13500	19,5	1"1/8	2"1/8	280
1x6D B4	17,2	20,3	13,2	16,1	116,7	45,3	1x630	12630	42	57	59	89	15	17250	24,9	1"1/8	2"1/8	240
1x8D C2	18,7	23,0	14,3	18,2	112,0	43,5	1x800	20190	46	61	48	78	9	13500	19,5	1"1/8	2"1/8	280
1x8Y C3	19,2	22,9	14,8	18,2	149,3	58,0	1x800	14590	32	47	42	72	12	18000	26,0	1"1/8	2"1/8	320
2x6Y B2	22,0	26,8	16,9	21,2	140,0	54,3	2x630	21840	36	51	54	84	9	19800	28,6	1"1/8	2"1/8	330
1x8D C3	22,6	26,9	17,4	21,2	149,3	58,0	1x800	19420	44	59	48	78	12	18000	26,0	1"1/8	2"1/8	320
2x6D B2	25,1	29,4	19,1	23,1	140,0	54,3	2x630	27570	47	62	62	92	9	19800	28,6	1"1/8	2"1/8	330
2x6Y B3	26,9	32,1	20,6	25,6	186,6	72,5	2x630	21030	35	50	54	84	12	26400	38,1	1"3/8	2"1/8	370
2x6Y B4	30,1	35,6	23,2	28,4	233,3	90,6	2x630	20270	34	49	54	84	15	33000	47,6	1"5/8	2"5/8	410
2x6D B3	30,6	36,2	23,4	28,7	186,6	72,5	2x630	26410	46	61	62	92	12	26400	38,1	1"3/8	2"1/8	370
2x8Y C2	32,7	39,7	25,0	31,5	224,0	86,9	2x800	30560	34	49	45	75	9	26100	37,7	1"5/8	2"5/8	500
3x6Y B2	33,4	40,6	25,5	32,2	210,0	81,5	3x630	32750	41	56	56	86	9	29250	42,2	1"5/8	2"5/8	470
2x6D B4	35,0	40,7	26,9	32,3	233,3	90,6	2x630	25270	45	60	62	92	15	33000	47,6	1"5/8	2"5/8	410
3x6D B2	38,0	45,0	29,0	35,5	210,0	81,5	3x630	41350	54	69	64	94	9	29250	42,2	1"5/8	2"5/8	470
2x8D C2	38,0	46,3	29,1	36,5	224,0	86,9	2x800	40390	47	62	51	81	9	26100	37,7	1"5/8	2"5/8	500
2x8Y C3	39,0	46,0	30,0	36,7	298,6	115,9	2x800	29190	33	48	45	75	12	34800	50,2	1"5/8	2"5/8	560
3x6Y B3	40,1	46,7	30,8	37,0	280,0	108,7	3x630	31540	40	55	56	86	12	39000	56,3	1"5/8	2"5/8	530
4x6Y B2	44,4	53,8	33,9	42,5	280,0	108,7	4x630	43670	45	60	57	87	9	38700	55,9	1"5/8	2"5/8	610
3x6Y B4	44,4	49,7	34,3	39,3	350,0	135,9	3x630	30400	39	54	56	86	15	48750	70,4	1"5/8	2"5/8	590
3x6D B3	45,6	54,4	35,0	43,1	280,0	108,7	3x630	39610	52	67	64	94	12	39000	56,3	1"5/8	2"5/8	530
2x8D C3	45,9	55,1	35,3	43,8	298,6	115,9	2x800	38840	45	60	51	81	12	34800	50,2	1"5/8	2"5/8	560
3x8Y C2	49,2	59,6	37,7	47,3	336,0	130,4	3x800	45840	39	54	47	77	9	38700	55,9	2x1"3/8	2x2"1/8	710
4x6D B2	50,5	59,1	38,6	46,6	280,0	108,7	4x630	55140	59	74	65	95	9	38700	55,9	1"5/8	2"5/8	610
3x6D B4	51,7	61,7	39,9	49,1	350,0	135,9	3x630	37900	51	66	64	94	15	48750	70,4	1"5/8	2"5/8	590
4x6Y B3	53,9	63,9	41,3	51,2	373,3	144,9	4x630	42050	43	58	57	87	12	51600	74,5	2x1"5/8	2x2"1/8	690
3x8D C2	57,2	69,2	43,8	54,6	336,0	130,4	3x800	60580	54	69	53	83	9	38700	55,9	2x1"3/8	2x2"1/8	710
3x8Y C3	58,3	68,1	44,9	54,2	447,9	173,9	3x800	43780	38	53	47	77	12	51600	74,5	2x1"5/8	2x2"5/8	800
4x6Y B4	60,7	71,3	46,2	57,1	466,6	181,1	4x630	40540	43	58	57	87	15	64500	93,1	2x1"5/8	2x2"5/8	770
4x6D B3	61,2	72,6	47,0	57,5	373,3	144,9	4x630	52820	57	72	65	95	12	51600	74,5	2x1"5/8	2x2"1/8	690
4x8Y C2	66,5	77,2	50,9	63,2	447,9	173,9	4x800	61120	44	59	48	78	9	51300	74,0	2x1"3/8	2x2"5/8	910
3x8D C3	68,6	82,8	52,8	65,7	447,9	173,9	3x800	58270	52	67	53	83	12	51600	74,5	2x1"5/8	2x2"5/8	800
4x6D B4	70,5	81,7	53,7	64,9	466,6	181,1	4x630	50540	56	71	65	95	15	64500	93,1	2x1"5/8	2x2"5/8	770
4x8D C2	77,3	92,7	59,2	73,2	447,9	173,9	4x800	80770	60	75	54	84	9	51300	74,0	2x1"3/8	2x2"5/8	910
4x8Y C3	78,7	92,1	60,6	73,6	597,3	231,9	4x800	58370	42	57	48	78	12	68400	98,7	2x1"5/8	2x2"5/8	1030
4x8D C3	92,6	108,6	71,3	86,1	597,3	231,9	4x800	77690	58	73	54	84	12	68400	98,7	2x1"5/8	2x2"5/8	1030

* Ø 630 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 1500 r/min. - 1900 W máx - 3,2 A máx - Y = 1000 r/min. - 1350 W máx - 2,2 A máx (7)

* Ø 800 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 870 r/min. - 1900 W máx - 3,9 A máx - Y = 630 r/min. - 1100 W máx - 2 A máx (7)

(1) Condiciones estándar (Eurovent) : SC3 / -18°C (temp. de entrada de aire) / -25°C (temp. de evaporación) / DT1 = 7K - SC4 / -25°C (temp. de entrada de aire) / -31°C (temp. de evaporación) / DT1 = 6

(2) Presión de servicio: 50 bares - Los diámetros de las conexiones se definirán en el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0.25 m/s.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices, en campo libre sobre plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(7) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas de aire "ti" que no sean +2°C: multiplicar las intensidades por la relación $293/(273 + "ti")$.

para obtener el valor aproximado de la intensidad después de obtener la temperatura deseada de la cámara.

CMU	C2V	M60	VPA	VSC	BAE	BHE	BXT	WCO	EGU	CO2	DAE	DEG	EIK	EIU	ECK	ECU	ELU	HDA	VPM	HGI	HGT	RVK	RVU	CIN	ECB	EIS	KMS
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	 	-	-	-	-	-	0	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

S : estándar

NKH ... S H = aleta de alto rendimiento

9 mm

NKH ... S	Potencia				Batería		Ventilación						Desescarche eléctrico			Conexiones		Peso neto
	DT 7K - SC3		DT 6K - SC4		Superficie	Volumen interno	Número. x Ø	Caudal de aire	Proyección aire (2)		Nivel sonoro		400 V/3/50 Hz			R404A		
	R404A	CO2	R404A	CO2					Estándar	Con VPA	Lp 4m (4)	Lw	Número	W	A	Entrada	Salida	
1x6Y B1	9,9	11,4	7,7	9,1	37,4	14,4	1x630	11010	35	50	51	81	6	6900	10,0	7/8"	1"5/8	170
1x6D B1	11,1	12,3	8,6	9,9	37,4	14,4	1x630	13860	46	61	59	89	6	6900	10,0	7/8"	1"5/8	170
1x6Y B2	13,0	15,1	10,2	12,2	56,2	21,5	1x630	10450	33	48	51	81	9	10350	14,9	1"1/8	1"5/8	190
1x6D B2	14,9	16,6	11,7	13,4	56,2	21,5	1x630	13050	44	59	59	89	9	10350	14,9	1"1/8	1"5/8	190
1x8Y C1	15,0	17,6	11,8	14,3	62,4	23,9	1x800	16180	34	49	42	72	6	9000	13,0	1"3/8	2"1/8	250
1x6Y B3	15,3	17,8	12,1	14,5	74,9	28,7	1x630	9950	32	47	51	81	12	13800	19,9	1"1/8	2"1/8	210
1x8D C1	17,5	20,2	13,8	16,3	62,4	23,9	1x800	21230	47	62	48	78	6	9000	13,0	1"3/8	2"1/8	250
1x6D B3	17,8	20,1	14,1	16,2	74,9	28,7	1x630	12280	42	57	59	89	12	13800	19,9	1"1/8	2"1/8	210
1x8Y C2	19,5	22,6	15,3	18,3	93,6	35,9	1x800	15470	32	47	42	72	9	13500	19,5	1"3/8	2"1/8	280
2x6Y B1	19,7	22,9	15,5	18,5	74,9	28,7	2x630	22010	38	53	54	84	6	13200	19,1	1"3/8	2"1/8	280
2x6D B1	22,4	24,8	17,6	19,9	74,9	28,7	2x630	27720	47	62	62	92	6	13200	19,1	1"3/8	2"1/8	280
1x8D C2	22,9	26,4	18,0	21,3	93,6	35,9	1x800	20490	44	59	48	78	9	13500	19,5	1"3/8	2"1/8	280
2x6Y B2	26,1	30,3	20,7	25,1	112,3	43,1	2x630	20900	37	52	54	84	9	19800	28,6	1"3/8	2"1/8	320
3x6Y B1	30,1	35,2	23,6	28,5	112,3	43,1	3x630	33020	41	56	56	86	6	19500	28,1	1"5/8	2"5/8	400
2x6D B2	30,2	34,4	23,8	27,9	112,3	43,1	2x630	26100	45	60	62	92	9	19800	28,6	1"5/8	2"5/8	320
2x8Y C1	30,3	34,3	23,9	27,7	124,8	47,9	2x800	32350	35	50	45	75	6	17400	25,1	1"5/8	2"5/8	430
2x6Y B3	31,0	34,2	24,6	29,1	149,8	57,5	2x630	19890	33	48	54	84	12	26400	38,1	1"5/8	2"5/8	360
3x6D B1	33,8	38,3	26,5	31,0	112,3	43,1	3x630	41580	54	69	64	94	6	19500	28,1	1"5/8	2"5/8	400
2x8Y C2	34,7	44,0	26,7	35,6	187,2	71,8	2x800	30950	33	48	45	75	9	26100	37,7	1"5/8	2"5/8	480
2x8D C1	35,3	39,0	27,8	33,1	124,8	47,9	2x800	42460	48	63	51	81	6	17400	25,1	1"5/8	2"5/8	430
2x6D B3	36,1	40,4	28,6	32,7	149,8	57,5	2x630	24560	44	59	62	92	12	26400	38,1	1"5/8	2"5/8	360
4x6Y B1	38,1	46,0	29,6	37,1	149,8	57,5	4x630	44020	47	62	57	87	6	25800	37,2	1"5/8	2"5/8	510
3x8Y C1	39,4	52,3	30,1	42,3	187,2	71,8	3x800	48530	40	55	47	77	6	25800	37,2	1"5/8	2"5/8	590
3x6Y B2	39,6	44,9	31,2	36,2	168,5	64,6	3x630	31350	39	54	56	86	9	29250	42,2	2x1"1/8	2x2"1/8	450
2x8D C2	40,9	53,1	31,5	42,9	187,2	71,8	2x800	40990	45	60	51	81	9	26100	37,7	1"5/8	2"5/8	480
4x6D B1	45,2	49,8	35,6	40,0	149,8	57,5	4x630	55440	59	74	65	95	6	25800	37,2	2x1"3/8	2x2"1/8	510
3x6D B2	45,5	49,5	35,8	39,8	168,5	64,6	3x630	39150	51	66	64	94	9	29250	42,2	2x1"1/8	2x2"1/8	450
3x8D C1	45,8	59,8	35,0	48,1	187,2	71,8	3x800	63700	55	70	53	83	6	25800	37,2	1"5/8	2"5/8	590
4x6Y B2	46,0	60,9	35,2	49,4	224,7	86,2	4x630	41800	43	58	57	87	9	38700	55,9	2x1"3/8	2x2"1/8	570
3x6Y B3	46,8	53,7	37,0	43,8	224,7	86,2	3x630	29840	37	52	56	86	12	39000	56,3	2x1"3/8	2x2"1/8	510
3x8Y C2	51,5	68,1	39,6	55,4	280,9	107,7	3x800	46420	38	53	47	77	9	38700	55,9	2x1"5/8	2x2"1/8	670
4x6D B2	52,8	67,3	40,5	54,4	224,7	86,2	4x630	52200	57	72	65	95	9	38700	55,9	2x1"3/8	2x2"1/8	570
3x6D B3	54,4	60,7	43,1	49,2	224,7	86,2	3x630	36840	49	64	64	94	12	39000	56,3	2x1"3/8	2x2"1/8	510
4x6Y B3	54,8	68,7	42,3	58,4	299,6	114,9	4x630	39790	42	57	57	87	12	51600	74,5	2x1"3/8	2x2"5/8	640
3x8D C2	60,6	79,7	46,6	64,5	280,9	107,7	3x800	61480	52	67	53	83	9	38700	55,9	2x1"5/8	2x2"1/8	670
4x8Y C1	60,9	68,8	48,1	55,5	249,6	95,8	4x800	64700	45	60	48	78	6	34200	49,4	2x1"5/8	2x2"5/8	770
4x6D B3	63,8	81,1	49,2	65,7	299,6	114,9	4x630	49120	55	70	65	95	12	51600	74,5	2x1"3/8	2x2"5/8	640
4x8Y C2	64,8	87,2	49,1	73,0	374,5	143,6	4x800	61890	42	57	48	78	9	51300	74,0	2x1"5/8	2x2"5/8	860
4x8D C1	70,9	80,9	55,9	65,3	249,6	95,8	4x800	84930	61	76	54	84	6	34200	49,4	2x1"5/8	2x2"5/8	770
4x8D C2	76,2	104,8	57,8	84,6	374,5	143,6	4x800	81970	58	73	54	84	9	51300	74,0	2x1"5/8	2x2"5/8	860

* Ø 630 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 1500 r/min. - 1900 W máx - 3,2 A máx - Y = 1000 r/min. - 1350 W máx - 2,2 A máx (7)

* Ø 800 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 870 r/min. - 1900 W máx - 3,9 A máx - Y = 630 r/min. - 1100 W máx - 2 A máx (7)

(1) Condiciones estándar (Eurovent) : SC3 / -18°C (temp. de entrada de aire) / -25°C (temp. de evaporación) / DT1 = 7K - SC4 / -25°C (temp. de entrada de aire) / -31°C (temp. de evaporación) / DT1 = 6

(2) Presión de servicio: 50 bares - Los diámetros de las conexiones se definirán en el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0.25 m/s.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices, en campo libre sobre plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(7) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas de aire "ti" que no sean +2°C, multiplicar las intensidades por la relación $293/(273 + "ti")$

para obtener el valor aproximado de la intensidad después de obtener la temperatura deseada de la cámara.

CMU	C2V	M60	VPA	VSC	BAE	BHE	BXT	WCO	EGU	CO2	DAE	DEG	EIK	ETU	ECK	ECU	ELU	HDA	VPM	HGI	HGT	RVK	RVU	CIN	ECB	EIS	KMS
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	 	-	-	-	-	-	0	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

S : estándar

NKT ... T

T = gran superficie de intercambio

12 mm

NKT ... T	Potencia				Batería		Ventilación						Desescarche eléctrico			Conexiones		Peso neto
	DT 7K - SC3		DT 6K - SC4		Superficie	Volumen interno	Número. x Ø	Caudal de aire	Proyección aire (2)		Nivel sonoro		400 V/3/50 Hz			R404A		
	R404A	CO2	R404A	CO2					Estándar	Con VPA	Lp 4m (4)	Lw	Número	W	A	Entrada	Salida	
1x6Y B2	9,5	10,9	7,2	8,6	54,3	27,2	1x630	11120	35	50	51	81	9	10350	14,9	5/8"	1"3/8	190
1x6D B2	10,6	11,9	8,1	9,4	54,3	27,2	1x630	14050	46	61	59	89	9	10350	14,9	5/8"	1"3/8	190
1x6Y B3	11,6	13,2	8,9	10,5	72,4	36,2	1x630	10760	34	49	51	81	12	13800	19,9	7/8"	1"5/8	210
1x6D B3	13,2	14,6	10,1	11,6	72,4	36,2	1x630	13570	45	60	59	89	12	13800	19,9	7/8"	1"5/8	210
1x6Y B4	13,3	14,9	10,2	11,9	90,6	45,3	1x630	10430	33	48	51	81	15	17250	24,9	1"1/8	2"1/8	230
1x8Y C2	13,9	16,0	10,6	12,8	86,9	43,5	1x800	15620	34	49	42	72	9	13500	19,5	1"1/8	2"1/8	280
1x6D B4	15,3	16,9	11,8	13,4	90,6	45,3	1x630	13080	43	58	59	89	15	17250	24,9	1"1/8	2"1/8	230
1x8D C2	16,1	18,5	12,4	14,7	86,9	43,5	1x800	20580	47	62	48	78	9	13500	19,5	1"1/8	2"1/8	280
1x8Y C3	17,0	19,3	13,1	15,5	115,9	58,0	1x800	15020	33	48	42	72	12	18000	26,0	1"1/8	2"1/8	310
2x6Y B2	19,1	21,8	14,7	17,3	108,7	54,3	2x630	22230	36	51	54	84	9	19800	28,6	1"1/8	2"1/8	320
1x8D C3	20,0	22,5	15,4	17,9	115,9	58,0	1x800	19900	45	60	48	78	12	18000	26,0	1"1/8	2"1/8	310
2x6D B2	21,6	23,8	16,6	18,8	108,7	54,3	2x630	28110	48	63	62	92	9	19800	28,6	1"1/8	2"1/8	320
2x6Y B3	23,5	26,6	18,1	21,2	144,9	72,5	2x630	21530	36	51	54	84	12	26400	38,1	1"3/8	2"1/8	360
2x6D B3	26,8	29,4	20,6	23,5	144,9	72,5	2x630	27140	47	62	62	92	12	26400	38,1	1"3/8	2"1/8	360
2x6Y B4	27,0	30,4	20,9	24,4	181,1	90,6	2x630	20860	34	49	54	84	15	33000	47,6	1"5/8	2"5/8	400
2x8Y C2	28,5	31,8	21,9	25,3	173,9	86,9	2x800	31250	35	50	45	75	9	26100	37,7	1"3/8	2"5/8	490
3x6Y B2	29,0	32,8	22,3	26,1	163,0	81,5	3x630	33350	41	56	56	86	9	29250	42,2	1"5/8	2"5/8	460
2x6D B4	31,0	34,2	24,0	27,3	181,1	90,6	2x630	26160	45	60	62	92	15	33000	47,6	1"5/8	2"5/8	400
3x6D B2	32,6	35,9	25,0	28,4	163,0	81,5	3x630	42160	54	69	64	94	9	29250	42,2	1"5/8	2"5/8	460
2x8D C2	33,1	36,3	25,4	29,4	173,9	86,9	2x800	41150	48	63	51	81	9	26100	37,7	1"3/8	2"5/8	490
2x8Y C3	34,4	38,8	26,6	31,1	231,8	115,9	2x800	30030	34	49	45	75	12	34800	50,2	1"5/8	2"5/8	550
3x6Y B3	35,0	39,4	27,0	31,4	217,3	108,7	3x630	32290	40	55	56	86	12	39000	56,3	1"5/8	2"5/8	520
4x6Y B2	38,4	43,7	29,4	34,7	217,3	108,7	4x630	44460	46	61	57	87	9	38700	55,9	1"5/8	2"5/8	600
3x6D B3	39,7	43,5	30,6	34,5	217,3	108,7	3x630	40700	53	68	64	94	12	39000	56,3	1"5/8	2"5/8	520
2x8D C3	40,5	45,1	31,3	35,9	231,8	115,9	2x800	39790	46	61	51	81	12	34800	50,2	1"5/8	2"5/8	550
3x6Y B4	40,5	43,7	31,2	34,7	271,7	135,9	3x630	31290	39	54	56	86	15	48750	70,4	1"5/8	2"5/8	580
3x8Y C2	42,6	47,8	32,7	38,6	260,8	130,4	3x800	46870	40	55	47	77	9	38700	55,9	1"5/8	2"5/8	700
4x6D B2	43,2	47,7	33,1	37,8	217,3	108,7	4x630	56210	60	75	65	95	9	38700	55,9	1"5/8	2"5/8	600
3x6D B4	46,5	51,3	35,9	40,9	271,7	135,9	3x630	39240	51	66	64	94	15	48750	70,4	1"5/8	2"5/8	580
4x6Y B3	46,7	53,3	36,0	42,5	289,8	144,9	4x630	43060	44	59	57	87	12	51600	74,5	2x1"5/8	2x2"1/8	670
3x8D C2	49,5	55,7	38,0	44,2	260,8	130,4	3x800	61730	55	70	53	83	9	38700	55,9	1"5/8	2"5/8	700
3x8Y C3	51,6	57,8	39,8	46,3	347,7	173,9	3x800	45050	39	54	47	77	12	51600	74,5	1"5/8	3"1/8	790
4x6Y B4	52,9	60,9	40,8	48,8	362,2	181,1	4x630	41720	43	58	57	87	15	64500	93,1	1"5/8	3"1/8	750
4x6D B3	53,1	59,1	41,0	47,0	289,8	144,9	4x630	54270	58	73	65	95	12	51600	74,5	2x1"5/8	2x2"1/8	670
4x8Y C2	57,0	63,8	43,9	50,8	347,7	173,9	4x800	62500	45	60	48	78	9	51300	74,0	2x1"3/8	2x2"5/8	890
3x8D C3	60,7	67,0	46,8	53,3	347,7	173,9	3x800	59690	53	68	53	83	12	51600	74,5	1"5/8	3"1/8	790
4x6D B4	60,8	68,6	46,8	54,8	362,2	181,1	4x630	52320	57	72	65	95	15	64500	93,1	1"5/8	3"1/8	750
4x8D C2	66,3	72,8	51,0	58,8	347,7	173,9	4x800	82300	61	76	54	84	9	51300	74,0	2x1"3/8	2x2"5/8	890
4x8Y C3	69,0	77,7	53,3	62,2	463,6	231,9	4x800	60060	43	58	48	78	12	68400	98,7	2x1"5/8	2x2"5/8	1010
4x8D C3	81,1	90,5	62,7	72,0	463,6	231,9	4x800	79590	59	74	54	84	12	68400	98,7	2x1"5/8	2x2"5/8	1010

* Ø 630 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 1500 r/min. - 1900 W máx - 3,2 A máx - Y = 1000 r/min. - 1350 W máx - 2,2 A máx (7)

* Ø 800 mm : 400 V/3/50 Hz - Δ = 870 r/min. - 1900 W máx - 3,9 A máx - Y = 630 r/min. - 1100 W máx - 2 A máx (7)

- (1) Condiciones estándar (Eurovent) : SC3 / -18°C (temp. de entrada de aire) / -25°C (temp. de evaporación) / DT1 = 7K - SC4 / -25°C (temp. de entrada de aire) / -31°C (temp. de evaporación) / DT1 = 6
- (2) Presión de servicio: 50 bares - Los diámetros de las conexiones se definirán en el pedido.
- (3) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s.
- (4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices, en campo libre sobre plano reflectante, indicado con carácter informativo.
- (7) Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas de aire "ti" que no sean +2°C, multiplicar las intensidades por la relación 293/(273 + "ti") para obtener el valor aproximado de la intensidad después de obtener la temperatura deseada de la cámara.