

FOX - ANALIZADOR DIGITAL

FOX

INCLUIDO
R32

INCLUIDO
R1234ze



FOX

ANALIZADOR DIGITAL DE 4 VÍAS

- Analizador 4 vías de pistón (Low, High, Ref, Vac).
- Banco de datos con más de 50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, HFO).
- 1 sonda de temperatura ambiente.
- 2 sondas de temperatura tipo K (Rango -99.9 a 200°C), cable 3 m.
- Rango de temperatura: -99.9 a 400 °C.
- 2 transductores de presión (Rango -0.99 a +49.90 bar).
- Máxima presión de trabajo: 56 bares.
- Tipo de precisión mejor del 1%.
- Display digital (retroiluminado).
- Gancho extraíble para fijar el analizador en cualquier situación.
- Medida de vacío en ambos lados de trabajo (0,01 bar)
- Actualización inmediata de los datos de medición.
- Posibilidad de actualizar con nuevos gases.
- Autoapagado (el tiempo puede ser seleccionado por el usuario).
- Alimentación con pila (9V). Duración: 40 horas. Indicador de batería baja, autoapagado seguro cuando la batería se acaba.
- Posibilidad de usar cualquier sonda tipo K.



Lecturas visualizadas

- Presión lado de baja (LOW)
- Presión lado de alta (HIGH)
- Temperatura T1
- Temperatura T2
- Temperatura ambiente
- Temperatura saturación refrigerante (LOW)
- Temperatura saturación refrigerante (HIGH)
- Cálculo de la diferencia de temperatura T2 -T1
- Subenfriamiento
- Sobrecalentamiento
- Tipo de refrigerante



Escalas de refrigerantes incluidas en FOX y FOX-ONE

R134a
R407C
R410A
R404A
R507
R152a
R290 (Propano)
R600a (isobutano)
R22
R502
R1234ze
R1234yf

R407A
R407D
R407F
R407H
R32
R236fa
R245fa
R417A
R422A
R422B
R422D
R424A

R426A
R427A
R428A
R434A
R437A
R438A
R442A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B

R453A
R454C
R455A
R508A
R508b
R513A
R1270
R744 (CO2)

El listado de refrigerantes puede sufrir variaciones en función de las exigencias del mercado.

FOX
FOX-100

Analizador digital con maleta, que incluye:
2 sondas TK109.

NUEVA CONEXIÓN
"VAC" 3/8" SAE

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Peso	Euros
04080001001	FOX-100	310 x 370 x 130	2,00 kg	347,00 €


FOX
FOX-300

Analizador digital con maleta, que incluye:
2 sondas TK109.
2 mangueras 1500 mm con válvula intermedia - azul y roja.
1 manguera 1500 mm con válvula final amarilla.
1 manguera de vacío IPERVAC 900 mm.
2 racores giratorios RG180/5-4 - 5/16" H x 1/4" SAE M.

NUEVA CONEXIÓN
"VAC" 3/8" SAE

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Peso	Euros
04080001003	FOX-300	310 x 370 x 130	3,00 kg	440,00€

IPerVac

FOX
FOX -400

Analizador digital con maleta, que incluye:
2 sondas TK109.
1 manguera 1500 mm con válvula final amarilla.
2 mangueras 1500 mm - azul y roja.
1 manguera de vacío IPERVAC 900 mm.
1 racor giratorio RG180/5-4 H 5/16" SAE x M 1/4" SAE.
2 Lock-Valve H 1/4" SAE x M 1/4" SAE.
2 Lock-Valve H 5/16" SAE x M 1/4" SAE.

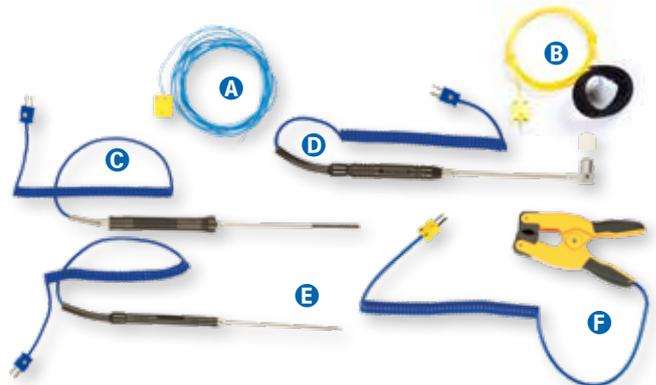
NUEVA CONEXIÓN
"VAC" 3/8" SAE

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Peso	Euros
04080001007	FOX-400	310 x 370 x 130	3,20 kg	466,00 €

IPerVac

Sondas de temperatura para FOX y FOX-ONE

Ref	Código	Modelo	Descripción	Euros
A	09012013	TK109	Sonda universal	29,00 €
B	09012037	TK109-STRIP	Sonda universal con velcro	31,00 €
C	09012019	TK104	Sonda ambiente	88,00 €
D	09012020	TK105	Sonda de superficie/contacto	96,00 €
E	09012016	TK106	Sonda de pincho	49,00 €
F	09012017	TK107	Sonda de pinza	94,00 €


Calibración

Código	Descripción	Euros
09053012	Informe de calibración Ref. Accredia para Fox	290,00 €
14025158	Actualización base de refrigerantes	Consultar