






Dimensiones:

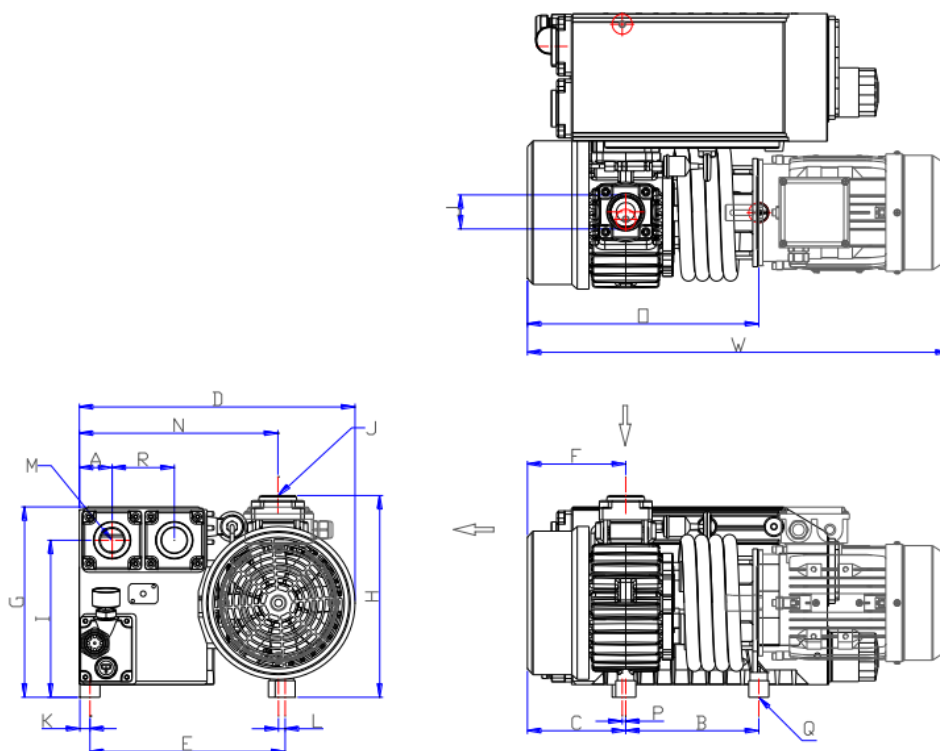

Dimensiones	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
MV-0063	630	301	270	50	191	154	217	149	265	212	G1-1/4"	15	34	G1-1/4"	200	345	7,5	3xM8

Curva de velocidad de bombeo

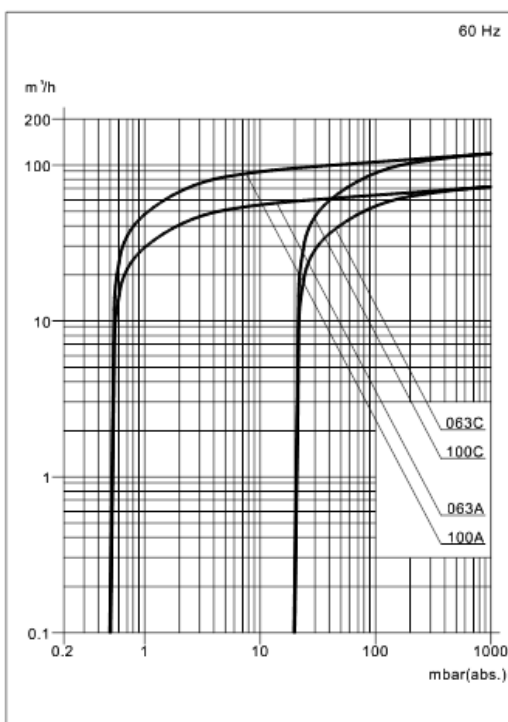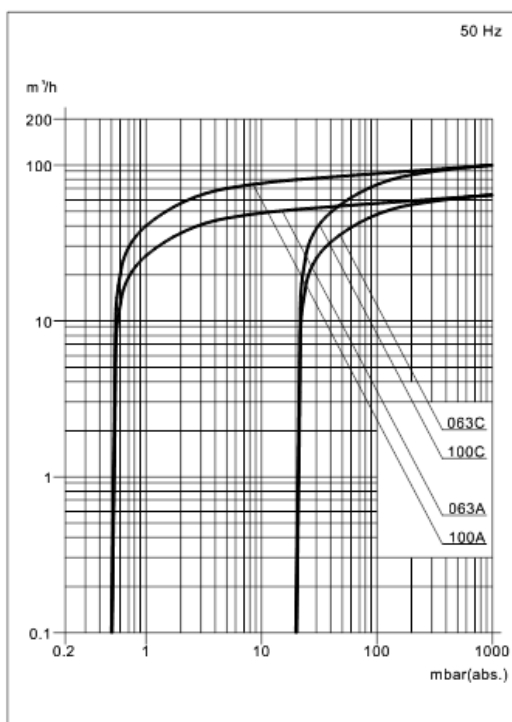

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Tipo MV-0063	
		50 Hz	60 Hz
Caudal Nominal	m³/h	63	75
Vacío final	mbar	0,1	0,1
Tolerancia vapor de agua	mbar	40	40
Capacidad vapor de agua	Lt/h	1,6	1,8
Potencia del Motor	Kw	1,5	2,2
Velocidad de giro Nominal	rpm	1.450	1.740
Rumorosidad	dB(A)	65	68
Temperatura de trabajo	°C	83	85
Capacidad de aceite	Lt	2	2
Peso	Kg	64	64
Temperatura ambiente admisible	°C	12-40	12-40
Conexión de entrada	G (BSP)	1 - 1/4"	1 - 1/4"
Conexión de salida	G (BSP)	1 - 1/4"	1 - 1/4"