

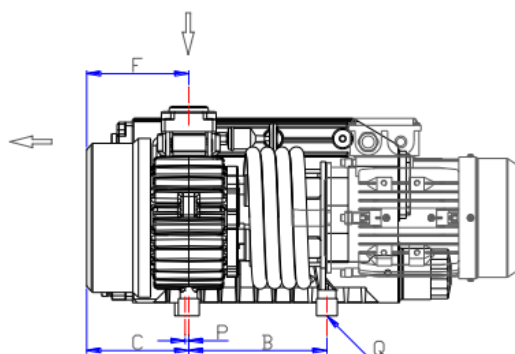



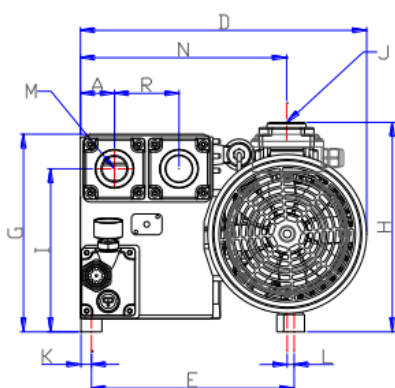


Dimensiones:

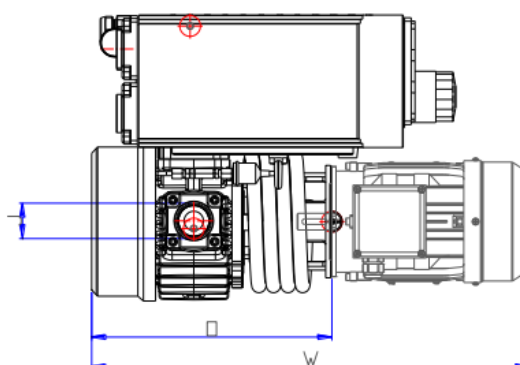

Dimensiones	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
MV-0100	704	412	302	49	224	172	292	172	285	235	G1-1/4"	15	10	G1-1/4"	297	396	5,3	3xM8	93

Curva de velocidad de bombeo

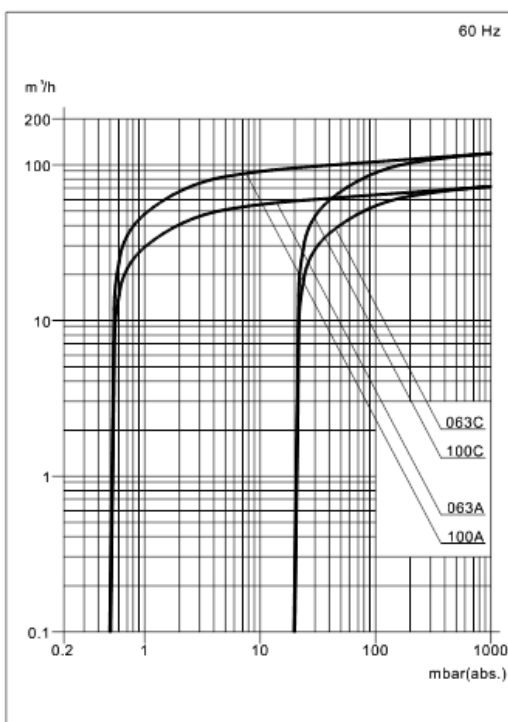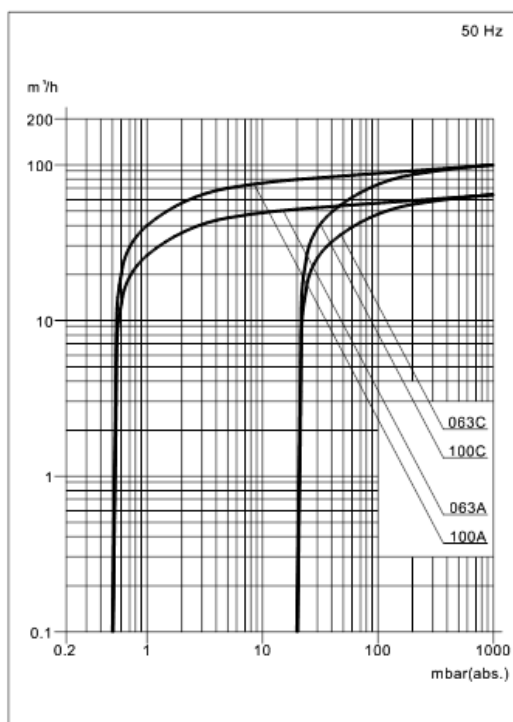

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Tipo MV-0100	
		50 Hz	60 Hz
Caudal Nominal	m³/h	100	120
Vacío final	mbar	0,1	
Tolerancia vapor de agua	mbar	40	
Capacidad vapor de agua	Lt/h	1,6	1,8
Potencia del Motor	Kw	1,5	2,2
Velocidad de giro Nominal	rpm	1.450	1.740
Rumorosidad	dB(A)	65	68
Temperatura de trabajo	°C	83	85
Capacidad de aceite	Lt	2	
Peso	Kg	64	
Temperatura ambiente admisible	°C	12-40	
Conexión de entrada	G (BSP)	1 - 1/4"	
Conexión de salida	G (BSP)	1 - 1/4"	