

Válvulas de control roscadas

VG7000

DN15...50, PN16

Estas válvulas de globo accionadas mediante accionamiento eléctrico y neumático están diseñadas principalmente para regular el flujo de agua y vapor en respuesta a la demanda de un controlador en aplicaciones de zona y unidades terminales.


Características

- Cuerpo de latón fundido
- Kvs 0,25...40
- Configuraciones: PDTO de 2 vías (normalmente cerrada)
PDTC de 2 vías (normalmente abierta), mezcladora de 3 vías
- Temperatura del fluido:
Modelos con acabado de latón: 2...140 °C
Modelos con acabado de acero inoxidable: 2...170 °C
- Conexiones BSPP macho y hembra de cuerpo roscado



Dimensiones en mm

Tamaño del cuerpo	A	B		
		PDTC de 2 vías	PDTO de 2 vías	3 vías
DN15	76	21	39	46
DN20	81	24	41	54
DN25	104	29	44	65
DN32	119	34	51	70
DN40	130	55	70	85
DN50	150	53	72	95

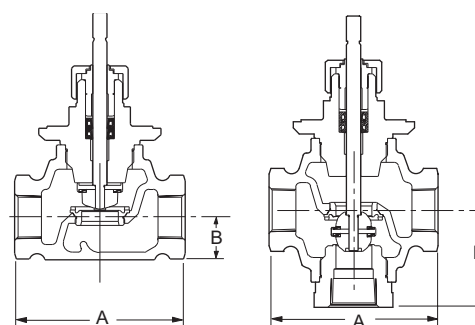

Dimensiones

Válvulas de control roscadas VG7000

Configuración de 2 vías

Tamaño del cuerpo	Kvs	Carrera de la válvula)(mm)	Válvulas con acabado en latón				Válvulas con acabado acero inox.		
			Códigos de pedido	Presión de cierre (kPa)			Códigos de pedido	Presión de cierre (kPa)	
				VA-731x * 150 N	VA-77xx 500 N	VA78xx 1000 N		VA-77xx 500 N	VA78xx 1000 N
PDTC de dos vías (normalmente abierto)									
DN15	0,25	8	VG7201AS VG7201AT	1600	1600	---	VG7203AT	1600	1600
	0,4		VG7201BS VG7201BT				VG7203BS VG7203BT		
	0,63		VG7201CS VG7201CT	VG7203CT					
	1,0		VG7201DS VG7201DT	VG7203DT					
	1,6		VG7201ES VG7201ET	VG7203ET					
	2,5		VG7201FS VG7201FT	VG7203FT					
	4,0		VG7201GS VG7201GT	VG7203GT					
DN20	6,3		VG7201LT	250	950		VG7203LT	595	1220
DN25	10	13	VG7201NT	---	595	1235	VG7203NT	370	770
DN32	16		VG7201PT		360	750	VG7203PT	230	470
DN40	25	19	VG7201RT		235	480	VG7203RT	145	300
DN50	40		VG7201ST		145	310	VG7203ST	90	190
PDTO de 2 vías (normalmente cerrado)									
DN15	0,25	8 mm	VG7401AT	1600	1600	---	VG7403AT	1600	1600
	0,4		VG7401BS VG7401BT				VG7403BT		
	0,63		VG7401CS VG7401CT	VG7403CT					
	1,0		VG7401DS VG7401DT	VG7403DT					
	1,6		VG7401ES VG7401ET	VG7403ET					
	2,5		VG7401FS VG7401FT	VG7403FT					
	4,0		VG7401GS VG7401GT	VG7403GT					
DN20	6,3		VG7401LS VG7401LT	250	950		VG7403LS VG7403LT	595	1220
DN25	10	13 mm	VG7401NT	---	595	1235	VG7403NT	370	770
DN32	16		VG7401PT		360	750	VG7403PT	230	470
DN40	25	19 mm	VG7401RT		235	480	VG7403RT	145	300
DN50	40		VG7401ST		145	310	VG7403ST	90	190

Nota

* : Al usar actuadores de la serie VA-7310, es necesaria una válvula con vástago ranurado (VGxxxxS).
El límite de temperatura del fluido en combinación con VA-7310 es de 120 °C

Pedidos de válvulas y actuadores eléctricos de serie.

Las válvulas y actuadores pueden solicitarse por separado o de serie.

Si los solicita de serie, añada "+M" al código de pedido del actuador.

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTO 2012

Válvulas de control roscadas VG7000

Configuración: mezcladora de 3 vías

Tamaño del cuerpo	Kvs	Carrera de la válvula (mm)	Válvulas con acabado en latón				Válvulas con acabado en acero inoxidable		
			Códigos de pedido	Presión de cierre kPa			Códigos de pedido	Presión de cierre kPa	
				VA-731x * 150 N	VA-77xx 500 N	VA78xx 1000 N		VA-77xx 500 N	VA78xx 1000 N
DN15	0,25	8	VG7802AS VG7802AT	1600	1600	---	VG7804AT	1600	1600
	0,4		VG7802BS VG7802BT				VG7804BT		
	0,63		VG7802CS VG7802CT	VG7804CT					
	1,0		VG7802DS VG7802DT	VG7804DT					
	1,6		VG7802ES VG7802ET	VG7804ET					
	2,5		VG7802FS VG7802FT	400	1490		VG7804FT	930	
	4,0		VG7802GS VG7802GT				VG7804GT		
	DN20		6,3	VG7802LS VG7802LT	250		950	VG7804LS VG7804LT	
DN25	10	13	VG7802NT	---	595	1235	VG7804NT	370	770
DN32	16		VG7802PT		360	750	VG7804PT	230	470
DN40	25	19	VG7802RT		235	480	VG7804RT	145	300
DN50	40		VG7802ST		145	310	VG7804ST	90	190

Nota

* Al usar actuadores de la serie VA-7310, es necesaria una válvula con vástago ranurado (VG7xxxxS).

El límite de temperatura del fluido en combinación con VA-7310 es de 120 °C

Pedidos de válvulas y actuadores eléctricos de serie.

Las válvulas y actuadores pueden solicitarse por separado o de serie.

Si los solicita de serie, añada "+M" al código de pedido del actuador.