

CJLINE



Facilidad de conexión a conductos rectangulares

Unidades de extracción 400°C/2h con puerta de gran dimensión para poder realizar el mantenimiento con gran facilidad

Unidades de extracción con puerta de gran dimensión para poder realizar el mantenimiento con gran facilidad.

Ventilador:

- Estructura en chapa de acero galvanizado
- Turbina con álabes a reacción, en chapa de acero galvanizado
- Homologación según norma EN-12101-3-2002, con certificación N°: 0370-CPD-0382
- Posibilidad de montar la boca de impulsión en cualquier lateral de la caja, durante la instalación

Motor:

- Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75 kw monofásico y 2 velocidades
- Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55 de 2 velocidades
- Trifásicos 400V.-50Hz. DHALANDER
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C.+ 120°C.

Acabado:


- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Bajo demanda:

- Con motores de 1 velocidad



Código de pedido

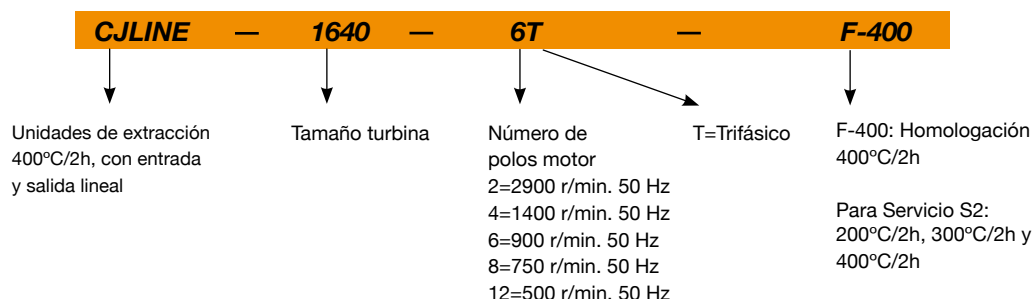

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)			Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)	Peso aprox. (Kg)
		230V	400V (A)	690V				
CJLINE-1131-4T	1350	1,45	0,84		0,25	1920	51	39
CJLINE-1131-4/8T	1400 / 700		0,70 / 0,30		0,25/ 0,10	1920 / 960	51 / 36	40
CJLINE-1235-4T	1350	1,45	0,84		0,25	3550	56	54
CJLINE-1235-4/8T	1400 / 700		0,70 / 0,30		0,25/ 0,10	3550 / 1775	56 / 41	55
CJLINE-1235-6T	880	1,22	0,70		0,18	2300	50	55
CJLINE-1640-4T	1370	1,92	1,11		0,37	4800	61	65
CJLINE-1640-4/8T	1440 / 700		1,05 / 0,50		0,37/ 0,11	4800 / 2400	61 / 46	67
CJLINE-1640-6T	900	1,51	0,87		0,25	2950	54	66
CJLINE/H-1650-4T	1400	5,97	3,45		1,50	9650	74	99
CJLINE-1845-4T	1380	3,34	1,93		0,75	6700	65	83
CJLINE-1845-4/8T	1425 / 710		2,30 / 0,90		0,75/ 0,12	6700 / 3350	65 / 50	84
CJLINE-1845-6T	900	2,13	1,23		0,37	4360	57	81
CJLINE/H-1856-4T	1420	11,21	6,47		3,00	13580	77	117
CJLINE-1856-6T	900	2,85	1,65		0,55	7720	59	142
CJLINE-1856-6/12T	930 / 450		1,60 / 0,65		0,55/ 0,09	7720 / 3860	59 / 44	143
CJLINE-1856-8T	680	1,83	1,06		0,25	5800	52	143
CJLINE/H-2063-4T	1450		11,03	6,37	5,50	20900	79	228
CJLINE-2063-6T	920	3,77	2,18		0,75	11100	61	185

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)			Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)	Peso aprox. (Kg)
		230V	400V (A)	690V				
CJLINE-2063-6/12T	935 / 435		2,20 / 0,87		0,75/ 0,15	11100 / 5550	61 / 46	190
CJLINE-2063-8T	680	2,33	1,35		0,37	7730	54	188
CJLINE/H-2271-4T	1460		20,64	11,92	11,00	31170	84	283
CJLINE-2271-6T	945	6,67	3,85		1,50	14300	65	205
CJLINE-2271-6/12T	970 / 470		4,60 / 1,90		1,50/ 0,25	14300 / 7150	65 / 50	216
CJLINE-2271-8T	710	4,24	2,45		0,75	9900	57	204
CJLINE-2880-6T	960	12,49	7,21		3,00	22800	67	275
CJLINE-2880-6/12T	960 / 480		9,00 / 3,50		3,00/ 0,55	22800 / 11400	67 / 52	289
CJLINE-2880-8T	720	10,33	5,96		2,20	17200	58	275


Características acústicas

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presión y potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distancia equivalente a dos veces la envergadura del ventilador más el diámetro de la turbina, con un mínimo de 1,5 mts.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

Modelo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Modelo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CJLINE 1131-4	42	51	57	56	60	60	52	46	CJLINE 1856-8	51	57	62	63	66	65	58	53
CJLINE 1131-8	27	36	42	41	45	45	37	31	CJLINE 1856-12	43	49	54	55	58	57	50	45
CJLINE 1235-4	49	58	64	63	67	66	59	53	CJLINE/H 2063-4	81	86	93	94	93	90	83	75
CJLINE 1235-6	43	52	58	57	61	60	53	47	CJLINE 2063-6	60	66	72	72	76	76	68	61
CJLINE 1235-8	34	43	59	48	52	51	44	38	CJLINE 2063-8	53	59	65	65	69	69	61	54
CJLINE 1640-4	56	62	67	68	71	73	65	59	CJLINE 2063-12	45	51	57	57	61	61	53	46
CJLINE 1640-6	49	55	60	61	64	66	58	52	CJLINE/H 2271-4	83	84	93	96	99	99	95	82
CJLINE 1640-8	41	47	52	53	56	58	50	44	CJLINE 2271-6	64	70	76	76	80	80	72	65
CJLINE/H 1650	64	74	82	84	83	85	76	66	CJLINE 2271-8	56	62	68	68	72	72	64	57
CJLINE 1845-4	60	66	71	72	75	77	69	63	CJLINE 2271-12	49	55	61	61	65	65	57	50
CJLINE 1845-6	52	58	63	64	67	69	61	55	CJLINE 2880-6	66	72	78	78	82	82	74	67
CJLINE 1845-8	45	51	56	57	60	62	54	48	CJLINE 2880-8	57	63	69	69	73	73	65	58
CJLINE 1856-6	58	64	69	70	73	72	65	60	CJLINE 2880-12	51	57	63	63	67	67	59	52
CJLINE/H 1856-4	69	77	91	87	90	90	85	71									

Dimensiones mm


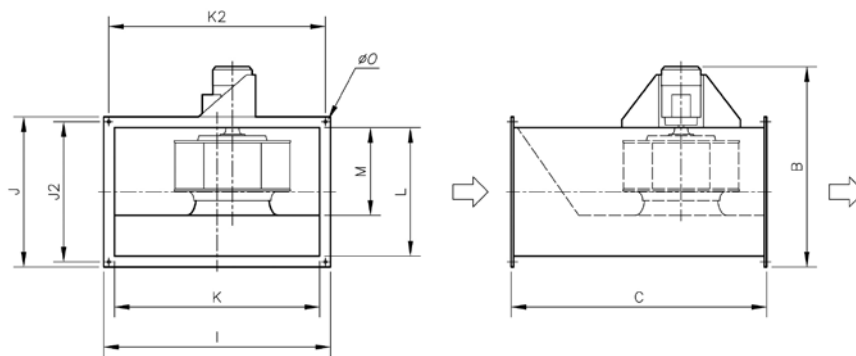


Modelo	B	C	I	J	J2	K	k2	L	M	ØO
CJLINE-1131	760	710	620	510	483	560	593	450	175	10
CJLINE-1235	830	800	680	560	533	620	653	500	213	10
CJLINE-1640	890	900	770	620	593	710	743	560	262	10
CJLINE-1650/H	942	1000	860	690	663	800	833	630	290	10
CJLINE-1845	1010	1000	860	690	663	800	833	630	290	10
CJLINE-1856	1280	1250	1060	860	833	1000	1033	800	378	10
CJLINE-1856/H	1150	1250	1060	860	833	1000	1033	800	378	10
CJLINE-2063	1390	1400	1205	980	938	1125	1163	900	378	12
CJLINE-2063/H	1320	1400	1205	980	938	1125	1163	900	378	12
CJLINE-2271	1470	1400	1270	980	938	1190	1228	900	378	12
CJLINE-2271/H	1518	1400	1270	980	938	1190	1228	900	378	12
CJLINE-2880	1590	1500	1330	1080	1038	1250	1288	1000	490	12

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm.



Pe= Presión estática en mm.c.a., Pa e inwg.

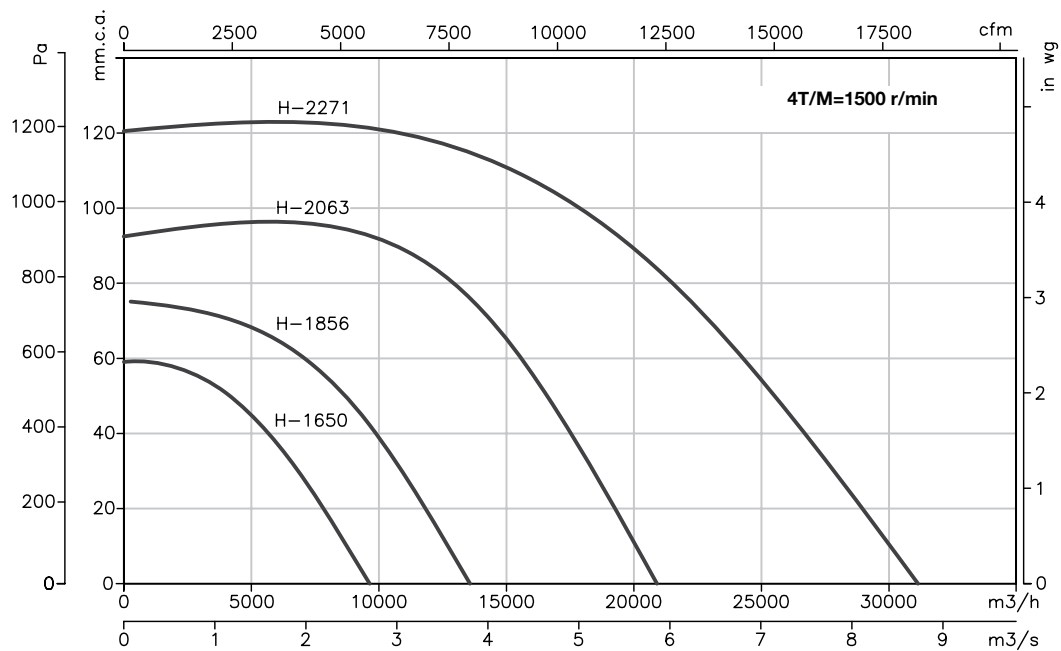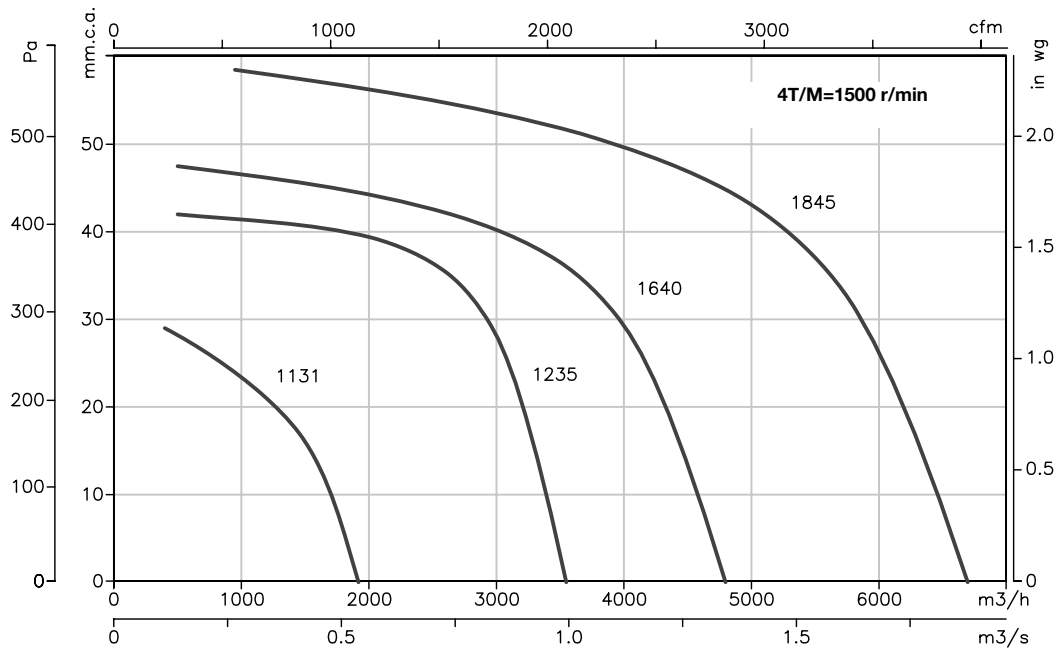

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm.



Pe= Presión estática en mm.c.a., Pa e inwg.

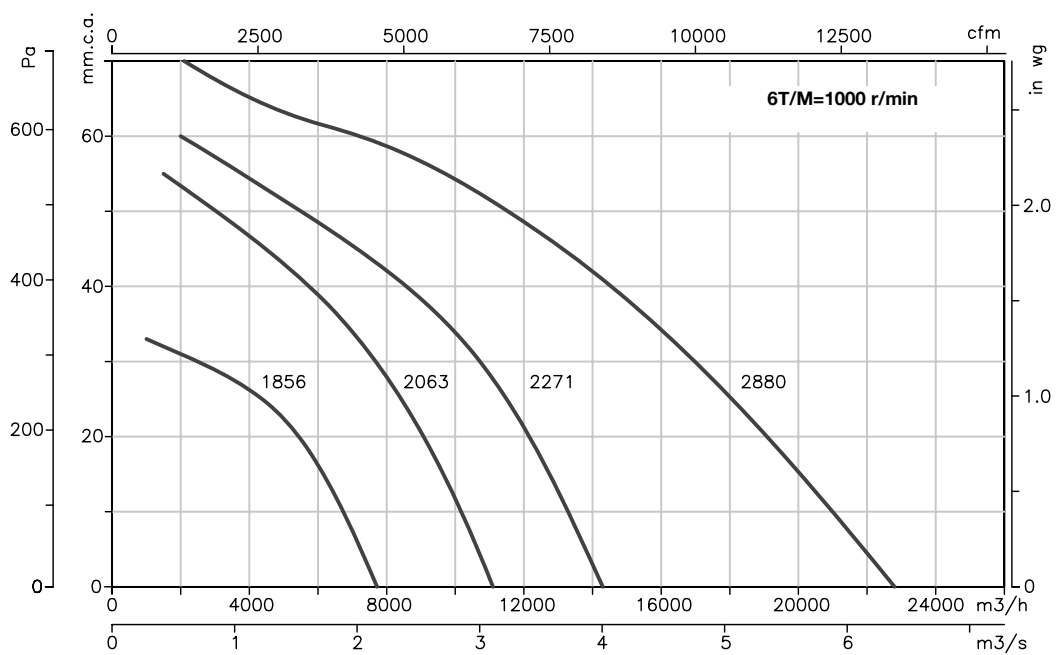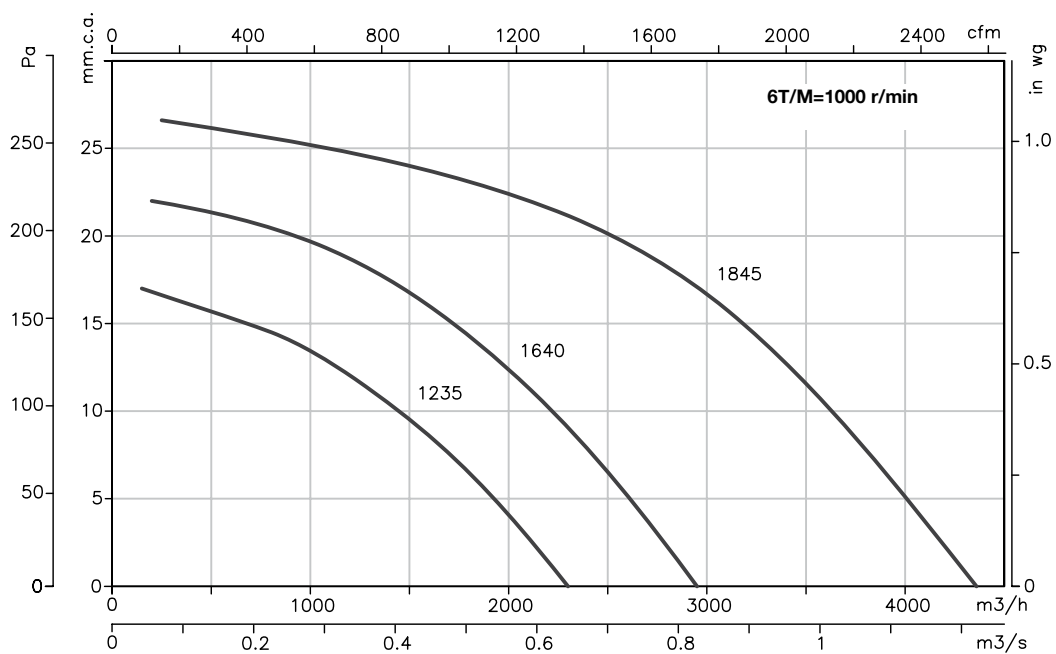

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm.

Pe= Presión estática en mm.c.a., Pa e in wg.

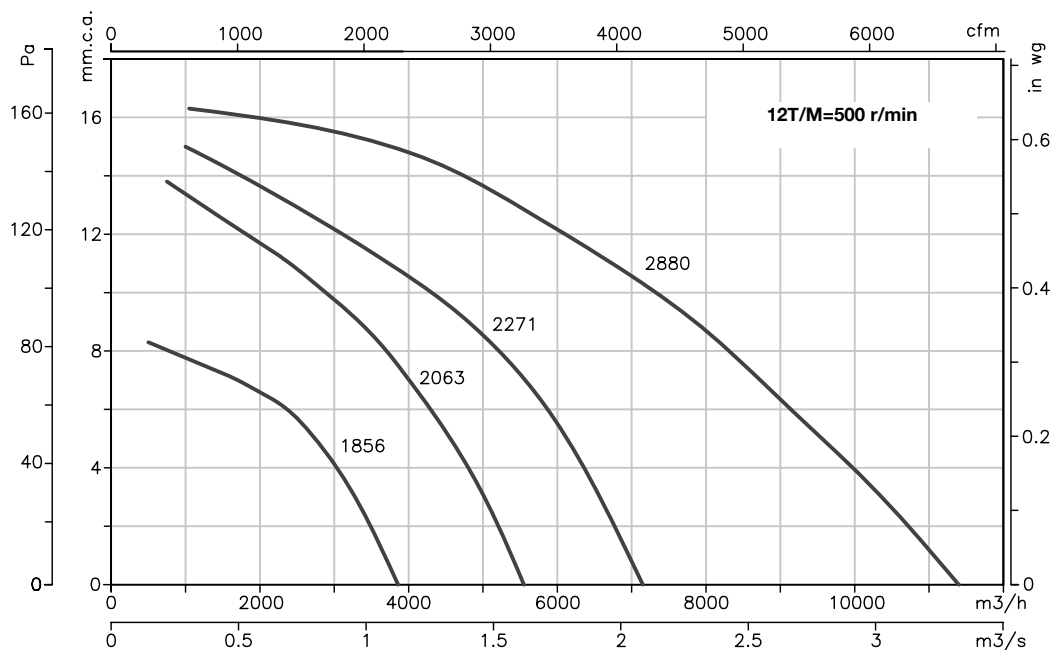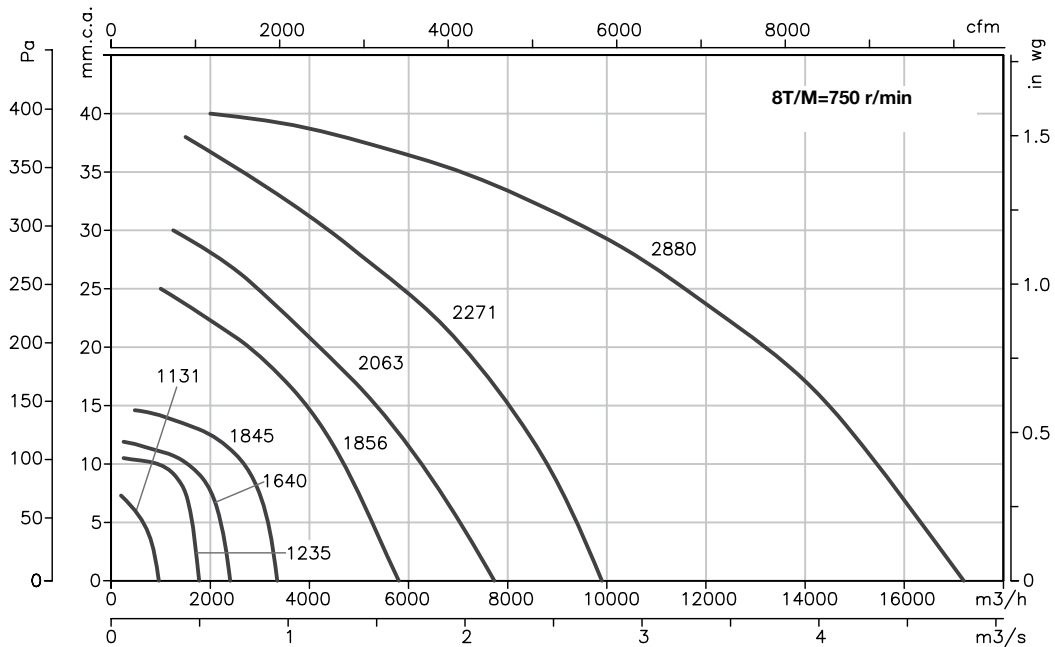

Accesorios

Ver apartado accesorios pag. 170.

