


Expositor refrigerado vertical



RV-180
142405812018

RVC-180
142405812050

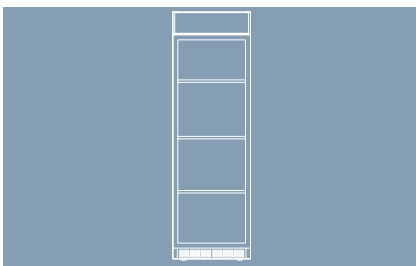

RV-300
142405612030

RVC-300
142405612001

Vertical refrigerated showcase



RVCS-1000
142405613010

Características Técnicas

REF.	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG	CONSUMO	CAPACIDAD	ESTANTES	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERANTE
REF.	LENGHT	HEIGHT	DEPTH	FRIG POWER	CONSUMPTION	CAPACITY	SHELVES	SINGLE PHASE VOLTAGE	COOLANT
RV-180	505 mm	980 mm	570 mm	185 W	200 W	130 L	2 ud	220 V - 50/60 Hz	R-134a
RVC-180	505 mm	1100 mm	570 mm	185 W	200 W	130 L	2 ud	220 V - 50/60 Hz	R-134a
RV-300	620 mm	1850 mm	655 mm	320 W	490 W	440 L	4 ud	220 V - 50/60 Hz	R-134a
RVC-300	620 mm	2000 mm	655 mm	320 W	490 W	440 L	4 ud	220 V - 50/60 Hz	R-134a
RVCS-1000	1250 mm	2000 mm	700 mm	510 W	620 W	1000 L	6 ud	220 V - 50/60 Hz	R-134a

Technical Data

Características Técnicas

- Exterior en acero galvanizado plastificado.
- Interior en poliestireno sanitario con niveles.
- Estantes de alambre de acero plastificado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40 Kg/m3.
- Puerta de vidrio con doble acristalamiento, sobre bastidor de aluminio anodizado con tirador embutido.
- RV y RVC: puertas apertura frontal.
- RVCS: Puertas correderas.
- Especialmente diseñados para bebidas y productos envasados.
- Cuadro de mandos con pantalla publicitaria luminosa (RVC).
- Control de temperatura.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Iluminación interior.
- Equipo frigorífico:
Temperatura de trabajo: +4°C +8°C con 32°C de temperatura ambiente.
Compresor: hermetico, de alto par de arranque.
Evaporador: ventilado impreso en placa de aluminio.
Condensador: ventilado.

Characteristics

- *Plasticised galvanized steel exterior.*
- *Sanitary polystherene interior with levels.*
- *Plasticised steel wire shelves.*
- *Injected polyurethane insulation, CFCs free, density of 40 Kg/m3.*
- *Double glazing door, on anodized aluminium framework with plastic in-built handle.*
- *RV and RVC: frontal opening doors.*
- *RVCS: two sliding doors.*
- *Specially designed for bottled drinks.*
- *Control panel with publicity luminous screen (RVC).*
- *Temperature control.*
- *Defrost water automatic evaporation.*
- *Internal lighting.*
- *Refrigerating equipment:*
Work temperature: +4°C +8°C with 32°C ambient temperature.
Compressor: Hermetic, thermal protection.
Evaporator: Ventilated, printed on aluminium sheet.
Condenser: maintenance - free, ventilated.



RV-300



RVC-300



RVCS-1000



RV-180



RVC-180