



KM-35A

Capacidad de producción (kg/24h)	36
Capacidad del depósito (kg)	16
Dimensiones A x P x H (mm)	450 x 610 x 840
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	0,195
Refrigerante	R134a
Peso bruto/neto (kg)	49/39
Modelo(s) con refrigeración por aire	KM-35A
Tipo de hielo	Cubito media luna
Opcional	Juego de 4 patas. Añade 90 - 135 mm a la altura



KM-50A

Capacidad de producción (kg/24h)	52
Capacidad del depósito (kg)	23
Dimensiones A x P x H (mm)	603 x 610 x 840
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	0,33
Refrigerante	R134a
Peso bruto/neto (kg)	58/46
Modelo(s) con refrigeración por aire	KM-50A
Tipo de hielo	Cubito media luna
Opcional	Juego de 4 patas. Añade 90 - 135 mm a la altura



KM-75A

Capacidad de producción (kg/24h)	72
Capacidad del depósito (kg)	40
Dimensiones A x P x H (mm)	603 x 712 x 840
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	0,412
Refrigerante	R134a
Peso bruto/neto (kg)	64/51
Modelo(s) con refrigeración por aire	KM-75A
Tipo de hielo	Cubito media luna
Opcional	Juego de 4 patas. Añade 90 - 135 mm a la altura



KM-100A

Capacidad de producción (kg/24h)	101
Capacidad del depósito (kg)	45
Dimensiones A x P x H (mm)	610 x 712 x 992
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	0,584
Refrigerante	R404A
Peso bruto/neto (kg)	75/62
Modelo(s) con refrigeración por aire	KM-100A
Tipo de hielo	Cubito media luna



KM-125A


Capacidad de producción (kg/24h)	128
Capacidad del depósito (kg)	55
Dimensiones A x P x H (mm)	762 x 712 x 992
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	0,774
Refrigerante	R404A
Peso bruto/neto (kg)	85/70
Modelo(s) con refrigeración por aire	KM-125A
Tipo de hielo	Cubito media luna





KM-650MAH-E

Capacidad de producción (kg/24h)	333
Dimensiones A x P x H (mm)	560 x 695 x 950
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	1,4
Refrigerante	R404A
Peso bruto/neto (kg)	75
Modelo(s) con refrigeración por aire	KM-650MAH-E
Tipo de hielo	Cubito media luna
Depósitos correspondientes	B-301SA, B-501SA, B-801SA

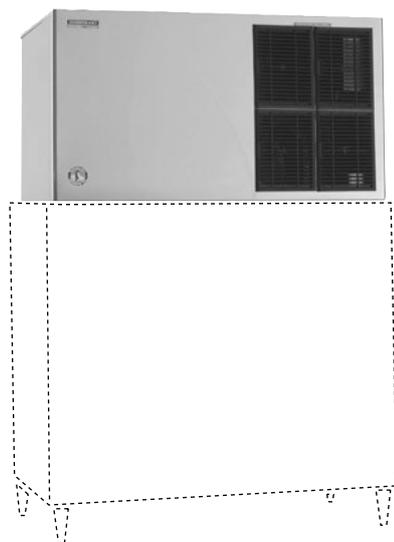


KM-1301SAH-E

Capacidad de producción (kg/24h)	600
Dimensiones A x P x H (mm)	1219 x 695 x 695
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	2,5
Refrigerante	R404A
Peso bruto/neto (kg)	125
Depósitos correspondientes	B-801SA
Modelo(s) con refrigeración por aire	KM-1301SAH-E
Modelo(s) con refrigeración por agua	KM-1301SWH-E
Tipo de hielo	Cubito media luna
Unidad del condensador remoto	KM-1301SRH-E
Condensador remoto	URC14FE
Juego de conexión del condensador remoto	OS Quick

El KM-1301 puede pilarse en 2 alturas para una producción de 1200 kg.

KMD-201AA

Capacidad de producción (kg/24h)	190
Dimensiones A x P x H (mm)	560 x 625 x 610
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	0,65
Refrigerante	R404A
Peso bruto/neto (kg)	73/57
Depósitos correspondientes	B-301SA, B-501SA, B-801SA y dispensadores Lancer
Modelo(s) con refrigeración por aire	KMD-201AA
Modelo(s) con refrigeración por agua	KMD-201AWA
Tipo de hielo	Cubito media luna

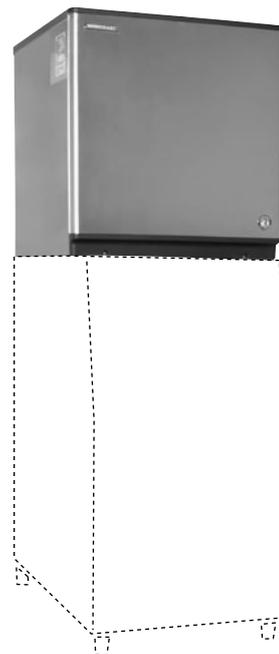

KMD-201AA sobre dispensador lancer IBD4400



KMD-270AA

Capacidad de producción (kg/24h)	265
Dimensiones A x P x H (mm)	560 x 625 x 610
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	1,67
Refrigerante	R404A
Peso bruto/neto (kg)	73/57
Depósitos correspondientes	B-301SA, B-501SA, B-801SA y dispensadores Lancer
Modelo(s) con refrigeración por aire	KMD-270AA
Modelo(s) con refrigeración por agua	KMD-270AWA
Tipo de hielo	Cubito media luna

