


BOX Reguladores Digitales Murales (262x179x96 mm) para Cámaras Frigoríficas. 4/6 Relés. 3 Sondas | Control de Compresor, Ventilador, Descarche o Luces Murals Digital BOX Regulators (262x179x96 mm) for Cold Rooms. 4/6 Relays. 3 Probes | Control of Compressor, Fan, Defrost or Lights

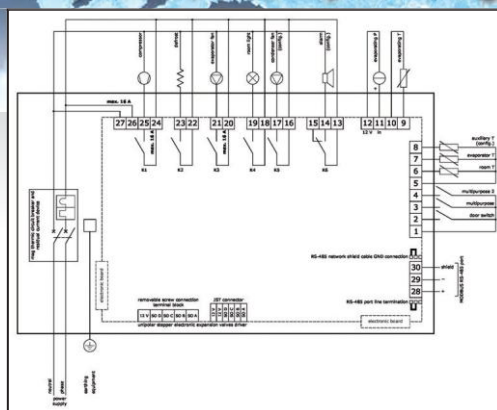

OSAKA
SMART BOX

Línea Mura. SMART BOX

- BOX Reguladores digitales refrigeración.
Digital BOX regulators for refrigeration.
- Formato mural (superficie) 262x179x96 mm.
Mural format (surface) 262x179x96 mm.
- Dígitos grandes para mayor visualización.
Large digits for better visualization.
- Display rojo de alta nitidez. Punto decimal.
Red display high clarity. Decimal point.
- Modelos con tecla ON / Stand-by.
Models with ON / Stand-by key.
- *Modelos "SD": Reloj a tiempo real interno.
* "SD" Models: Internal real time clock.
- Modelos con función frío/calor.
Models with heating/cooling function.
- Gestión de compresores.
Compressors management.
- Gestión de desescarche.
Defrost management.
- Gestión de ventiladores.
Fans management.
- 3 entradas digitales.
3 digital inputs.
- *Modelos "SD": Función HACCP.
* "SD" Models: HACCP function.
- Zumbador interno para aviso alarmas.
Alarms warning internal buzzer.
- Salida de comunicación RS485.
RS485 communication output.
- Función "ahorro energético".
"Energy saving" function.
- Función "enfriamiento rápido".
"Quick cooling" function.
- Función "multideck".
"Multideck" function.
- *Modelos "SD": Incluyen ranura SD.
* "SD" Models: It Includes SD slot.

Donde aplicarlo
Where to apply

1 Cámaras frigoríficas.
Cold rooms.



MODELO MODEL	ENTRADAS INPUTS	SALIDAS OUTPUTS	ALIMENTACIÓN SUPPLY	RANGO RANGE	Magnetotérmico unipolar+neutral <i>Unipolar mag thermic + neutral</i>	Magnetotérmico diferencial unipolar +neutral. 16A <i>Unipolar differential mag thermic + neutral. 16A</i>	Función REGISTRADOR DATA LOGGER <i>Function</i>
SMART BOX	3x PTC / NTC / PT1000 [2 Sondas NTC-1 incluidas / 2 Probes NTC-1 included]	4 (Comp/Def/ Fan/Light)	230...115 V	-50.0/+150 °C -50.0/+110 °C	X	X	X
SMART BOX M					✓	X	X
SMART BOX MD					X	✓	X
SMART BOX SD*					X *	X *	✓
SMART BOX PLUS	3x PTC / NTC / PT1000 [2 Sondas NTC-1 incluidas / 2 Probes NTC-1 included]	6 (Comp/Def/ Fan/Light/ Aux/Alarm)	230...115 V	-50.0/+150 °C -50.0/+110 °C	X	X	X
SMART BOX PLUS M					✓	X	X
SMART BOX PLUS MD					X	✓	X
SMART BOX PLUS SD*					X *	X *	✓
INFO	Para control con maniobra trifásica, CONSULTAR.						

* Modelos "SD" con interruptor magnetotérmico diferencial, CONSULTAR. |

zelsio
equipamiento industrial

C/Ambocadors, 27
Tel. 963 309 020
info@zelsio.com

Pol. Ind. El Oliveral, Sec.13
Riba-roja del Túria. Valencia
Fax: 902 875 197
www.zelsio.com