

05 ABATIDORES Y CONGELADORES DE TEMPERATURA 3, 5, 7 NIVELES

BLAST CHILLERS AND FREEZERS 3, 5, 7 LEVELS

EXTERIOR

- Acero inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Estructura porta-bandejas (GN1/1 - 60x40)
- Marcos puerta calefactor para evitar acumulación de hielo

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en Acero Inox regulables en altura

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Desescarche manual durante ciclos y automático en conservación
- Conservación en cámara finalizado el ciclo
- Abatimiento: de +90°C a +3°C en menos de 90 min
- Congelación rápida: de +90°C a -18°C en menos de 270 min

CONTROL DIGITAL

- Cuadro de mandos táctil con pantalla gráfica de fácil lectura y menú informativo
- Programa previene la formación escarcha en el producto
- Posibilidad de personalizar hasta 99 programas
- Conexión USB

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Tray Racks (GN1/1 - 60x40)
- Heated door frame to avoid accumulation of ice

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated andel doors
- Self closing doors with stay open feature.

LEGS

- Stainless steel adjustable legs

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Manual defrost during cycles and automatic defrost during maintenance
- Temp Maintenance inside when cycle is finished
- Blast Chilling: de +90°C a +3°C en menos de 90 min
- Blast freezing: de +90°C a -18°C en menos de 270 min

DIGITAL CONTROL

- Touch control panel with an easy to read screen and menú
- A control that prevents frost from forming on the product.
- It has the possibility to personalize and memorise 99 programmes
- USB connection

ENTRADA BANDEJA · TRAYS ENTRY

1S  GN 1/1 600x400

1L  GN 1/1 600x400

MODELOS MODELS										
	Dimensiones Dimensions LxAnxH (mm)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional)	Distancia entre bandejas Distance between trays	Rendimiento (Kg) Abatimiento congelación	Compresor Compressor (HP)	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant	
ABT3 1S	721x711x536	220/50	3 GN 1/1	65	10/5	1/2	Forzada Forced	Digital	R 404 A	
ABT5 1L	837x836x925	220/50	5 GN 1/1 600x400	65	20/12	1	Forzada Forced	Digital	R 404 A	
ABT7 1L	837x836x1106	220/50	7 GN 1/1 600x400	65	30/18	1 1/4	Forzada Forced	Digital	R 404 A	
ABT7 1M	1468x700x850	220/50	7 GN 1/1	65	30/18	1 1/4	Forzada Forced	Digital	R 404 A	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

ABATIDORES Y CONGELADORES DE TEMPERATURA 3, 5, 7 NIVELES

BLAST CHILLERS AND FREEZERS 3, 5, 7 LEVELS



ABT3 1S



ABT5 1L



ABT7 1L




ABT7 1M
[Compatible con GN 1/1 / Compatible with GN 1/1]


05 Abatidores

OPCIONAL / OPTIONAL


- Esterilizador / Sterilizer **(407X26)**
- Bandejas inox GN 1/1 / Stainless GN 1/1 trays **(501x23)**
- Bandeja 60x40 / 60x40 trays **(A850P41)**




ABT3 1S



ABT5 1L



ABT7 1L



ABT7 1M



ABT 10 1L

OPCIONAL / OPTIONAL

- Esterilizador / Sterilizer **(407X26)**
- Bandejas inox GN 1/1 / Stainless GN 1/1 trays **(501x23)**
- Bandejas inox GN 2/1 / Stainless GN 2/1 trays **(501x24)**
- Bandeja 60x40 / 60x40 trays **(A850P41)**
- Conexión 220v/lph/50Hz / 220v/lph/50Hz connection (ABT 10, 14)

ENTRADA BANDEJA · TRAYS ENTRY

2S



GN 2/1 800x600

1L



GN 1/1 600x400

MODELOS MODELS	→	↗	↑	⚡	📦	📊	🔧	💧	🕒	🌡️
	Dimensiones Dimensions LxH (mm)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional)	Distancia entre bandejas Distance between trays	Rendimiento (Kg) Abatimiento congelación	Compresor Compressor (HP)	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant	
ABT10 1L	837x836x1760	3N 380/50	10 GN 1/1 600x400	65	40/25	2	Forzada Forced	Digital	R 404 A	
ABT14 1L	837x836x1760	3N 380/50	14 GN 1/1 600x400	65	50/30	2 1/2	Forzada Forced	Digital	R 404 A	
ABT10 2S	1072x1071x1950	3N 380/50	10 GN 2/1 800x600	75	80/50	4	Forzada Forced	Digital	R 404 A	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

ABATIDORES Y CONGELADORES DE TEMPERATURA 10, 14 NIVELES BLAST CHILLERS AND FREEZERS 10, 14 LEVELS





ABT14 1L




ABT10 2S


05 Abatidores

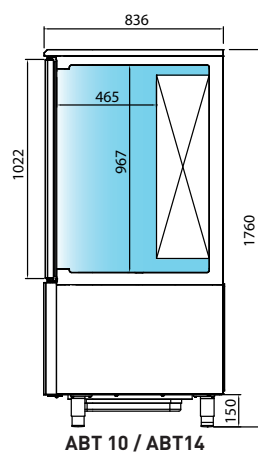

ABT10 1L



ABT14 1L






ABT10 2S

05 ABATIDORES Y CONGELADORES DE TEMPERATURA 20 NIVELES

BLAST CHILLERS AND FREEZERS 20 LEVELS

ENTRADA CARRO · CAR ENTRY

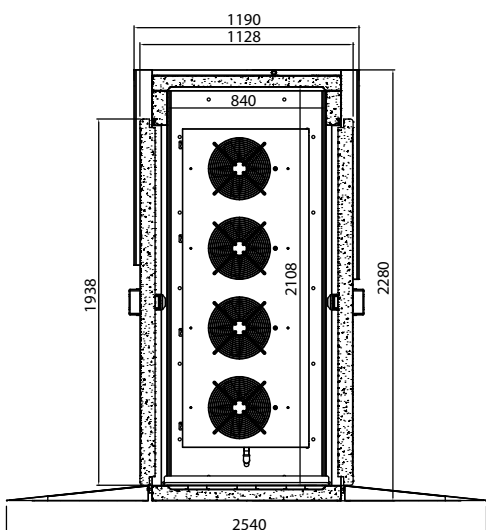

CBGN 2011 / CBGN 2021



OPCIONAL / OPTIONAL

- Rampa / Ramp (**RAMABT21**) **380 €**
- Carro (455x635x1787) GN 1/1 / Car (455x635x1787) GN 1/1 (**CBGN2011**)
- Carro (660x755x1787) GN 2/1 / Car (660x755x1787) GN 2/1 (**CBGN2021**)
- Carro (530x705x1787) 600x400 mm / Car (530x705x1787) 600x400 mm (**CBE20**)

MODELOS MODELS	→ ↑ ↗	⚠	🚲	📊	⏻	💧	🕒	🌡
	Dimensiones Dimensions LxWxH (mm)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Carro Cars	Rendimiento (Kg) Abatimiento congelación	Potencia frigorífica (-10°C / -25°C)	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant
ABT20 1C	1200x1095x2280	3N 380/50	20 GN 1/1	110 / 60	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT20 2C	1400x1295x2280	3N 380/50	20 GN 2/1	110 / 60	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 404 A
*ABT20 1S	1200x1095x2280	3N 380/50	20 GN 1/1	110 / 60	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 404 A
*ABT20 2S	1400x1295x2280	3N 380/50	20 GN 2/1	110 / 60	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT20 1P	1200x1180x2280	3N 380/50	20 GN 1/1	110 / 60	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT20 2P	1400x1390x2280	3N 380/50	20 GN 2/1	110 / 60	10073 / 5387	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT20 2CP	1400x1295x2280	3N 380/50	20 GN 2/1	230 / 130	20869 / 11411	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT20 2SP	1400x1295x2280	3N 380/50	20 GN 2/1	230 / 130	20869 / 11411	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT20 2PP	1400x1390x2280	3N 380/50	20 GN 2/1	230 / 130	20869 / 11411	Forzada Forced	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

*Compatible con 


ABATIDORES Y CONGELADORES DE TEMPERATURA 20 NIVELES

BLAST CHILLERS AND FREEZERS 20 LEVELS



Rampa opcional / Ramp optional

ABT20 2P

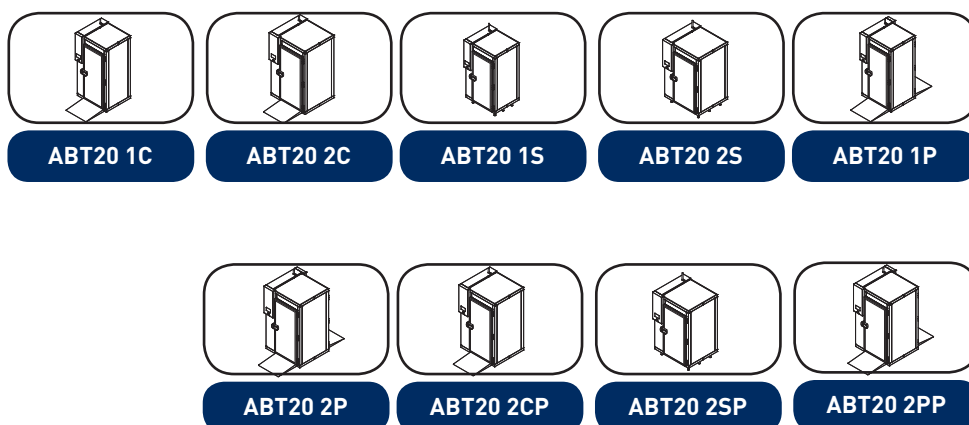

05 ABATIDORES Y CONGELADORES DE TEMPERATURA 20 NIVELES DOBLES

DOUBLES BLAST CHILLERS AND FREEZERS 20 LEVELS

ENTRADA CARRO · CAR ENTRY



C Ruedas dentro / Wheels inside



CP/SP/PP

Potenciados / Power full




S Ruedas fuera / Wheels outside



P

Pasante / Pass-throw

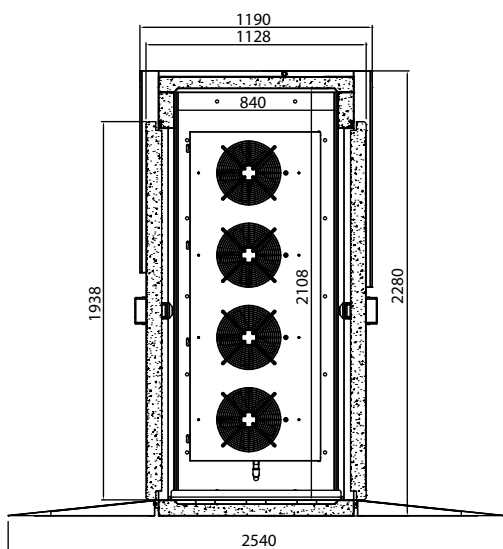

CBGN 2011 / CBGN 2021

OPCIONAL / OPTIONAL

- Rampa / Ramp (**RAMABT21**)
- Carro (660x755x1787) GN 2/1 / Car (660x755x1787) GN 2/1 (**CBGN2021**)
- Carro (530x705x1787) 600x400 mm / Car (530x705x1787) 600x400 mm (**CBE20**)

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⚠	🚚	📊	🔌	💧	📺	🌡
	Dimensiones Dimensions (LxAnxH) (mm)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Carro Cars	Rendimiento (Kg) Abatimiento congelación	Potencia frigorífica (-10°C / -25°C)	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant
ABT20 3C	1200x2095x2280	3N 380/50	3x20 GN 1/1	230 / 130	20869 / 11411	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT20 4C	1400x2095x2280	3N 380/50	3x20 GN 1/1	230 / 130	20869 / 11411	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT20 3P	1200x2180x2280	3N 380/50	3x20 GN 1/1	230 / 130	20869 / 11411	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT20 4P	1400x2180x2280	3N 380/50	3x20 GN 1/1	230 / 130	20869 / 11411	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT203 CP	1200x2095x2280	3N 380/50	3x20 GN 1/1	460 / 260	41738 / 22822	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT204 CP	1400x2095x2280	3N 380/50	3x20 GN 1/1	460 / 260	41738 / 22822	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT203 PP	1200x2180x2280	3N 380/50	3x20 GN 1/1	460 / 260	41738 / 22822	Forzada Forced	Digital	R 404 A
ABT204 PP	1400x2180x2280	3N 380/50	3x20 GN 1/1	460 / 260	41738 / 22822	Forzada Forced	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


ABATIDORES Y CONGELADORES DE TEMPERATURA 20 NIVELES DOBLES

DOUBLES BLAST CHILLERS AND FREEZERS 20 LEVELS


NUEVO
NEW




05 Abatidores




ABT20 3C




ABT20 4C




ABT20 3P




ABT20 4P




ABT20 3CP



ABT20 4CP



ABT20 3PP



ABT20 4PP