



ZANOTTI Spa
Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

Tarjeta técnica máquina

Versión 1.1.1

Modelo:

MAS121T443S

Categoría:

Unidad para la camara fria movil

Datos técnicos

Características	U.M.	Valor
Temperatura trabajo	°C	+15 ÷ +0
Arranque		Directo
Voltaje	Volt-Ph-Hz	230/1~/50
Absorción nominal	kW*	0,6
Absorción nominal	Amp	3,6
Corriente de arranque	Amp	22
Corriente máxima	Amp	7,3
Refrigerante		R407C
Desescarche		Gas caliente
Masa	Kg	53

Compresor

Tipo		Hermético
Potencia nominal	kW	0,46

Condensador

Volumen de aire	m³/h	700
-----------------	------	-----

Evaporador

Volumen de aire	m³/h	600
Proyección aire	m**	4

SELECCIÓN RÁPIDA

Potencia Frigorífica	Watt	1100
Volumen sugerido de la cámara	m³	5



* En funcionamiento


** Utilizar como mera indicación. La proyección del aire depende de numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto, posición del evap.etc.

Tc: Temperatura cámara fría - TA:Temperatura externa.


P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del cámara de Reccomanded

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

AS-R121

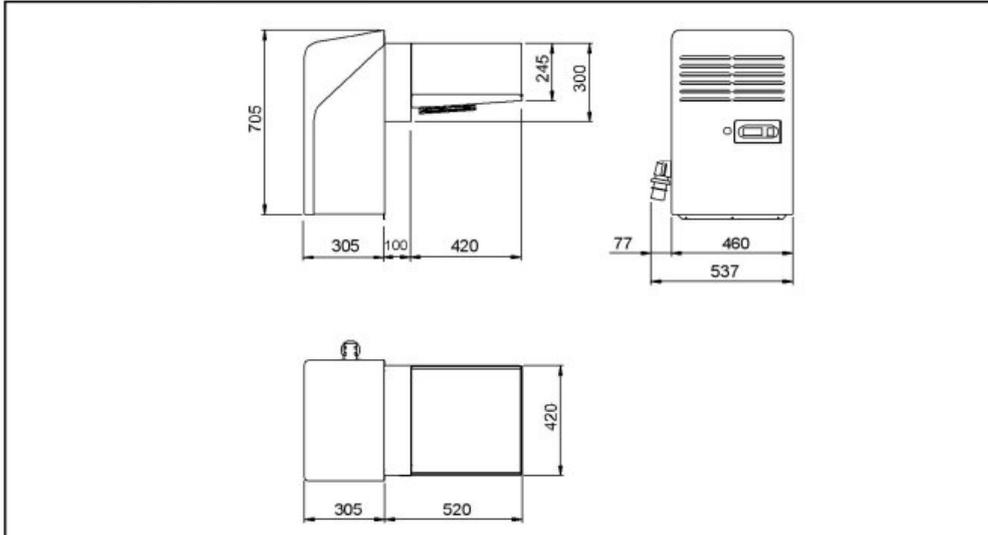

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

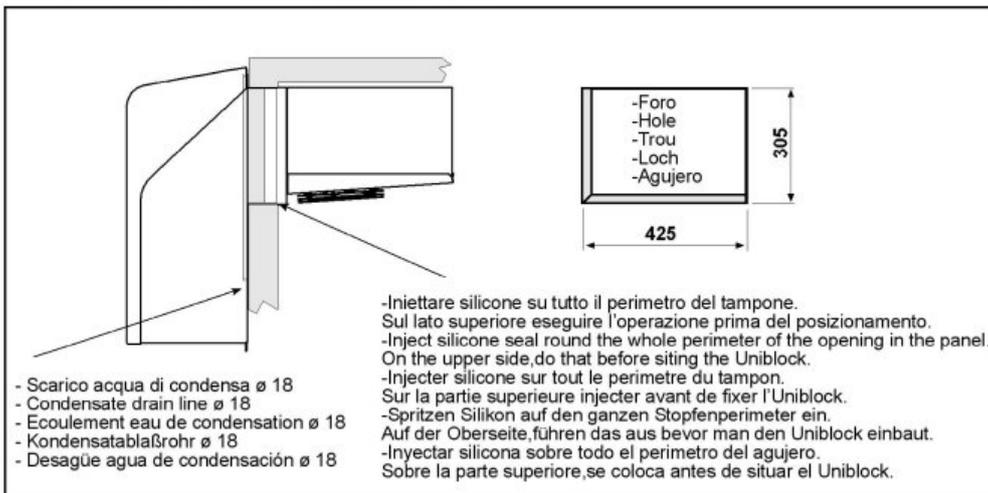

- * Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- * To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- * Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- * Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- * Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

