



# Fabricador de hielo COMPACT BABY



Una pequeña gran Máquina



# Fabricador de hielo COMPACT BABY



590mm



CE



## Una pequeña gran Máquina



**NUEVA**



# Fabricador de hielo COMPACT BABY

Ideal para espacios pequeños.

AM-20CAE



Su diseño compact encaja en cualquier bajo mostrador



Muy útil y de fácil instalación



Exterior duradero y resistente a las huellas



## De fácil limpieza

- Evaporador eficiente y de fácil limpieza
- Piezas frontales accesibles y depósito de agua extraíble
- Mecanismo simple para larga duración
- Circuito de agua desmontable para una fácil limpieza



Producción de hielo 28Kg/24h aprox



Paro/marcha automático al lleno/vaciado del depósito de hielo



Eco-Friendly, aislamiento con bio-espuma



Ventilación de entrada y salida frontal



Interruptor frontal con termostato ajustable



Fabricado en USA




Sistema de inyección individual para una producción de hielo más consistente



Ø 20 mm / 27 mm (h)

<b>Dimensiones</b>	350mm(W) x 444mm(D) x 590mm(H)
<b>Voltaje</b>	1 Fase 220-240V 50Hz
<b>Consumo eléctrico</b>	238W
<b>Producción de hielo en 24h</b>	aprox. 28kg a 10/10°C aprox. 25kg a 21/15°C
<b>Consumo de agua en 24h</b>	0.15m³ a 10/10°C – 0.08m³ a 21/15°C
<b>Forma de hielo</b>	AM (top hat) (Ø20 x 27mm)
<b>Producción de hielo por ciclo</b>	0.3kg/24pcs a 21/15°C
<b>Capacidad máxima de almacenaje</b>	Aprox. 4kg
<b>Exterior</b>	Color inox, parte trasera galvanizada
<b>Condensador</b>	Refrigerado por aire
<b>Carga refrigerante</b>	R134a/130g
<b>Peso</b>	28Kg (Bruto 34Kg)
<b>Nivel de sonoridad</b>	53db
<b>Accesorios</b>	Pala, tubo de agua, tubo de drenaje, tapa de conector, cable de red
<b>Condiciones funcionamiento</b>	Temp. ambiente: 10-35°C, Temp. de agua: 5-30°C Presión agua: 0,07-0,8mpa (0,7-8bar) Tolerancia del voltage: ±6%

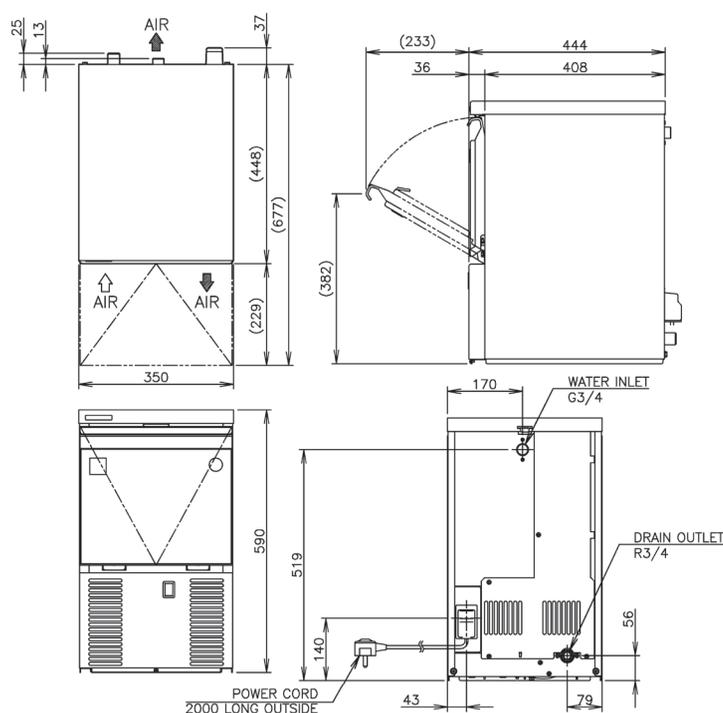

**HOSHIZAKI**

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)