# KOMPACT HFC

NUEVO

R32

**Envases no incluidos**

## KOMPACT HFC

### ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE DIAGNOSIS, VACÍO, CARGA Y GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

La gama KOMPACT está disponible en las versiones:

- KOMPACT HFC: en dos soluciones para HFC (A2L incluidos), con báscula de 35 ó 100 kg.
- KOMPACT ATEX (pag 84): específicamente desarrollada para hidrocarburos A3 (R290 y R660a) con carga de precisión.
- Data base con más de 50 refrigerantes.
- Compatible con refrigerantes CFC, HCFC, HFC, HFO (incluidos R32 y R1234ze).
- Display digital multilingüe.
- Teclado de acceso rápido a las funciones.
- Micro SD incluida: permite memorizar y transferir a PC los datos de las funciones realizadas (software de comunicación incluido).
- Bomba doble efecto alto vacío caudal 180 l/min.
- Vacuómetro electrónico de alta precisión integrado.
- Balanza extraíble de 35 ó 100 Kg.
- Alojamiento integrado para almacenamiento y transporte de botellas o cartuchos de refrigerante, nitrógeno o azoidro.
- Equipado con asa de transporte y ruedas para facilitar su movilidad.
- Manguera con válvula para conexión a la instalación.
- Soportes para envases 1/4" SAE, 5/16"SAE, 1/2" 16 ACME izquierdas.

| Código | Modelo | Euros |
|---|---|---|
| 01090034 | KOMPACT-HFC | 3.190 € |
| 01090034001 | KOMPACT-HFC-100 | 3.430 € |

## Características técnicas

| | KOMPACT-HFC | KOMPACT-HFC 100 |
|---|---|---|
| Refrigerantes | CFC, HCFC, HFC, HFO | |
| Bomba doble efecto | RS9D (180 l/min) | |
| Balanza | 35 kg | 100 kg |
| Rango de vacío | 1-350Pa | |
| Precisión de la carga | ±10g <10Kg | ±30g <10Kg |
| Dimensiones | 400 x 450 x 815 mm | |
| Peso | 37,5 kg | |
| Alimentación eléctrica | 230V 50/60Hz | |
| Conexiones | 1/4" SAE con válvula + soportes envases 1/4" SAE, 5/16"SAE, 1/2" 16 ACME Izq. | |

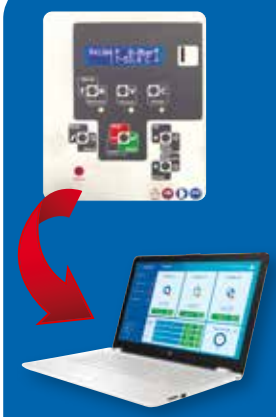

**FUNCIONES AUTOMÁTICAS:**

- Test de nitrógeno para búsqueda de fugas.
- Test con mezcla azoidro para búsqueda de fugas.
- Descarga nitrógeno o azoidro.
- Gestión de la recuperación (equipo de recuperación no incluido).
- Vacío.
- Test de vacío y verificación aumento de presión.
- Carga de refrigerante.
- 2 ciclos automáticos:

| CICLO 1 | CICLO 2 |
|---|---|
| Test nitrógeno | Recuperación |
| Vacío y test vacío | Test de nitrógeno |
| Carga de refrigerante | Vacío y test vacío |
| | Carga de refrigerante |

## Recambios y accesorios

| Código | Modelo | Descripción | Conexión H giratorio | Conexión M | Ud. caja | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05059049001 | LOCK-VALVE1/4-WIG | Válvula de servicio 1/4" SAE x 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | - | 20,00 € |
| 05059053001 | LOCK-VALVE/5-4-WIG | Válvula de servicio 5/16" SAE x 1/4" SAE | 5/16" SAE | 1/4" SAE | - | 22,00 € |
| 06077002001 | V/GYSS/4-4/60/B | Manguera 1500 mm con válvula | 1/4" SAE | 1/4" SAE | - | 27,00 € |
| 10002019 | AZ200-50 | Regulador de nitrógeno 50 bar con soporte | - | - | - | 145,00 € |
| 11001060 | BN2/1-TPED | Envase 950 cc. - 110bar | - | - | 12 | 27,40 € |
| 11001112 | AZOIDRO | Envase 1 litro | - | - | 12 | 36,00 € |