
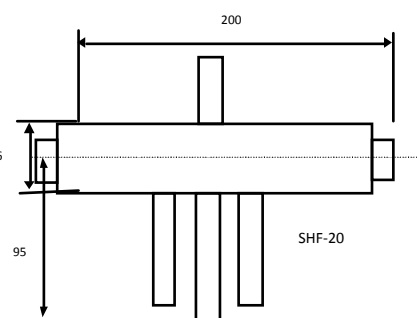
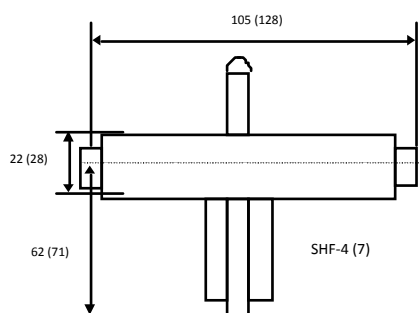


SHF. Válvulas inversoras de ciclo

Válvulas inversoras 4 vías

Válvula pilotada por solenoide de bobina a 230 V

Distintos modelos cubriendo distintas capacidades y potencias.

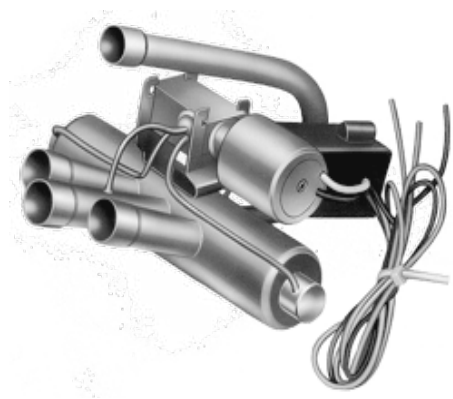

Código	Tamaño conex. tubos (a soldar)		Capacidad nominal Kcal/h (kW) (Tcon:40°C, Tev:5°C, PC:15kPa)		Potencia (CV)
	Aspiración	Compresor	R22	R134a	
SHF4	3/8"	5/16"	3870 (4,5)	3096 (3,6)	0,75 a 1,5
SHF7-34U	1/2"	3/8"	6536 (7,6)	5246 (6,1)	1,5 a 3
SHF720	3/4"	1/2"	17200 (20)	13300 (15,5)	3 a 8

Accesorios

SHF-COIL	Bobina a 230 Vac para comandar los distintos modelos
----------	--